

Não importa o reparo, confie na linha completa da CHIEF de máquinas de solda e ferramentas especiais de reparação. NADA SE COMPARA A CHIEF.

NADA SE COMPARA A
CHIEF

NOVO!

MultiMig621



MultiMig522



Pistola de Rebites para Serviços Pesados



Extrator de fumaça



Estação de trabalho Multiferramenta



Vulcan ADU

MI200T™

ELEKTRON TRUE AUTOMODE

A nova solda a ponto da Chief é a solução ideal para todos os reparos de corpos de aço resistentes.

- Interface de usuário LCD fácil de usar
- Pinças leves e ergonômicas
- Potência de saída de até 14500A usando 40% menos energia *
- Alto ciclo de funcionamento sem esperar por arrefecimento
- Líquido arrefecido nas pontas
- Mais de 6 metros de cabo de solda, proporcionando maior alcance
- Pinças C com múltiplos tamanhos e braços disponíveis

* Uso de energia em comparação com pinças soldadoras padrão



CEL025000



O NOVO MI200T APRESENTA UM COMPACTO PAINEL DE CONTROLE TÉCNICO AMIGÁVEL

Elektron TrueAutomode:

- Detecta e ajusta os parâmetros de soldagem
- Registra dados para cada reparo
- Fornece feedback sobre os resultados de cada solda

CHIEF

Ligue para a Chief para encontrar o distribuidor mais próximo.

Dover do Brasil
Av. Prefeito Luis Latorre, 9.401 - Jundiaí, SP CEP 13.209-430

contato@vsgdover.com

Telefone: (11) 2923-6751

Central: (11) 2923-6600

www.chiefautomotive.com



Lit# CHIEF MI200T 04/16

©2016 VEHICLE SERVICE GROUP

Impresso nos EUA. Todos os direitos reservados. Salvo indicação contrária, CHIEF AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES, VEHICLE SERVICE GROUPSM, DOVER e todas as outras marcas comerciais são de propriedade da Dover Corporation e suas afiliadas. Chief Automotive Technologies reserva-se o direito de alterar as especificações do produto e / ou componentes do pacote sem aviso prévio, exceto alterações nos componentes sujeitos a regulamentos da FCC & IC.



Todos os MI200T vêm prontos para soldar com os seguintes equipamentos padrão:



Compensador de Sobrecarga



Braço C1 Isolado



Braço C Gyro 360°




Braço de suporte de montagem




Caixa inicial de tampas

Personalize seu Soldador com estes Braços C:


Personalize seu MI200T com os múltiplos braços disponíveis para todas as suas necessidades de soldagem.




Braço C1 (CEL019140)
C1 Isolado (CEL021402)




Braço C2 (CEL019133)
C2 Isolado (CEL022386)




Braço C3 (CEL019157)
C3 Isolado (CEL021419)




Braço C4 (CEL019164)
C4 Isolado (CEL021426)




Braço C5 (CEL019294)
C5 Isolado (CEL022393)




Braço C6 (CEL019775)
C6 Isolado (CEL022409)




Braço C7 (CEL020009)
C7 Isolado (CEL021433)



Braço C8 (CEL020016)
C8 Isolado (CEL021440)



C9 Isolado (CEL020078)



Braço C10 (CEL051638)



Braço C11 (CEL053649)



Kit simples (CEL051010)



C2 + C3 Isolado e C4 (CEL021457)



C2 + C3 + C4 (CEL019126)




C2 + C3 + C5 + C6 + C9 Isolado (CEL050044)

Para mais acessórios acesse chiefautomotive.com

Todos os braços C são classificados como 550daN exceto C6 e C10

Aplicações dos Braços C:

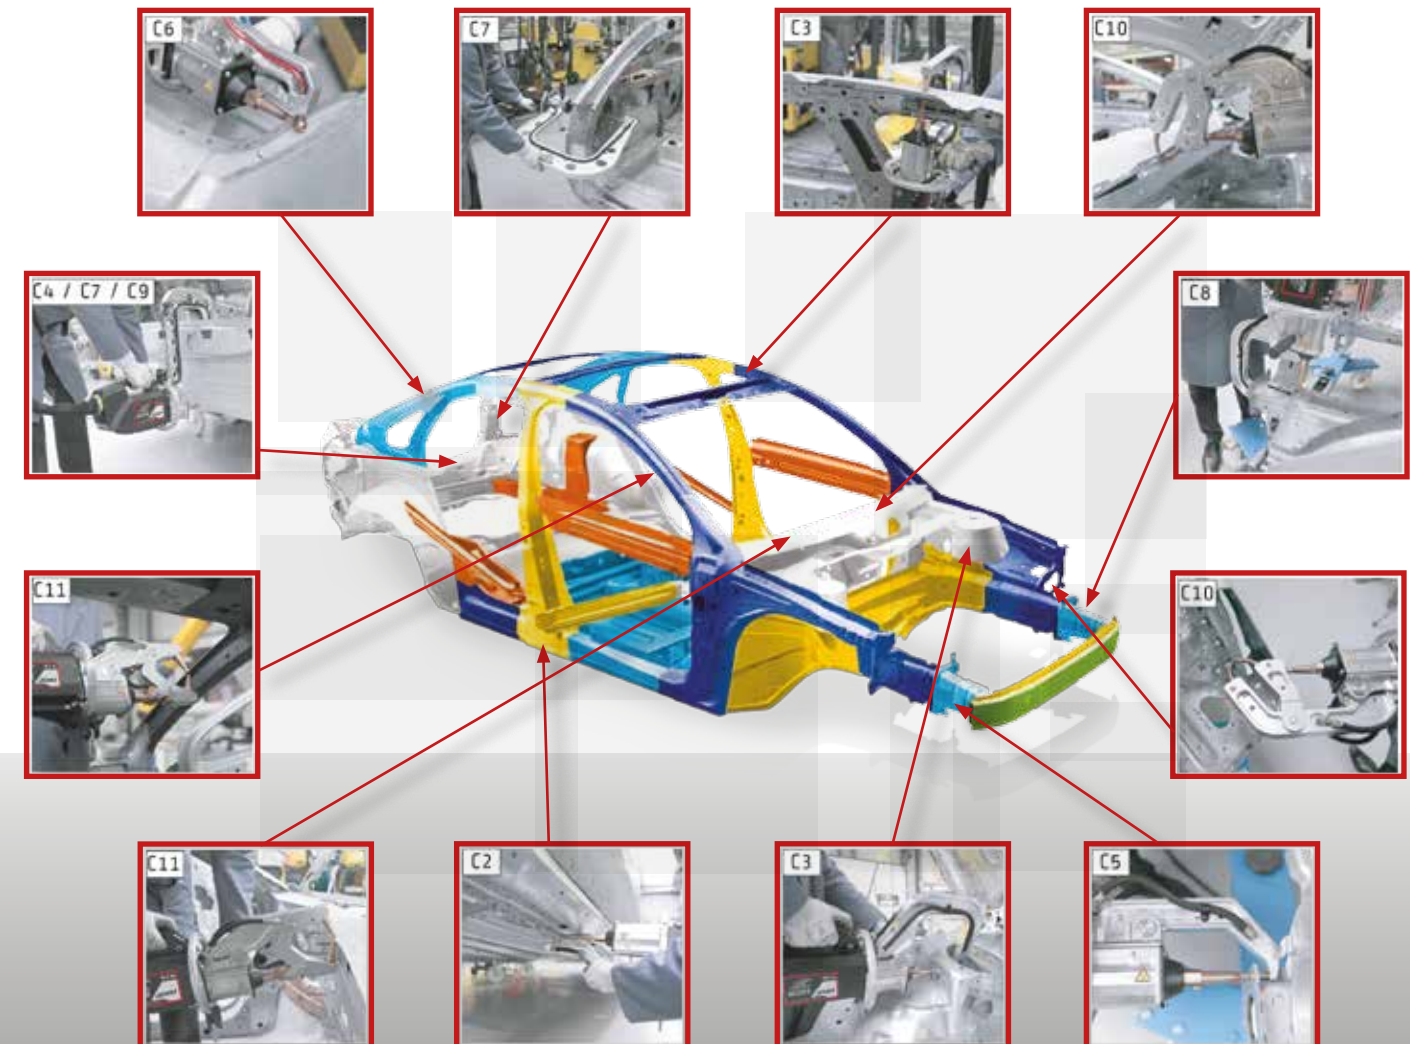

Especificações de Desempenho do MI200T

ESPECIFICAÇÕES	MI200T
Fonte de Alimentação	208-240V Fase 3)
Fusível	40 A explosão lenta
Frequência	50/60 Hz
Potência de Alimentação	14 kVA (80 kVAmáx.)
Potência nominal em 50% ED	20kVA
Corrente Máx. Soldagem	14,500 A DC (a 230V)
Potência do Eletrodo	550 daN com 8 barras (1236 lbf com 116 PSI)
Temperatura Ambiente	41° a 113° F (5° a 45° C)

ESPECIFICAÇÕES	MI200T
Sistema de Proteção	IP 21
Peso das pinças	23.1 lbs. (10.5 kg)
Peso sem Acessórios	Aprox. 220 lbs. (100 kg)
Dimensões A / L / P	36.4" / 25.6" / 31.5" (92.5 x 65 x 80 cm)
Comprimento do cabo	Cabo de entrada principal: 26' (8m) Cabo de Solda: 20' (6m)
Quant. de líquido de arrefecimento	8 galões (30 litros)