



BOSCH



Catálogo 2020
**FERRAMENTAS
ELÉTRICAS**

FERRAMENTAS A BATERIA BOSCH

A MELHOR BATERIA DO PLANETA.

Carcaça de última geração direciona o calor para fora da bateria.



Bateria inteligente, não sobreaquece.



MOTOR LIVRE DE MANUTENÇÃO.

Motor sem escovas de carvão com o dobro de vida útil e maior autonomia.



Proteção eletrônica evita queima do motor.



ÍNDICE

ESCOLHA A FERRAMENTA DE ACORDO COM A INTENSIDADE DO TRABALHO

Bosch Professional	8
Bosch Heavy Duty	9

FERRAMENTAS A BATERIA 18V SYSTEM**Parafusadeiras/Furadeiras a bateria 18V**

Furadeira / Parafusadeira ½" GSR 180-LI	16
Parafusadeira Para drywall GSR 18V-EC TE	16
Parafusadeira / Furadeira ½" GSR 18V-60 FC	17

Furadeiras de Impacto/Parafusadeiras a bateria 18V

Furadeira de Impacto / Parafusadeira ½" GSB 180-LI	18
Furadeira de Impacto / Parafusadeira ½" GSB 18V-50	19
Furadeira de Impacto / Parafusadeira ½" GSB 18 VE-EC	19
Parafusadeira/Furadeira de impacto GSB 18V-EC	19

Chaves de Impacto a bateria 18V

Chave de Impacto ¼" / ½" GDV 180-LI	20
Chave de Impacto ¼" / ½" GDV 18V-200	20
Chave de Impacto ½" GDS 18V-EC 250	20
Chave de Impacto ½" GDS 18V-LI HT	21
Combo GDV 180-LI + GSB 180-LI	21

Marteletes Perfuradores a bateria 18V

Martelete Perfurador SDS-plus GBH 180-LI	22
Martelete Perfurador Demolidor SDS-plus GBH 18V-26	22
Martelete perfurador Demolidor SDS-Plus GBH 18V-26 D	22
Martelo Perfurador Rompedor GBH 18V-36 C	23
Martelo Perfurador Rompedor GBH 18V-45 C	23
Martelete Perfurador Demolidor SDS-plus GBH 36V-LI Plus	23

Esmerilhadeiras a bateria 18V

Esmerilhadeira 4 ½" GWS 18V-LI	24
Esmerilhadeira 5" GWS 18-125 V-LI	24
Esmerilhadeira 5" GWS 18V-10	24
Esmerilhadeira 5" GWS 18V-10 PC	25
Esmerilhadeira 5" GWX 18V-10 PC	25
Esmerilhadeira 5" GWS 18V-15 C	25

Ferramentas a bateria para aplicações diversas 18V

Retífica GGS 18V-23 PLC	26
Tesoura Faca GSC 18V-16	26
Serra Circular GKS 18V-57	26
Serra Tico-Tico GST 18V-LI	27
Serra Sabre GSA 18V-LI	27
Serra Sabre GSA 18V-32	27
Lixadeira GSS 18V-10	27
Plana GHO 18V-LI	28
Multicortadora GOP 18V-28	28
Lanterna GLI 18V-300	28
Lanterna led GLI 18V-1900	28
Soprador GBL 18V-120	29
Aspirador GAS 18V-1	29
Aspirador GAS 18V-10L	29
Pistola de Calafetagem GCG 18V-600	29
Sistema de Aspiração de Pó GDE 68	30
Sistema de Aspiração de Pó GDE 18V-16	30
Sistema de Aspiração de Pó GDE 115/125 FC-T	30
Sistema de Aspiração de Pó GDE 230 FC-S	31
Carregador portátil USB GAA 18V-24	31
Módulo Bluetooth GCY 42	31

Baterias de Íons de Lítio 18V

Bateria 18V GBA 2,0 Ah	32
Bateria 18V GBA 4,0 Ah	32
Bateria 18V Procure 4,0 Ah	32
Bateria 18V Procure 8,0 Ah	33
Bateria 18V Procure 12,0 Ah	33

Carregadores Rápidos 18V

Carregador Super-rápido GAL 18V-160 C	33
Carregador Rápido GAL 1880 CV	34
Carregador Wireless GAL 1830 W	34
Carregador GAL 18V-40	34
Carregador GAL 18V-20	34

Baterias de Íons de Lítio 36V

Bateria 36V 2,0 Ah	36
Bateria 36V 4,0 Ah	36

ÍNDICE

Carregador 36V

Carregador GAL 3680 CV	37
------------------------------	----

FERRAMENTAS A BATERIA 12V SYSTEM**Parafusadeiras/Furadeiras a bateria 12V**

Parafusadeira Nova Bosch GO	42
Furadeira / Parafusadeira GSR 1000 SMART	42
Parafusadeira / Furadeira 3/8" GSR 120-LI	42
Furadeira / Parafusadeira 1/4" e 3/8" GSR 12V-15 FC	43

Furadeiras de Impacto / Parafusadeiras a bateria 12V

Furadeira de Impacto / Parafusadeira 3/8" GSB 120-LI	44
Furadeira de Impacto / Parafusadeira 3/8" GSB 12V-30	44

Chaves de Impacto a bateria 12V

Chave de Impacto 1/4" GDR 120-LI	45
Chave de Impacto 1/4" GDR 12V-110	45
Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI + Maleta de Alumínio	46
Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI	46
Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI + Kit	46

Ferramentas a bateria para aplicações diversas 12V

Esmerilhadeira 3" GWS 12V-76	47
Serra Circular GKS 12V-26	47
Serra Tico-Tico GST 12V-70	47
Serra Sabre GSA 12V-LI	48
Plaina GHO 12V-20	48
Minitupia GKF 12V-8	48
Lanterna GLI 12V-330	48
Aspirador GAS 12V-LI	49

Baterias de Íons de Lítio 12V

Bateria 12V GBA 2,0 Ah	50
Bateria 12V GBA 4,0 ah	50

Carregadores rápidos 12V

Carregador GAL 12V-40	51
Carregador GAL 12V-20	51

FURADEIRAS E PARAFUSADEIRAS

Furadeira de Impacto GSB 450 RE	56
Furadeira de Impacto GSB 550 RE	56
Furadeira de Impacto Reversível GSB 13 RE	56
Furadeira de Impacto Reversível GSB 16 RE	57
Furadeira de Impacto GSB 20-2	57
Furadeira de Impacto Reversível GSB 20-2 RE	57
Furadeira de Impacto Reversível GSB 24-2	57
Furadeira Reversível GBM 6 RE	58
Furadeira Reversível GBM 10 RE	58
Furadeira Reversível GBM 16-2 RE	58
Furadeira GBM 1600 RE	58
Furadeira de base magnética GBM 50-2	59
Parafusadeira GSR 6-25 TE	59
Chave de Impacto 1/2" GDS 18 E	59
Parafusadeira GSR 6-45 TE	59
Parafusadeira GSR 6-60 TE	60
Alimentador Automático MA 55	60
Parafusadeira / Furadeira GSR 7-14 E	60

FERRAMENTAS PARA CONCRETO E PEDRA

Martelete Perfurador GBH 2-20	75
Martelete Perfurador Rompedor GBH 2-20 D	75
Martelete Perfurador GBH 2-24	75
Martelete Perfurador Rompedor GBH 2-24 D	75
Martelete Perfurador Rompedor GBH 2-26 DRE	76
Martelo Perfurador Rompedor GBH 2-28 D	76
Martelo Perfurador Rompedor GBH 3-28 DRE	76
Martelo Perfurador Rompedor GBH 4-32 DFR	76
Martelo Perfurador Rompedor GBH 5-40 D	77
Martelo Perfurador Rompedor GBH 5-40 DCE	77
Martelo Perfurador Rompedor GBH 8-45 D	77
Martelo Perfurador Rompedor GBH 8-45 DV	77
Martelo Perfurador Rompedor GBH 12-52 D	78
Martelo Perfurador Rompedor GBH 12-52 DV	78
Martelo Demolidor GSH 500	78
Martelo Demolidor GSH 5	78
Martelo Demolidor GSH 5 CE	79
Martelo Demolidor GSH 11 E	79
Martelo Demolidor GSH 11 VC	79

Martelo Demolidor GSH 16-28	79
Martelo Demolidor GSH 27 VC	80
Vibrador de Concreto GVC 22 EX	80
Lixadeira Angular para Concreto GBR 15 CA	80
Cortadora de Parede GNF 35 CA	80
Perfuratriz Diamantada GDB 350 WE	81
Coluna Suporte para Perfuratriz Diamantada GCR 350	81
Serra Mármore a Seco GDC 150	89
Serra Mármore a Úmido GDC 151	89

FERRAMENTAS PARA METAL

Esmerilhadeira Angular 4 ½" GWS 6-115	96
Esmerilhadeira Angular 4 ½" GWS 850	96
Esmerilhadeira Angular 5" GWS 9-125	96
Esmerilhadeira Angular 5" GWS 9-125 S	97
Esmerilhadeira Angular 5" GWS 9-125 P	97
Esmerilhadeira Angular 5" GWS 11-125	97
Esmerilhadeira Angular 5" GWS 13-125 CI	97
Esmerilhadeira 5" GWX 15-125 PS	98
Esmerilhadeira Angular 5" GWS 17-125 Inox	98
Esmerilhadeira Angular 5" GWS 17-125 CIE	98
Esmerilhadeira Angular 5" GWS 18-125 PL	99
Esmerilhadeira Angular 5" GWS 18-125 L	99
Esmerilhadeira Angular 7" GWS 20-180	99
Esmerilhadeira Angular 9" GWS 20-230	100
Esmerilhadeira Angular 7" GWS 22-180	100
Esmerilhadeira Angular 9" GWS 22-230	100
Esmerilhadeira Angular 7" GWS 24-180	100
Esmerilhadeira Angular 9" GWS 24-230	101
Esmerilhadeira Angular 7" GWS 24-180 LVI	101
Esmerilhadeira Angular 9" GWS 24-230 LVI	101
Esmerilhadeira Angular 7" GWS 26-180	101
Esmerilhadeira Angular 9" GWS 26-230	102
Esmerilhadeira Angular 7" GWS 26-180 LVI	102
Esmerilhadeira Angular 9" GWS 26-230 LVI	102
Lixadeira GWS 22 U	102
Politriz GPO 12 CE	103
Politriz GPO 14 CE	103
Retificadeira GGS 28	103
Retificadeira GGS 28 L	103
Retificadeira GGS 28 CE	104
Retificadeira GGS 28 LCE	104
Esmeril Reto GGS 8 SH	104
Tesoura Faca GSC 2,8	104
Tesoura Faca GSC 75-16	105
Tesoura Punção GNA 2,0	105
Cortadora de Metal GCO 14-24	105
Cortadora de Metal GCO 220	105

FERRAMENTAS PARA MADEIRA

Serra Circular 7 ¼" GKS 150	116
Serra Circular 7 ¼" GKS 150	116
Serra Circular GKS 65 GCE	116
Serra Circular 7 ¼" GKS 20-65	116
Serra Circular GKS 235	116
Tupia Manual GKF 550	117
Tupia com Base de Imersão GOF 1600 CE	117
Base Fixa GFF 1600	117
Base de Imersão GOF 1600	117
Serra Tico-Tico GST 650	118
Serra Tico-Tico GST 700	118
Serra Tico-Tico GST 75 E	118
Serra Tico-Tico GST 90 BE	118
Plaina GHO 700	119
Plaina GHO 26-82 D	119
Lixadeira de Cinta GBS 75 AE	119
Lixadeira Oscilante GSS 23 AE	119
Lixadeira Excêntrica GEX 125-1 AE	120
Lixadeira Excêntrica GEX 125-150 AVE	120
Lixadeira de Palma GSS 140-1 A	120
Lixadeira de Palma GSS 140	120
Sopradador Térmico GHG 180	121
Sopradador Térmico GHG 20-63	121
Sopradador GBL 800 E	121
Aspirador de Pó GAS 15 PS	121
Serra Sabre GSA 120	122
Multicortadora GOP 30-28	122

ÍNDICE

FERRAMENTAS DE BANCADA

Serra de Esquadria GCM 10 X	136
Serra de Esquadria GCM 12 GDL	136
Serra de Bancada GTS 10 J	137
Mesa Móvel GTA 600	137

SISTEMAS DE TRANSPORTE

Maletas de Transporte L-BOXX	142
Maleta de Transporte L-BOXX Mini	142
Maleta de Transporte L-BOXX 102 com Set para 12 peças	142
Maleta de Transporte LS-BOXX 306	143
Caixa de Ferramentas	144
Carrinho de Alumínio Articulado	144
Bolsa Média	144
Bolsa Grande	144

FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO

Medidor a Laser GLM 20	148
Medidor a Laser GLM 40	148
Medidor a Laser GLM 50 C	148
Medidor a Laser e Régua de Inclinação GLM 80 + R 60	149
Medidor a Laser GLM 120 C	149
Medidor a Laser GLM 250 VF	149
Nível a Laser para Ladrilhos GTL 3	150
Nível a Laser GLL 2-10	150
Nível a Laser GLL 2-12 G	150
Laser de Pontos e de Linhas Cruzadas GCL 2-15	151
Laser de Pontos e de Linhas Cruzadas GCL 2-15 G	151
Laser Combinado GCL 2-50 C	151
Laser de Pontos e de Linhas Cruzadas GCL 25	151
Nível a Laser de Pontos GPL 5	152
Nível a Laser GLL 3-50	152
Nível a Laser de Planos GLL 3-80	152
Nível a Laser de Planos GLL 3-80 C	152
Nível a Laser de Linhas GLL 3-80 CG	153
Nível a Laser Rotativo GRL 250 HV	153
Nível a Laser Rotativo GRL 300 HV	153
Nível Óptico GOL 26 D	154
Régua de Medição GIM 60 L	154
Régua de Medição GAM 220 MF	154
Régua de Medição GAM 270 MFL	154
Detector de Materiais GMS 120	155
Detector de Materiais D-TECT 120	155
Detector de Materiais D-TECT 150	155
Câmera de Inspeção GIC 120	156
Câmera de Inspeção GIC 120 C	156
Câmera de Temperatura GIS 1000 C	156
Pirômetro GIS 500	157
Roda de Medição GWM 32	158
Tripé BT 150	158
Tripé BT 160	158
Tripé BT 170 HD	159
Tripé BT 300 HD	159
Cabo Telescópico BT 350	159
Régua de Medição GR 240	159
Régua de Medição GR 500	160
Receptor Laser LR 1	160
Receptor Laser LR 2	160
Receptor Laser LR 6	160
Receptor Laser LR 7	161
Suporte para nível RM 2	161
Suporte para nível RM 3	161
Óculos para laser	161
Óculos para laser Verde	162
Controle RC 1	162
Suporte para LR1 / LR2	162
Suporte para LR6 / LR7	162
Adaptador para tripé	163

ÍNDICE POR NÚCLEO

19F8.1.....	16	15A7.0.....	48	17A2.0.....	100	1072.C.....	148
19C8.0.....	16	16B0.0.....	48	18A1.0/.1.....	100	1072.3.....	149
19G7.1.....	17	14A0.0.....	48	18A2.0/.1.....	100	1072.F.....	149
19F8.3.....	18	19E3.0.....	49	18A3.0.....	100	1072.1.....	149
19H5.1/0.....	19	0A00.2.....	50	18A4.0.....	101	1015.2.....	150
19F1.3.....	19	7A35.0.....	50	1892.H.....	101	1063.L.....	150
19E9.1.....	19	11B5.0.....	56	1893.H.....	101	1063.V.....	150
19G5.2.....	20	11B6.0.....	56	18A5.0.....	101	1066.E.....	151
19J2.2.....	20	123D.5.....	56	18A6.0.....	102	1066.J.....	151
19D8.1.....	20	1228.1.....	57	1894.H.....	102	1066.G.....	151
19B1.3.....	21	11A2.0.....	57	1895.H.....	102	1066.B.....	151
1911.1.....	22	11A2.1.....	57	18A7.0.....	102	1066.2.....	152
1909.0.....	22	119C.8.....	57	1389.0.....	103	1063.8.....	152
1916.0.....	22	1472.6.....	58	1389.0.....	103	1063.S.....	152
1915.0.....	23	113E.5.....	58	1223.0.....	103	1063.R.....	152
1913.1.....	23	11B8.0.....	58	1224.0.....	103	1063.T.....	153
1906.0.....	23	11B0.0.....	58	1220.1.....	104	1061.6.....	153
193A.3.....	24	11B4.0.....	59	1221.1.....	104	1061.5.....	153
193A.3.....	24	1445.0.....	59	1214.3.....	104	1068.0.....	154
19J4.0.....	24	1444.0.....	59	1506.1.....	104	1076.9.....	154
19G3.E.....	25	1445.1.....	59	1500.5.....	105	1076.6.....	154
17B0.7.....	25	1445.2.....	60	1530.1.....	105	1076.4.....	154
19H6.0.....	25	0Z00.0.....	60	1B37.0.....	105	1081.0.....	155
1229.2.....	26	1447.0.....	60	1B37.1.....	105	1081.3.....	155
1926.2.....	26	125A.6.....	75	16B3.0.....	116	1010.0.....	155
16A2.2.....	26	125A.4.....	75	16B3.0.....	116	1241.1.....	156
158J.3.....	27	12A0.3.....	75	1668.7.....	116	1241.2.....	156
164J.0.....	27	12A0.2/.3.....	75	16B2.0.....	116	1083.3.....	156
16A8.1.....	27	1253.7.....	76	157A.0.....	116	1083.4.....	157
19D0.2.....	27	1267.3.....	76	16A0.0.....	117	1074.0.....	158
15A0.3.....	28	123A.0.....	76	1624.0.....	117	1096.B.....	158
18B6.0.....	28	1332.1.....	76	0A00.2.....	117	1091.2.....	158
14A1.1.....	28	1269.0.....	77	0A00.2.....	117	1091.3.....	159
1446.4.....	28	1264.0.....	77	15A8.0.....	118	1091.4.....	159
19F5.1.....	29	1265.1.....	77	12A7.0.....	118	1015.B.....	159
19C6.2.....	29	1265.0.....	77	158H.0.....	118	1094.1.....	159
19C6.3.....	29	1266.1.....	78	158F.0.....	118	1094.3.....	160
19C4.0.....	29	1266.0.....	78	15A9.0.....	119	1015.4.....	160
0A00.1.....	30	1338.7.....	78	15A4.3.....	119	1069.1.....	160
0A00.5.....	30	1337.0.....	78	1274.7.....	119	1069.H.....	160
0A00.3.....	30	1321.0.....	79	1070.7.....	119	1069.J.....	161
0A00.3.....	31	1316.8.....	79	1387.5.....	120	1092.7.....	161
0A00.J.....	31	1336.0.....	79	137B.1.....	120	1092.8.....	161
0A01.L.....	31	1335.0.....	79	12A2.1.....	120	8M00.0.....	161
0Z00.0.....	32	130A.0.....	80	12A8.0.....	120	8M00.0.....	162
0Z00.0.....	32	1283.1.....	80	194D.0.....	121	1069.9.....	162
0A01.6.....	32	1776.0.....	80	12A6.2.....	121	8M00.7.....	162
0A01.6.....	33	1621.7.....	80	1980.4.....	121	8M00.C.....	162
0A01.6.....	33	1189.9.....	81	19E5.1.....	121	9203.C.....	163
0Z00.0.....	36	1190.2.....	81	16B1.0.....	122		
0Z00.0.....	36	1548.6.....	89	1237.0.....	122		
19H2.1.....	42	1548.7.....	89	1B15.0.....	136		
19F4.0.....	42	1375.0.....	96	1B23.6.....	136		
19G8.0.....	42	1377.5.....	96	1B30.5.....	137		
19F6.0.....	43	1396.0.....	96	1B22.0.....	137		
19G8.1.....	44	1396.1.....	97	0A01.2.....	142		
19G9.1.....	44	1396.5.....	97	0A00.7.....	142		
19F0.0.....	45	1792.0.....	97	0A01.2.....	142		
19C8.0.....	45	179E.0.....	97	0A01.V.....	143		
19G8.0.....	46	17B9.0.....	98	0A01.1.....	144		
19G8.1.....	46	179M.0.....	98	0A00.1.....	144		
19F2.0.....	47	179H.0.....	98	9BZ0.1.....	144		
16A1.0.....	47	17A3.1.....	99	0A00.3.....	144		
15A1.0.....	47	17A3.0.....	99	1072.E.....	148		
164L.9.....	48	17A1.0.....	99	1072.9.....	148		

ESCOLHA SUA FERRAM COM A INTENSIDADE DO BOSCH PROFESSIONAL



BOSCH


1

**ANO DE
GARANTIA**
**AÑO DE
GARANTÍA**

**A MELHOR REDE
DE SERVIÇOS
AUTORIZADOS**
**LA MEJOR RED
DE SERVICIOS
AUTORIZADOS**

QUALIDADE BOSCH

PREÇO **SEMPRE** ARRASADOR

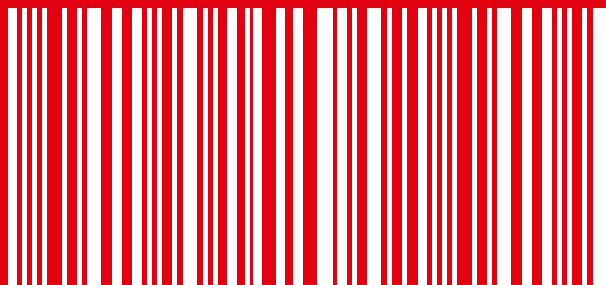

ENTA DE ACORDO TRABALHO:

BOSCH HEAVY DUTY



BOSCH

2 ANOS DE
GARANTIA
AÑOS DE
GARANTÍA

A MELHOR REDE
DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

LA MEJOR RED
DE SERVICIOS
AUTORIZADOS

BOSCH COM SELO HEAVY DUTY

**USO INDUSTRIAL
TRABALHO INTENSO**

**HEAVY
DUTY**

18V SYSTEM

UMA BATERIA.
MUITAS POSSIBILIDADES.

Máxima liberdade com baterias 100% compatíveis dentro da mesma voltagem.



VOCÊ TEM A OPÇÃO DE ESCOLHER!

1. Escolha sua ferramenta
sem bateria



2. Escolha suas baterias
e carregador












Pague apenas pelo que você precisa!

FERRAMENTAS A BATERIA 18V

18V SYSTEM ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

PARAFUSADEIRAS/ FURADEIRAS	GSR 180-LI	GSR 18V-EC TE	GSR 18V-60 FC
			
 Amperagem	1,5 Ah	Sem bateria	2,0 Ah
 Energia de impacto	54/21 Nm	25/5 Nm	60/31 Nm
 Mandril	½"	¼"	½"
 Metal	✓	–	✓
 Madeira	✓	✓	✓
 Concreto	–	–	–
 Garantia	1 ano	2 anos	2 anos

FURADEIRAS DE IMPACTO/ PARAFUSADEIRAS	GSB 180-LI	GSB 18V-50	GSB 18VE-EC	GSB 18V-EC
				
 Amperagem	1,5 Ah	2,0 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah
 Energia de impacto	67/28 Nm	50/28 Nm	75/47 Nm	60 Nm
 Mandril	½"	½"	½"	½"
 Metal	✓	✓	✓	✓
 Madeira	✓	✓	✓	✓
 Concreto	✓	✓	✓	✓
 Garantia	1 ano	2 anos	2 anos	2 anos

CHAVES DE IMPACTO	GDX 180-LI	GDX 18V-200	GDS 18V-EC 250	GDS 18V-LI HT
				
 Amperagem	1,5 Ah	Sem bateria	3,0 Ah	Sem bateria
 Energia de impacto	180 Nm	200 Nm	250 Nm	650 Nm
 Mandril	¼" e ½"	¼" e ½"	½"	½"
 Materiais	Madeira/ Metal	Madeira/ Metal	Madeira/ Metal	Madeira/ Metal
 Garantia	1 ano	2 anos	2 anos	2 anos




FERRAMENTAS A BATERIA 18V


18V ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL SYSTEM PARA O SEU TRABALHO

MARTELETES SDS-PLUS	GBH 180-LI	GBH 18V-26 <small>HEAVY DUTY</small>	GBH 18V-26 D <small>HEAVY DUTY</small>	GBH 18V-36 C <small>HEAVY DUTY</small>
 Amperagem	4,0 Ah	6,0 Ah	Sem bateria	Sem bateria
 Força de Impacto	2,0 J	2,6 J	2,5 J	7 J
 Perf. concreto	20 mm	26 mm	26 mm	36 mm
 Perfuração	✓	✓	✓	✓
 Cinzelamento	✓	✓	✓	✓
 Garantia	1 ano	2 anos	2 anos	2 anos

ESMERILHADEIRAS	GWS 18V-LI <small>HEAVY DUTY</small>	GWS 18-125V-LI <small>HEAVY DUTY</small>	GWS 18V-10 <small>HEAVY DUTY</small>	GWS 18V-10 PC <small>HEAVY DUTY</small>
 Amperagem	4,0 Ah	Sem bateria	Sem bateria	ProCORE 8,0 Ah
 Nº de rotações (sem carga)	10.000 rpm	10.000 rpm	9.000 rpm	9.000 rpm
 Diâmetro do disco	4 ½" (115 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)
 Controle vibrac.	-	-	-	✓
 Peso	2,2 kg	2,2 kg	2,0 kg	2,0 kg
 Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos

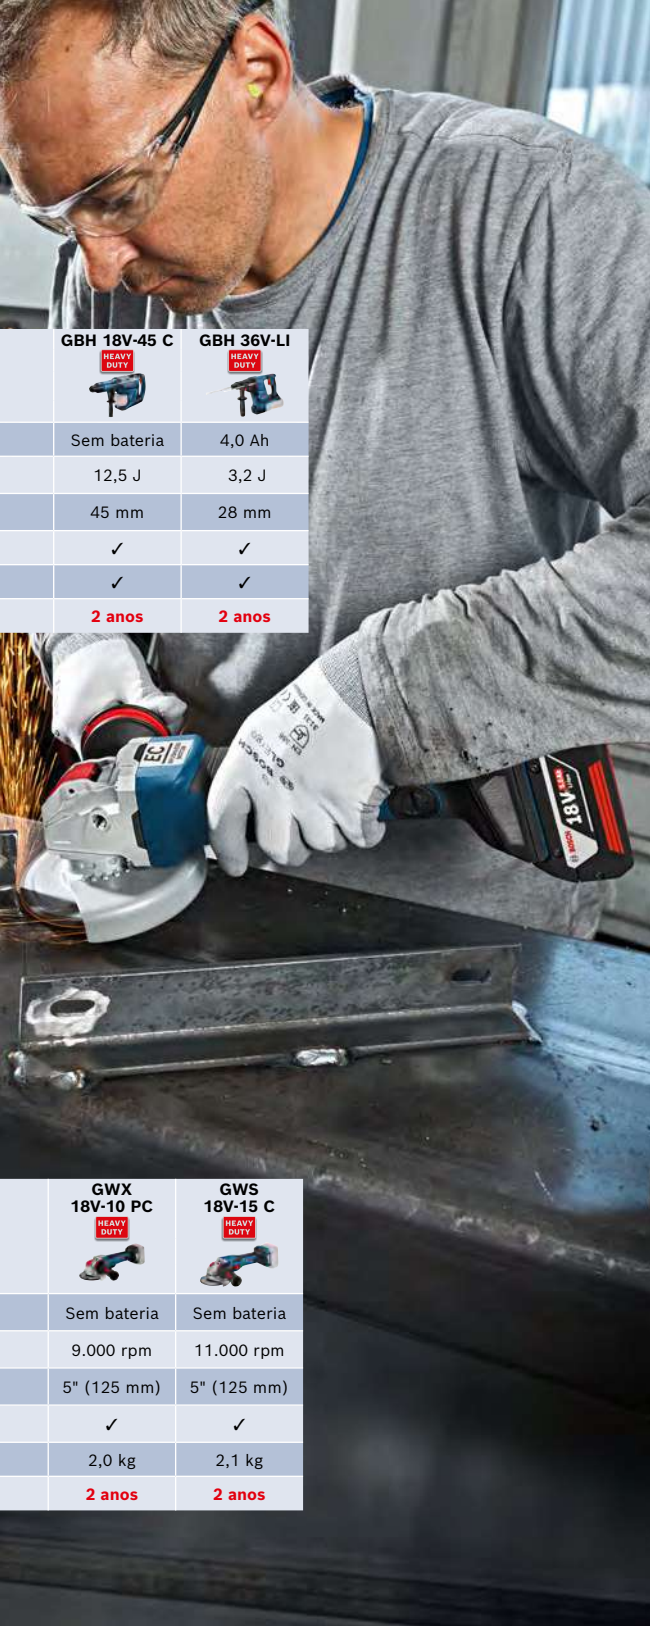

GBH 18V-45 C <small>HEAVY DUTY</small> 	GBH 36V-LI <small>HEAVY DUTY</small> 
Sem bateria	4,0 Ah
12,5 J	3,2 J
45 mm	28 mm
✓	✓
✓	✓
2 anos	2 anos

GWX 18V-10 PC <small>HEAVY DUTY</small> 	GWS 18V-15 C <small>HEAVY DUTY</small> 
Sem bateria	Sem bateria
9.000 rpm	11.000 rpm
5" (125 mm)	5" (125 mm)
✓	✓
2,0 kg	2,1 kg
2 anos	2 anos

FERRAMENTAS A BATERIA 18V

PARAFUSADEIRAS/ FURADEIRAS A BATERIA 18V

FURADEIRA / PARAFUSADEIRA ½"

GSR 180-LI

19F8.1

Alta performance com o melhor custo-benefício do mercado e maior praticidade na troca manual de escovas de carvão.

- ▶ Possui mandril de troca rápida (13 mm).
- ▶ Maior torque nessa categoria de mercado: 54 Nm.
- ▶ Luz de LED.
- ▶ Sistema ECP que protege a bateria contra superaquecimento garantindo maior vida útil.
- ▶ A única da categoria em que o usuário pode realizar a troca das escovas de carvão por sua própria conta.

18V



TROCA MANUAL DE ESCOVA DE CARVÃO*

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL



Bateria	18V (1,5 Ah)
Torque máx. (duro/leve)	54/21 Nm
Posições de torque	20 + 1
Nº de rotações (sem carga)	0 – 450 / 1.700 rpm
Diâmetro máx. madeira	35 mm
perfuração aço	10 mm
Peso (sem bateria)	1,0 kg

Bivolt c/ maleta **0 601 9F8 1E0**
 Nº tipo sem carregador/sem bateria Consulte website
 Acompanham: 2 baterias 18V 1,5 Ah, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, 1 maleta plástica.

Bosch

M

D

54 Nm

42 Nm

35 Nm

Condições dos testes: furos de 6 x 60 mm em madeira macia.



TROCA MANUAL DE ESCOVA DE CARVÃO

PRIMEIRA NO MUNDO

PARAFUSADEIRA PARA DRYWALL

GSR 18V-ECTE

19C8.0

Combinação inigualável de peso e performance.

- ▶ Autonomia imbatível para um trabalho contínuo: 3.400 parafusos com uma carga de bateria (4,0 Ah)
- ▶ **MOTOR BRUSHLESS** (sem escovas de carvão): vida útil duas vezes maior e até 30% mais tempo de uso, sem necessidade de parada para substituição de escovas.
- ▶ Sistema EMP: Proteção Eletrônica do Motor evita superaquecimento, garantindo maior vida útil da ferramenta.
- ▶ Ajuste de profundidade do parafusamento e função de travamento do gatilho para trabalho contínuo.

18V

NOVA!



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Bateria	18V (não acompanha)
Torque máx. (duro/leve)	25/5 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 4.200 rpm
Tipo de encaixe	¼" hexagonal
Ajuste de profundidade	Sim
Travamento do gatilho	Sim
Luz LED	Sim
Peso (sem bateria)	1,3 kg

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9C8 003**

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA ½"

GSR 18V-60 FC

19G7.1

Nova FlexiClick 18V ainda mais potente e robusta!
O máximo em versatilidade e performance.

- ▶ Nova versão ainda mais robusta: maior torque e rotação.
- ▶ **MOTOR BRUSHLESS** (sem escovas de carvão) garantindo muito mais performance e vida útil.
- ▶ Sistema FlexiClick: 4 ferramentas em 1! Novos acessórios proporcionam o máximo de aplicações em uma única ferramenta.
- ▶ Mais segurança: embreagem de segurança e kickback control.
- ▶ Exclusiva função conectividade. Muito mais tecnologia e inovação a serviço do usuário (interface não acompanha o produto).

18V

NOVA!

4

NOVO SISTEMA FlexiClick

FERRAMENTAS EM 1

Uma única ferramenta com 4 funções:

- Encaixe ¼" sextavado
- Mandril metálico 13 mm
- Cabeçote angular ¼"
- Mandril SDS-plus

Cabeçote angular ¼"
Praticidade para o usuário, perfeito para áreas de difícil acesso. 360°, pode ser configurado em 16 diferentes ângulos.

NOVO



Mandril metálico 13 mm
Mandril de troca rápida, versatilidade com o uso de brocas. Para aplicações diversas até 13 mm.

NOVO



Mandril SDS-plus
Fura com impacto. Para trabalhos pesados.



Tensão nominal	18V
Capacidade da bateria	2,0 Ah
Velocidade sem carga	0-600 / 1.900 rpm
Torque máx. (duro/leve)	60/31 Nm
Max. perfuração Ø em madeira / aço	38/13 mm
Capacidade de mandril	1,5 - 13 mm
Peso sem bateria	1,3 kg



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Bivolt

0 601 9G7 1E0

Acompanham: 2 baterias 18V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, 1 maleta L-Boxx.

FURADEIRAS DE IMPACTO/ PARAFUSADEIRAS A BATERIA 18V

FURADEIRA DE IMPACTO / PARAFUSADEIRA ½"
GSB 180-LI

19F8.3

A ferramenta de impacto com o melhor custo-benefício e maior praticidade na troca manual de escovas.

- ▶ Autonomia superior: até 91% mais trabalho por carga que os principais concorrentes.
- ▶ Maior torque da categoria.
- ▶ A única da categoria em que o usuário pode realizar a troca das escovas de carvão por sua própria conta.

18V

TROCA MANUAL DE ESCOVA DE CARVÃO*
1 ANO DE GARANTIA
USO PROFISSIONAL


Bateria	2 x 18V (1,5 Ah)
Torque máx. (duro/leve)	54/21 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 - 450 / 1.700 rpm
Impactos por minuto	0 - 27.000 ipm
Máx. Ø de parafusos	10 mm
Diâmetro máx. perfuração	madeira 35 mm aço 13 mm concreto 8 mm
Capacidade do mandril	13 mm
Peso (sem bateria)	920 g

Bivolt c/ maleta	0 601 9F8 3E0
Bivolt 1 bateria	0 601 9F8 3E4
Nº tipo sem carregador/sem bateria	0 601 9F8 3E3
Acompanham: 2 baterias 18V 1,5 Ah, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, 1 maleta plástica.	

Até **97% mais perfurações** que a concorrência.*

Bosch

M

D

Facilita seu trabalho com o maior torque da categoria

Bosch | **54 Nm**

M | **42 Nm**

D | **35 Nm**

* Condições dos testes: brocas de 8 mm em madeira de dureza média/alta.



FURADEIRA DE IMPACTO / PARAFUSADEIRA ½"

GSB 18V-50

19H5.1/0

Mais uma inovação Bosch: motor brushless ao mesmo preço de um motor com escovas!

- ▶ **MOTOR BRUSHLESS** (sem escovas de carvão): vida útil duas vezes maior e até 30% mais tempo de uso, sem necessidade de parada para substituição de escovas – agora muito mais acessível!
- ▶ Mandril metálico, muito mais robusto e potente!
- ▶ Bateria com 2,0 Ah proporciona muito mais produtividade e tempo de trabalho.

18V

NOVA!



Bateria	2 x 18V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro / leve)	50 / 28 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 460 / 1.800 rpm
Impactos por minuto	0 – 27.000 ipm
Máx. Ø de parafusos	10 mm
Diâmetro máx. perfuração	madeira 35 mm
	aço 13 mm
	alvenaria 13 mm
Capacidade do mandril	13 mm
Luz LED	Sim
Peso (sem bateria)	1,0 kg

HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Bivolt **0 601 9H5 1E0**Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9H5 002**

Acompanham: 2 baterias 18V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, 1 maleta L-Case.



FURADEIRA DE IMPACTO / PARAFUSADEIRA ½"

GSB 18 VE-EC

19F1.3

O máximo de inovação, potência e autonomia para aplicações pesadas.

- ▶ Extremamente potente: 75 Nm de torque.
- ▶ **BRUSHLESS MOTOR** (sem escovas de carvão): vida útil duas vezes maior, 30% mais autonomia.
- ▶ Construção robusta com mandril metálico e carcaça Durashield.
- ▶ Luz LED vermelha indica sobrecarga do motor ou bateria.

18V



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Bateria	2 x 18V (4,0 Ah)
Torque máx. (duro/leve)	75 / 47 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 480 / 2.100 rpm
Taxa de impacto	31.500 ipm
Máx. Ø de parafusos	1,5 – 13 mm
Diâmetro máx. perfuração	madeira 82 mm
	aço 13 mm
	concreto 16 mm
Tecnologia do motor	EC (sem escovas)
Peso (sem bateria)	1,7 kg

127 V **0 601 9F1 3D0**220 V **0 601 9F1 3E0**

Acompanham: 1 carregador rápido AL 1860 CV, 2 baterias 18V 4,0 Ah, 1 maleta L-BOXX.

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO

GSB 18V-EC

19E9.1

Sempre pronta para usar com carregador de bateria wireless!

- ▶ Sempre que o usuário repousa a ferramenta no carregador indutivo, a bateria fica carregando automaticamente.
- ▶ **MOTOR BRUSHLESS** (sem escovas de carvão): vida útil 2 vezes maior, 30% mais autonomia.
- ▶ KickBack Control para maior qualidade no trabalho e segurança ao usuário.
- ▶ Tempo de carga 80/100%: 35/45 minutos.

18V

PRIMEIRA NO MUNDO



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Bateria	2 x 18V (2,0 Ah wireless)
Torque máx. (duro/leve)	60 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0-600 / 0-1.900 rpm
Impactos por minuto	0-25.500 ipm
Diâmetro máx. perfuração	madeira 38 mm
	aço 13 mm
	concreto 13 mm
Capacidade do mandril	13 mm
Peso (sem bateria)	1,6 kg

220 V **0 601 9E9 1E1**

Acompanham: 2 baterias 18V 2,0 Ah wireless, 1 carregador wireless.

CHAVES DE IMPACTO A BATERIA 18V

CHAVE DE IMPACTO 1/4" / 1/2"

GDX 180-LI

19G5.2


A única do mercado com mandril 2 em 1.

- ▶ Exclusivo sistema Bosch com mandril 2 em 1: 1/4" hexagonal e 1/2" quadrado.
- ▶ Mais produtividade: maior rotação, torque e impactos por minuto do que as concorrentes.
- ▶ Maior durabilidade: proteção eletrônica das células da bateria e do motor (ECP+EMP).
- ▶ Mais conforto: punho mais ergonômico e com melhor aderência.

Bateria	18V (1,5 Ah)
Torque máximo	180 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 2.800 rpm
Impactos por minuto	0 – 3.600 ipm
Máx. Ø de parafusos	M8 x 100 mm (madeira macia)
Luz LED	Sim
Peso (com bateria 1,5 Ah)	1,5 kg

18V

Combina dois tipos de encaixe:



Sextavado de 1/4" + Quadrado de 1/2"



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL



Bivolt **0 601 9G5 2E0**
 Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9G5 225**
 Acompanham: 2 baterias 18V 1,5 Ah,
 1 carregador bivolt GAL 18V-20, 1 maleta plástica.

CHAVE DE IMPACTO 1/4" / 1/2"

GDX 18V-200

19J2.2

Mais compacta e mais potente!


- ▶ **MOTOR BRUSHLESS** (sem escovas de carvão): vida útil duas vezes maior e até 30% mais tempo de uso, sem necessidade de parada para substituição de escovas.
- ▶ Seu tamanho mais compacto favorece o acesso para os mais difíceis locais.
- ▶ Exclusivo sistema Bosch com mandril 2 em 1: 1/4" sextavado e 1/2" quadrado.

Bateria	18V (não acompanha)
Torque máx.	200 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 3.400 rpm
Taxa de impacto	0 – 4.200 ipm
Encaixes	Sextavado 1/4" e Quadrado 1/2"
Luz LED	Sim
Peso (sem bateria)	1,1 kg

18V

NOVA!

Combina dois tipos de encaixe:



Sextavado de 1/4" + Quadrado de 1/2"



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9J2 2E1**

CHAVE DE IMPACTO 1/2"

GDS 18V-EC 250

19D8.1

MOTOR BRUSHLESS (sem escovas de carvão): vida útil 2 vezes maior, 30% mais autonomia.

- ▶ Resistência contra resíduos devido ao sistema ETP (Extreme Tool Protection).
- ▶ Maior capacidade de parafusamentos (até M18).
- ▶ Maior autonomia (bateria de 3,0 Ah).

Bateria	18V (3,0 Ah)
Torque máx.	250 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 2.400 rpm
Taxa de impacto	0 – 3.400 bpm
Mandril	1/2"
Tamanho do parafuso	M10 – M18
Tecnologia do motor	EC (sem escovas de carvão)
Peso (sem bateria)	1,3 kg

18V

HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



220 V **0 601 9D8 1E0**
 Nº tipo sem carregador/sem bateria Consulte website
 Acompanham: 2 baterias 18V 3,0 Ah, 1 carregador rápido AL 1860 CV, 1 maleta plástica.



CHAVE DE IMPACTO ½"**GDS 18V-LI HT**

19B1.3

Para trabalhos de alta performance.

- ▶ Torque de 650 Nm com 1.900 rpm: para trabalhos de alta performance.
- ▶ Sistema ECP que protege a bateria contra superaquecimento, garantindo maior vida útil.
- ▶ Sistema EMP: Proteção Eletrônica do Motor evita superaquecimento, garantindo maior vida útil da ferramenta.
- ▶ Luz de LED para locais com baixa luminosidade.

Bateria	18V (não acompanha)
Torque máx.	650 Nm
Tipo de encaixe	Quadrado ½"
Nº de rotações (sem carga)	0 – 1.900 rpm
Taxa de impacto	0 – 2.100 ipm
Diâmetro de parafusos	M 12 – M 20
Luz LED	Sim
Peso (sem bateria)	2,7 kg

18V**NOVA!****HEAVY DUTY****2 ANOS DE GARANTIA****USO INDUSTRIAL**Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9B1 300**

COMBO DE FERRAMENTAS A BATERIA 18V


COMBO GDX 180-LI + GSB 180-LI

19G5.2

Combo versátil com alto torque e autonomia.

18V**Bivolt 0 601 9G5 2E2**

Acompanham: 2 baterias 18V 1,5 Ah, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, maleta plástica.

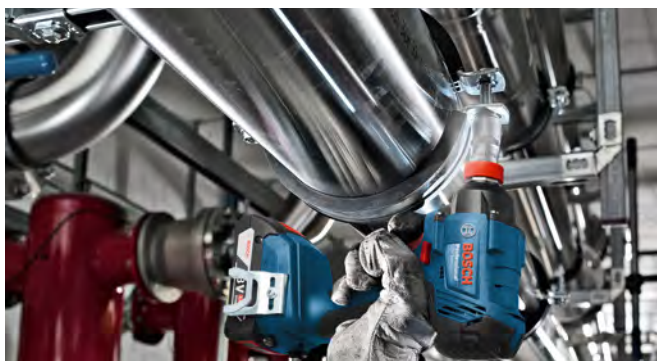

MARTELETES PERFURADORES A BATERIA 18V

MARTELETE PERFURADOR SDS-PLUS

GBH 180-LI

1911.1

Qualidade Bosch ao seu alcance.

Conforto sem fios e potência sem escovas com um desempenho duradouro.

- ▶ Qualidade Bosch a um preço acessível.
- ▶ Alta performance: 20% mais furos que a bateria do produto anterior.
- ▶ **MOTOR BRUSHLESS** (sem escovas de carvão): vida útil duas vezes maior e até 30% mais tempo de uso, sem necessidade de parada para substituição de escovas.

Bateria	2 x 18V (4,0 Ah)
Nº de rotações (s/ carga)	0 – 1.800 rpm
Impactos por minuto	0 – 5.100 ipm
Força de impacto	2,0 J
Diâmetro máx. perfuração	madeira 30 mm aço 13 mm concreto 20 mm
Peso (com bateria)	2,3 kg

18V

NOVO!



1 ANO DE GARANTIA USO PROFISSIONAL

Bivolt **0 611 911 1E0**
 Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 611 911 1E1**

Acompanham: maleta, 1 carregador bivolt GAL 18V-20, 2 baterias 18V 4,0 Ah, 1 empunhadura auxiliar e 1 limitador de profundidade.

MARTELETE PERFURADOR DEMOLIDOR SDS-PLUS

GBH 18V-26

1909.0

Martelete a bateria tão potente quanto o reconhecido GBH 2-26 DRE.

- ▶ Controle eletrônico de precisão e KickBack Control para maior qualidade no trabalho e segurança ao usuário.
- ▶ **MOTOR BRUSHLESS** (sem escovas de carvão): vida útil duas vezes maior e até 30% mais tempo de uso, sem necessidade de parada para substituição de escovas.
- ▶ Grande autonomia: faz 215 perfurações em viga de concreto por bateria.
- ▶ Controle de vibração para uma manipulação fácil e segura.

Bateria	2 x 18V (6,0 Ah Li)
Nº de rotações (s/ carga)	0 – 890 rpm
Impactos por minuto	0 – 4.350 ipm
Força de impacto	2,6 J
Diâmetro máx. perfuração	madeira 30 mm aço 13 mm concreto 26 mm
Tempo de carga	50 min
Peso (com bateria)	3,5 kg

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



220 V **0 611 909 0E3**
 Nº tipo sem carregador/sem bateria Consulte website

Acompanham: 1 carregador rápido GAL 1880 CV, 2 baterias 18V 6,0 Ah, 1 limitador de profundidade, 1 empunhadura auxiliar, 1 maleta plástica.

MARTELETE PERFURADOR DEMOLIDOR SDS-PLUS

GBH 18V-26 D

1916.0

Martelete a bateria com punho D, maior segurança ao operador.

- ▶ Controle inteligente Kick Back, a ferramenta se desliga automaticamente evitando danos ao usuário em caso de travamento de broca.
- ▶ Punho "D" evita torções e traz mais segurança ao operador.
- ▶ Controle de velocidade variável.

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	0 – 960 rpm
Impactos por minuto	0 – 4.260 ipm
Força de impacto	2,5 J
Ø máx. perfuração	madeira 30 mm aço 13 mm concreto 26 mm
Peso (sem bateria)	2,6 kg

18V

NOVO!



HEAVY DUTY 2 ANOS DE GARANTIA USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 611 916 001**

Acompanham: 1 limitador de profundidade, 1 empunhadura auxiliar.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 18V-36 C

1915.0

Excelente capacidade e potência.

- ▶ Extremamente compacto: 20% mais compacto do que qualquer outro martelo SDS-max sem fio.
- ▶ Melhor relação entre peso e potência do mercado, leve e fácil de operar, graças ao **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sem escova de carvão).
- ▶ Preparada para interface bluetooth GCY 42 que permite controlar funcionalidades, obter leituras de performance e avisos de segurança, através do seu smartphone! (Interface não acompanha o produto).

18V



NOVO!

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	500 rpm
Impactos por minuto	2,900 ipm
Força de impacto	7 J
Máx. potência de saída	Equivalente a ferramenta com fio de 1.000 W
Ø máx. perfuração	36 mm
Peso	6,1 kg (c/bat. 8 Ah ProCORE) 5,0 kg (sem bateria)

BITURBO
BRUSHLESS

Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 611 915 081

Acompanham: 1 empunhadora auxiliar, tubo de graxa, pano de limpeza.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 18V-45 C

1913.1

Liberdade sem fio com desempenho com fio

Martelo resistente para perfuração e cinzelamento de concreto.

- ▶ Produto mais leve e compacto comparado às soluções com fio, graças ao **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sem escova de carvão).
- ▶ Controle KickBack para risco reduzido de reações repentinas da ferramenta e Soft Start EPC & ASC para um processo de trabalho confortável e preciso.
- ▶ Preparada para interface bluetooth GCY 42 que permite controlar funcionalidades, obter leituras de performance e avisos de segurança, através do seu smartphone! (Interface não acompanha o produto).

18V



NOVO!

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	0 – 305 rpm
Impactos por minuto	2,720 ipm
Força de impacto	12,5 J
Máx. potência de saída	Equivalente à ferramenta com fio de 1.500 W
Ø máx. perfuração	45 mm
Peso	9,3 kg (c/ bat. 12 Ah ProCORE) 8,0 kg (sem bateria)

BITURBO
BRUSHLESS

Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 611 913 180

Acompanham: 1 empunhadora auxiliar, tubo de graxa, pano de limpeza.



MARTELETE PERFURADOR DEMOLIDOR SDS-PLUS

GBH 36V-LI PLUS

1906.0

Força implacável devido à grande energia de impacto e vida útil 100% maior.

- ▶ Mais segurança devido ao sistema ERC que impede o contragolpe da ferramenta.
- ▶ Maior controle devido ao sistema EPC que adequa a performance de acordo com a aplicação.
- ▶ Faz até 230 perfurações com uma carga de bateria.
- ▶ Sistema Cool Pack que previne o superaquecimento e aumenta a vida útil em até 100%.

36V



Bateria	2 x 36V (4,0 Ah Li-Ion)
Nº de rotações (sem carga)	0 – 960 rpm
Impactos por minuto	0 – 4.260 ipm
Força de impacto	3,2 J
Diâmetro máx. perfuração	madeira 30 mm aço 13 mm concreto 4 – 28 mm
Peso (com bateria)	4,5 kg

HEAVY DUTY 2 ANOS DE GARANTIA USO INDUSTRIAL



220 V 0 611 906 0E2

Nº tipo sem carregador/sem bateria Consulte website

Acompanham: 2 baterias de 36V com 4,0 Ah, 1 carregador, 1 maleta plástica.

ESMERILHADEIRAS A BATERIA 18V

ESMERILHADEIRA 4 1/2"

GWS 18V-LI

193A.3

Velocidade para corte e a maior taxa de remoção de material por carga.

- ▶ Motor de alta performance de 4 polos.
- ▶ Eixo M14 para discos de 115 mm – encaixe padrão.
- ▶ Sistema ECP / EMP.
- ▶ Indicador de carga.
- ▶ Sistema Cool Pack de proteção de baterias.
- ▶ Realiza até 120 cortes em tubos de cobre ou 60 cortes em tubos de aço por carga de bateria.

18V



HEAVY DUTY 2 ANOS DE GARANTIA USO INDUSTRIAL



Bateria	2 x 18V (4,0 Ah)
Nº de rotações (sem carga)	10.000 rpm
Diâmetro do disco	4 1/2" (115 mm)
Eixo	M 14
Peso (sem bateria)	2,2 kg

220 V

0 601 93A 3E3

Acompanham: 2 Baterias 18V 4,0Ah, carregador GAL 1860, punho auxiliar, guarda de proteção, flange e porca

ESMERILHADEIRA 5"

GWS 18-125 V-LI

193A.3

Velocidade para corte e a maior taxa de remoção de material por carga.

- ▶ Motor de alta performance de 4 polos.
- ▶ Eixo M14 para discos de 125 mm – encaixe padrão.
- ▶ Sistema ECP / EMP.
- ▶ Indicador de carga.
- ▶ Sistema Cool Pack de proteção de baterias.
- ▶ Realiza até 120 cortes em tubos de cobre ou 60 cortes em tubos de aço por carga de bateria.

18V



HEAVY DUTY 2 ANOS DE GARANTIA USO INDUSTRIAL



Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (sem carga)	10.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso (sem bateria)	2,2 kg

Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 93A 307

Acompanham: punho auxiliar, guarda de proteção, flange e porca.

ESMERILHADEIRA 5"

GWS 18V-10

19J.4.0

Ferramenta para uso industrial com alto desempenho e segurança para o usuário.

- ▶ KickBack Stop: microprocessadores que desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco.
- ▶ Sistema Drop Control: esmerilhadeira desliga imediatamente quando um impacto súbito é detectado, travando o acessório em até 3 segundos com a utilização do sistema de freio.
- ▶ **MOTOR BRUSHLESS** (sem escova de carvão): vida útil duas vezes maior e até 30% mais tempo de uso, sem necessidade de parada para substituição das escovas.

18V



NOVA! HEAVY DUTY 2 ANOS DE GARANTIA USO INDUSTRIAL



Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	9.000 rpm
Máx. potência de saída	Equivalente a ferramenta com fio de 1.000 W
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M14
Peso (sem bateria)	2,0 kg

Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 9J4 0E0

Acompanham: punho auxiliar, guarda de proteção, flange e porca de aperto rápido.

ESMERILHADEIRA 5"

GWS 18V-10 PC

19G3.E

Ferramenta para uso industrial com alto desempenho e segurança para o usuário, equivalente a ferramenta com fio de 1.000 W.

- ▶ **KickBack Stop:** microprocessadores que desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco, além da segurança adicional do PROtection switch (interruptor palheta sem trava)
- ▶ Sistema Drop Control: esmerilhadeira desliga imediatamente quando um impacto súbito é detectado, travando o acessório em até 3 segundos com a utilização do sistema de freio.
- ▶ **MOTOR BRUSHLESS** (sem escova de carvão): vida útil duas vezes maior e até 30% mais tempo de uso, sem necessidade de parada para substituição das escovas.
- ▶ Preparada para interface bluetooth GCY 42 que permite controlar funcionalidades, obter leituras de performance e avisos de segurança, através do seu smartphone! (Interface não acompanha o produto).



2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

NOVA!



Bateria	2 x 18V (ProCore 8,0 Ah)
Nº de rotações (s/ carga)	9.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M14
Peso (sem bateria)	2,0 kg

220 V	0 601 9G3 EEO
Nº tipo sem carregador/sem bateria	0 601 9G3 EOB
Acompanham: 2 baterias 18V ProCore 8,0 Ah, 1 carregador rápido AL 1880 CV, 1 maleta plástica, porca de aperto rápido e flange.	

ESMERILHADEIRA 5"

GWX 18V-10 PC

17B0.7

XLOCK

APENAS UM CLICK!

O melhor sistema de troca de acessórios para esmerilhadeiras.

Totalmente sem chave!



PRIMEIRA NO MUNDO

Ferramenta para uso industrial com alto desempenho e segurança para o usuário, agora com XLOCK.

- ▶ A substituição dos acessórios é rápida e prática graças ao sistema de encaixe X-LOCK sem chave.
- ▶ **KickBack Stop:** microprocessadores que desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco, além da segurança adicional do PROtection switch (interruptor palheta sem trava).
- ▶ Sistema Drop Control: esmerilhadeira desliga imediatamente quando um impacto súbito é detectado, travando o acessório em até 3 segundos com a utilização do sistema de freio.
- ▶ **MOTOR BRUSHLESS** (sem escova de carvão): vida útil duas vezes maior e até 30% mais tempo de uso, sem necessidade de parada para substituição das escovas.
- ▶ Preparada para interface bluetooth GCY 42 que permite controlar funcionalidades, obter leituras de performance e avisos de segurança, através do seu smartphone! (Interface não acompanha o produto).

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	9.000 rpm
Máx. potência de saída	Equivalente a ferramenta com fio de 1.000 W
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M14
Peso (sem bateria)	2,0 kg



Nº tipo sem carregador/sem bateria	0 601 7B0 700
Acompanham: punho auxiliar antivibração, guarda de proteção.	

ESMERILHADEIRA 5"

GWS 18V-15 C

19H6.0

Mais desempenho do que nunca: nova esmerilhadeira sem fio compatível com 1.500 W.

- ▶ Corta 50% mais rápido e remove mais metal do que as esmerilhadeiras Bosch a bateria anteriores, devido à nova tecnologia de **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sem escova de carvão).
- ▶ Define novos padrões de saúde e segurança no trabalho com os exclusivos KickBack Control e Drop Control baseados em sensores, além de um sistema de freio inteligente.
- ▶ Preparada para interface bluetooth GCY 42 que permite controlar funcionalidades, obter leituras de performance e avisos de segurança, através do seu smartphone! (Interface não acompanha o produto).

18V

NOVA!



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	11.000 rpm
Máx. potência de saída	Equivalente a ferramenta com fio de 1.500 W
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso (sem bateria)	2,1 kg

Nº tipo sem carregador/sem bateria	0 601 9H6 000
Acompanham: punho auxiliar antivibração, guarda de proteção, porca de aperto rápido e flange.	

FERRAMENTAS A BATERIA PARA APLICAÇÕES DIVERSAS 18V

RETÍFICA

GG5 18V-23 PLC

1229.2

Nova retífica sem fio compatível com 1.000 W.

- ▶ Mais potente do que as retíficas convencionais com fio graças ao **MOTOR BRUSHLESS** (sem escovas de carvão) de alta potência.
- ▶ Maior segurança para o usuário: Drop control e KickBack Control, além do PROtection switch (interruptor palheta sem trava).
- ▶ Preparada para interface bluetooth GCY 42 que permite controlar funcionalidades, obter leituras de performance e avisos de segurança, através do seu smartphone! (Interface não acompanha o produto).

18V
NOVA!


Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	23.000 rpm
Máx. potência de saída	Equivalente a ferramenta com fio de 1.000 W
Diâmetro das pinças	Até 8 mm
Diâmetro máx. pontas montadas	50 mm
Peso (sem bateria)	1,4 kg

HEAVY DUTY
2 ANOS DE GARANTIA
USO INDUSTRIAL


Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 229 200**
Acompanham: L-BOXX, pinça de fixação do acessório, chave de 13 e 19 mm.

TESOURA FACA

GSC 18V-16

1926.2

A tesoura faca de 18V portátil para cortes flexíveis.

- ▶ Máxima mobilidade: flexibilidade graças à solução sem fio.
- ▶ Elevada produtividade: ferramenta sem fio de 18V comparável a ferramenta com fio de 700 W.
- ▶ Formato compacto: perímetro do punho de 185 mm e equilíbrio perfeito para um manuseio fácil.

18V
NOVA!


Bateria	18V (não acompanha)
Cursos sem carga	3.400 cpm
aço 400 N/mm ²	1,6 mm
Capacidade de corte	aço 600 N/mm ² 1 mm
aço 800 N/mm ²	0,7 mm
alumínio 200 N/mm ²	2,2 mm
Peso (sem bateria)	1,5 kg

HEAVY DUTY
2 ANOS DE GARANTIA
USO INDUSTRIAL


Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 926 200**
Acompanham: faca, calibre de ajuste, 2 chaves Allen.

SERRA CIRCULAR

GKS 18V-57

16A.2

Maior capacidade de corte: 57mm em 0° e 42 mm em 45°.

- ▶ Liderança em velocidade de corte: 71 mm por segundo.
- ▶ Ferramenta com alto torque para cortes em madeiras duras.
- ▶ Mais conveniência: agora com disco no lado direito.

18V


Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	0 – 3.400 rpm
Capacidade de corte	0° 57 mm
45°	42 mm
Disco de serra	165 mm
Peso (sem bateria)	3,4 kg

LI-ION
HEAVY DUTY
2 ANOS DE GARANTIA
USO INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 6A2 2E0**
Acompanham: 1 disco 40 dentes Speedline for wood (165 x 20 mm).

PLAINA

GHO 18V-LI

15A0.3

Avanço de trabalho rápido e preciso graças ao ajuste contínuo da espessura do cavaco até 1,6 mm.

- ▶ Ótima superfície de acabamento graças às lâminas reversíveis de metal duro ultra-afiadas e duráveis.
- ▶ Coletor de poeira permite melhor visibilidade da superfície.
- ▶ Ferramenta leve, propicia um trabalho mais cômodo.
- ▶ Possui seletor de velocidade para maior precisão.

18V



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 5A0 300

Bateria	18V (3,0 Ah)
Nº de rotações (sem carga)	14.000 rpm
Espessura do chip	0 – 1,6 mm
Profundidade de rebaixo	0 – 8 mm
Largura máx. da escova	82 mm
Peso (sem bateria)	2,6 kg

MULTICORTADORA

GOP 18V-28

18B6.0

A multicortadora mais versátil e potente na categoria StarlockPlus.

- ▶ Interface StarlockPlus: coloque qualquer acessório Starlock ou Starlockplus com apenas um clique!
- ▶ Foco LED ilumina os espaços de trabalho, melhorando a visibilidade mesmo no escuro.
- ▶ Alavanca de liberação: mudança sem chave de acessórios, apenas solte a alavanca. Função Snap-in permite trocar os acessórios rápida e facilmente.
- ▶ **MOTOR BRUSHLESS** (sem escovas de carvão): vida útil duas vezes maior e até 30% mais tempo de uso, sem necessidade de parada para substituição de escovas.

18V

NOVA!



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 8B6 002

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de oscilações em vazio	8.000 – 20.000 opm
Ângulo de oscilação (esq./dir.)	2,8° (2x 1,4)
Peso (sem bateria)	1,5 kg

LANTERNA

GLI 18V-300

14A1.1

A lanterna sem fio de longa duração com 300 lúmens na categoria de 18V.

- ▶ Dispõe de um gancho de metal ideal para suspensão e 5 ângulos de ajuste para uma iluminação flexível.
- ▶ Design dobrável: gire e direcione seu feixe de luz – ou simplesmente dobre-o para um transporte compacto.
- ▶ 6 potentes LEDs.
- ▶ Forma ergonômica e softgrip para um manuseio confortável.

18V

NOVA!



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 4A1 100

Bateria	18V (não acompanha)
Fluxo luminoso	300 lúmens
Número de LEDs	6
Tempo máx. de operação 18V	300 min/Ah
Peso (sem bateria)	0,15 kg

Acompanham:

LANTERNA LED

GLI 18V-1900

1446.4

Iluminação LED com alta potência (1.900 lúmens) e grande autonomia.

- ▶ 210º de luminosidade.
- ▶ Permite angulação de 5 posições diferentes (120º).
- ▶ 2 níveis de luminosidade (1.900 e 1.000 lumens).
- ▶ Aviso de bateria baixa.

18V



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 446 400

Bateria	18V (não acompanha)
Luminosidade	1.900 lúmens
Autonomia	5 h
Peso (sem bateria)	1,6 kg

SOPRADOR

GBL 18V-120

19F5.1

O soprador prático e compacto para aplicações diversas.

- ▶ Interruptor de dois modos, fluxo de ar contínuo em apenas uma manipulação.
- ▶ Punho ergonômico com aperto suave.
- ▶ Motor potente que fornece uma velocidade no ar de 270 km/h (75 m/s).

Bateria	18V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	17.000 rpm
Velocidade máx. do ar	120 m ³ /h
Peso (s/ bateria)	1,1 kg

18V

NOVO!



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 9F5 100

Acompanham: 1 bico, 1 tubo de extensão, 1 bico para buracos profundos, 1 tubo coletor de pó.

ASPIRADOR

GAS 18V-1

19C6.2

Muito mais potência e autonomia! Tipo de aspiração cyclone com duplo estágio permite maior poder de sucção.

- ▶ Autonomia de até 24 minutos de aspiração em alta velocidade!
- ▶ Pressão em vácuo de 60 mbar, alta eficiência!
- ▶ Ergonômico e balanceado.
- ▶ Sistema de fluxo de ar em duplo estágio: mantém um fluxo de ar consistente e mais prolongado para melhorar a eficiência e poder de sucção.

Bateria	18V (não acompanha)
Capacidade (armazenamento de pó)	700 ml
Tipo de aspiração	Ciclo (cyclone)
Filtro	HEPA
Aspiração máxima	6 kPa
Autonomia	24 min.
Peso (sem bateria)	1,3 kg

18V

PRIMEIRO NO MUNDO



Li-Ion



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 9C6 2E0

Acompanham: tubo extensor, bico para pisos, bico para frestas, tubo flexível.

ASPIRADOR

GAS 18V-10L

19C6.3

Aspiração móvel redefinida: agora com potência total!

- ▶ Poder de sucção sustentado por um longo período de tempo, graças à tecnologia Rotational Airflow!
- ▶ Transporte e manuseio fáceis, graças ao design leve e compacto e à interface Click and Clean.
- ▶ Ampla variedade de aplicações, graças ao design sem saco para utilização a seco e a úmido, e à ampla gama de acessórios.

Bateria	18V (não acompanha)
Fluxo de ar máximo	24 l/s
Volume bruto	10 l
Volume líquido	6 l
Comprimento da mangueira de aspiração	160 cm
Classe do filtro	HEPA
Peso (s/ bateria)	4,6 kg

18V

NOVO!



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 9C6 300

Acompanham: 1 filtro, 1bocal para chão, 1tubo curvo, 1 bocal fenda, 3 tubos, 1 mangueira.

PISTOLA DE CALAFETAGEM

GCG 18V-600

19C4.0

A primeira pistola de calafetagem da Bosch para aplicação de maneira fácil e prática.

- ▶ Fácil controle do fluxo de material: seleção de velocidade com 9 configurações de velocidades e gatilho de velocidade variável.
- ▶ Avanço rápido no trabalho, mesmo com adesivos de alta viscosidade: força de impulso de 3,5 kN combinada com alimentação máxima (sem carga) de 9 mm/seg.
- ▶ Sem gotejamento ou transbordamento de material: a função de reversão automática alivia a pressão quando o gatilho é liberado.

Bateria	18V (não acompanha)
Força de impulso	3,5 kN
Capacidade do cartucho	300 / 400 ml
Capacidade da bisnaga	300 / 400 / 600 ml
Taxa de alimentação	9 mm/s
Peso (s/ bateria)	2,2 kg

18V

NOVA!



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 0 601 9C4 001

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DE PÓ

GDE 68

0A00.1

O sistema de aspiração de pó prático para grandes diâmetros de perfuração (até 68 mm).

- ▶ Para um trabalho limpo: menos trabalhos de limpeza.
- ▶ Manuseio fácil: basta ligar a um aspirador e posicioná-lo na parede para se fixar sozinho com o seu próprio vácuo interno.

NOVO!



Compatível com	Todas as máquinas de perfuração
Ø máx. de perfuração	68 mm
Peso	0,33 kg

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISIONAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 1 600 A00 1G7

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DE PÓ

GDE 18V-16

0A00.5

Perfeito sistema de gestão de pó para perfurar com GBH 18V-26D e GBH 18V-26.

- ▶ Filtro HEPA para recolhimento perfeito do pó, removendo 99,97% das partículas de pó maiores do que 0,3 micrômetros.
- ▶ Função Auto Power que é ligada ao perfurar e desliga-se dois segundos depois de soltar o gatilho do martelo.

18V

NOVO!



Ø máx de perfuração	16 mm
Profundidade máx. de perfuração	100 m
Classe do filtro	HEPA
Peso	1,2 kg

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISIONAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria 1 600 A00 51M

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DE PÓ

GDE 115/125 FC-T

0A00.3

O acessório de sistema ideal para cortes quase sem fazer pó: alta eficiência de extração de poeira combinada com fácil manuseio.

- ▶ Para um trabalho limpo: praticamente sem necessidade de limpeza posterior.
- ▶ Fácil manuseio: conexão via adaptador de borracha e conexão direta via Click & Clean.
- ▶ Fácil de montar, design bem equilibrado e rodas integradas.
- ▶ Extração de poeira altamente eficiente, absorvendo a maior parte do pó para um ambiente de trabalho mais saudável e limpo.

NOVO!



Apropriado para discos de corte de diâmetros	115 mm, 125 mm
Profundidade de corte máxima	20 mm (Ø 115 mm) 25 mm (Ø 125 mm)
Peso	0,7 Kg

Compatível com: GWX 15-125 PS / GWS 11-125 / GWS 13-125 CI / GWS 17-125 CIE/INOX / GWS 18-125 L/PL / GWS 18V-LI / GWS 18V-10 / PC / GWS 18V-15 C



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 1 600 A00 3DK



SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DE PÓ

GDE 230 FC-S

0A00.3

O acessório de sistema ideal para cortes quase sem fazer pó: alta eficiência de extração de poeira combinada com fácil manuseio.

- ▶ Para um trabalho limpo: praticamente sem necessidade de limpeza posterior.
- ▶ Fácil manuseio: conexão via adaptador de borracha e conexão direta via Click & Clean.
- ▶ Fácil de montar, design bem equilibrado e rodas integradas.
- ▶ Extração de poeira altamente eficiente, absorvendo a maior parte do pó para um ambiente de trabalho mais saudável e limpo.

NOVO!



Apropriado para discos de corte de diâmetro	230 mm
Profundidade de corte máxima	aprox. 60 mm
Peso	2,1 kg
Compatível com: GWS 2000 / GWS 20 / GWS 22 / GWS 24 / GWS 26	



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 1 600 A00 3DL



CARREGADOR PORTÁTIL USB

GAA 18V-24

0A00.J

Carregue seus dispositivos USB a qualquer hora, em qualquer lugar!

- ▶ 2 portas de carregamento USB de alta velocidade: com carregamento rápido até 2,4 Ah.
- ▶ Clipe de cinto de metal para armazenamento fácil e conveniente. Também pode ser usado para enrolamento de cabos.
- ▶ Botão de ativação ON para evitar descarga profunda e danos à bateria.

18V

NOVO!



Bateria	18V (não acompanha)
Nº de saídas USB	2
Carregamento	2,4 Ah
Peso	0,125 kg



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 1 600 A00 J61

MÓDULO BLUETOOTH

GCY 42

0A01.L

As ferramentas do futuro chegaram – e estão conectadas ao seu smartphone!

- ▶ Especialmente projetado para a transferência de dados entre as ferramentas e seu smartphone em um raio de 30 metros.
- ▶ Permite realizar inúmeras opções de configuração nas ferramentas (consulte cada ferramenta para encontrar as opções de configuração específicas).
- ▶ Capaz de parear com várias ferramentas. Permite também conexão de ferramenta a ferramenta.

*Consulte as ferramentas compatíveis com o módulo bluetooth GCY42.

Raio de alcance	30 m
Alimentação	Bateria CR 2032 3V
Dimensões	7 x 30 x 30 mm
Peso (Kg)	0,01
Protocolo Bluetooth	4.2
Raio de frequência	2402 - 2480
Potência de saída	< 1 mW



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria 1 600 A01 L2W

BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO 18V

COMPATÍVEIS COM TODAS AS FERRAMENTAS 18V

BATERIA 18V

GBA 2,0 AH

OZ00.0

- ▶ Compacta: para aplicações de perfuração, parafusamento e aperto.
- ▶ Autonomia 2,0 Ah.
- ▶ Cool Pack: carcaça de última geração direciona o calor para fora da bateria.
- ▶ Compatível com todas as ferramentas 18V.

18V



Amperagem	2,0 Ah
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	113 x 74 x 39 mm
Peso	349 g



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFSSIONAL

Nº tipo

1 600 Z00 036

BATERIA 18V

GBA 4,0 AH

OZ00.0

- ▶ Performance: para aplicações que exigem maior corrente e maior tempo de uso.
- ▶ Autonomia 4,0 Ah.
- ▶ Cool Pack: carcaça de última geração direciona o calor para fora da bateria.
- ▶ Compatível com todas as ferramentas 18V.

18V



Amperagem	4,0 Ah
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	114 x 74 x 56 mm
Peso	607 g



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Nº tipo

1 600 Z00 038

BATERIA 18V

PROCORE 4,0 AH

0A01.6

A melhor bateria do planeta.

- ▶ Compacta: para aplicações de perfuração, parafusamento e aperto.
- ▶ Autonomia 4,0 Ah.
- ▶ Cool Pack 2.0: carcaça fabricada em materiais especiais refrigeradores direcionam o calor para fora da bateria de forma muito mais rápida e eficiente.
- ▶ Células maiores: mais potência.
- ▶ Terminais de cobre e solda a laser: máxima transferência de energia para a ferramenta.
- ▶ Compatível com todas as ferramentas 18V.

18V

NOVA!



Amperagem	4,0 Ah
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	136 x 93 x 74 mm
Peso	515 g



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Nº tipo

1 600 A01 6GB

BATERIA 18V

PROCORE 8,0 AH

0A01.6

A melhor bateria do planeta.

- ▶ Autonomia: alta performance para aplicações superpesadas com necessidade de maior autonomia.
- ▶ Autonomia 8,0 Ah.
- ▶ Cool Pack 2.0: carcaça fabricada em materiais especiais refrigeradores direcionam o calor para fora da bateria de forma muito mais rápida e eficiente.
- ▶ Células maiores: mais potência.
- ▶ Terminais de cobre e solda a laser: máxima transferência de energia para a ferramenta.
- ▶ Compatível com todas as ferramentas 18V.

18V

NOVA!



Capacidade	8,0 Ah
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	121 x 119 x 85 mm
Peso	955 g



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Nº tipo

1 600 A01 6GK

BATERIA 18V

PROCORE 12,0 AH

0A01.6

A melhor bateria do planeta.

- ▶ Autonomia: alta performance para aplicações superpesadas com necessidade de maior autonomia.
- ▶ Autonomia 12,0 Ah.
- ▶ Cool Pack 2.0: carcaça fabricada em materiais especiais refrigeradores direcionam o calor para fora da bateria de forma muito mais rápida e eficiente.
- ▶ Células maiores: mais potência.
- ▶ Terminais de cobre e solda a laser: máxima transferência de energia para a ferramenta.
- ▶ Compatível com todas as ferramentas 18V.

18V

NOVA!



Amperagem	12,0 Ah
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	140 x 88 x 70 mm
Peso	1.350 g



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Nº tipo

1 600 A01 6GU

CARREGADORES RÁPIDOS 18V

CARREGADOR SUPER-RÁPIDO

GAL 18V-160 C

O carregador mais rápido do mundo! Corrente de saída máxima 16 amperes.

- ▶ Tensão: 220 V.
- ▶ Compatível com todas as baterias 18V.
- ▶ Conectividade: informações detalhadas sobre a saúde da bateria e a escolha de diferentes modos de carregamento através do smartphone.
- ▶ Modo Power Boost: alterne entre os modos rápido (8 A) e super-rápido (16 A).
- ▶ 5 indicadores LED para status preciso do carregamento.
- ▶ 2 ventiladores internos para melhor controle da temperatura e início rápido do carregamento.

18V

NOVO!



PRIMEIRO NO MUNDO

Tempo de carregamento:

Bateria	Power boost		80%	100%
	50%	80%		
GBA 18V 2,0 Ah	-	-	15 min	25 min
GBA 18V 4,0 Ah	-	-	15 min	25 min
ProCORE 4,0 Ah	9 min	21 min	32 min	51 min
ProCORE 8,0 Ah	15 min	26 min	32 min	51 min
ProCORE 12,0 Ah	22 min	36 min	36 min	55 min



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Nº tipo

Consultar website

CARREGADOR RÁPIDO

GAL 1880 CV

Corrente de saída 8 amperes.

- ▶ Tensão: bivolt.
- ▶ Compatível com todas as baterias 18V.
- ▶ LED indicador de carga completa.
- ▶ LED vermelho indica falhas e superaquecimento.

18V

NOVO!



Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	15 min	30 min
GBA 18V 4,0 Ah	25 min	35 min
ProCORE 4,0 Ah	32 min	51 min
ProCORE 8,0 Ah	68 min	79 min
ProCORE 12,0 Ah	113 min	126 min



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Nº tipo

Consultar website

CARREGADOR WIRELESS

GAL 1830 W

Novidade mundial: sistema de carregamento por indução.

- ▶ Tensão: 220 V.
- ▶ Sempre pronto para uso: maior produtividade.
- ▶ Conveniente: carregamento integrado no decorrer do trabalho.
- ▶ Robusto: sem contatos – resistente ao pó e respingos de água.

18V



Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
18V 2,0 Ah	35 min	45 min
18V 2,5 Ah	45 min	65 min
18V 4,0 Ah	65 min	85 min
18V 6,0 Ah	110 min	120 min



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Nº tipo

Consultar website

CARREGADOR

GAL 18V-40

Corrente de saída 4 amperes.

- ▶ Tensão: bivolt.
- ▶ Compatível com todas as baterias 18V.
- ▶ LED indicador de carga completa:
Padrão piscando rápido: 0 – 80% da carga.
Padrão piscando lento: 80 – 100% da carga.
- ▶ LED vermelho indica falhas e superaquecimento.
- ▶ Furos na base para fixação na parede.

18V

NOVO!



Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	24 min	35 min
GBA 18V 4,0 Ah	48 min	65 min
ProCORE 4,0 Ah	48 min	65 min
ProCORE 8,0 Ah	113 min	124 min
ProCORE 12,0 Ah	162 min	172 min



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Nº tipo

Consultar website

CARREGADOR

GAL 18V-20

Corrente de saída 2 amperes.

- ▶ Tensão: bivolt.
- ▶ Compatível com todas as baterias 18V.
- ▶ LED indicador de carga completa.

18V

NOVO!



Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 18V 4,0 Ah	96 min	125 min
ProCORE 4,0 Ah	-	128 min
ProCORE 8,0 Ah	-	245 min
ProCORE 12,0 Ah	-	357 min



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº tipo

Consultar website

TEMPO DE CARREGAMENTO DAS BATERIAS 18V EM MINUTOS

Bateria / % de carregamento			NOVO!  GAL 18V-160 C 220 V	NOVO!  GAL 1880 CV Bivolt	NOVO!  GAL 18V-40 Bivolt	NOVO!  GAL 18V-20 Bivolt
 GBA 2,0 Ah	Modo padrão	80%	15 min	15 min	24 min	50 min
		100%	25 min	30 min	35 min	65 min
 GBA 4,0 Ah	Modo padrão	80%	15 min	25 min	48 min	96 min
		100%	25 min	35 min	65 min	125 min
 ProCORE 4,0 Ah	Modo super-rápido	50%	9 min	-	-	-
		80%	21 min	-	-	-
	Modo padrão	80%	32 min	32 min	48 min	-
		100%	51 min	51 min	65 min	128 min
 ProCORE 8,0 Ah	Modo super-rápido	50%	15 min	-	-	-
		80%	26 min	-	-	-
	Modo padrão	80%	32 min	68 min	113 min	-
		100%	51 min	79 min	124 min	245 min
 ProCORE 12,0 Ah	Modo super-rápido	50%	22 min	-	-	-
		80%	36 min	-	-	-
	Modo padrão	80%	36 min	113 min	162 min	-
		100%	55 min	126 min	172 min	357 min

BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO 36V

COMPATÍVEIS COM TODAS AS FERRAMENTAS 36V

BATERIA 36V

2,0 AH

0Z00.0

- ▶ Compacta: para aplicações de perfuração, parafusamento e aperto.
- ▶ Autonomia 2,0 Ah.
- ▶ Cool Pack: carcaça de última geração direciona o calor para fora da bateria.
- ▶ Compatível com todas as ferramentas 36V.

36V



Amperagem	2,0 Ah
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	143 x 81 x 56 mm
Peso	715 g



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Nº tipo

1 600 Z00 03B

BATERIA 36V

4,0 AH

0Z00.0

- ▶ Performance: para aplicações que exigem maior corrente e maior tempo de uso.
- ▶ Autonomia 4,0 Ah.
- ▶ Cool Pack: carcaça de última geração direciona o calor para fora da bateria.
- ▶ Compatível com todas as ferramentas 36V.

36V



Amperagem	4,0 Ah
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	158 x 97 x 76 mm
Peso	1.269 g



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Nº tipo

1 600 Z00 03C

CARREGADOR 36V

CARREGADOR

GAL 3680 CV

Corrente de saída 8 amperes.

- ▶ Tensão: bivolt.
- ▶ Compatibilidade: todas as baterias 36V.
- ▶ LED indicador de carga completa.

36V



Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
36V 2,0 Ah	15 min	30 min
36V 4,0 Ah	25 min	35 min



HEAVY
DUTY

2 ANOS DE
GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Nº tipo

Consultar website



12V SYSTEM

UMA BATERIA. MUITAS POSSIBILIDADES.

Máxima liberdade com baterias 100% compatíveis dentro da mesma voltagem.



VOCÊ TEM A OPÇÃO DE ESCOLHER!

1. Escolha sua ferramenta
sem bateria



2. Escolha suas baterias
e carregador






Pague apenas pelo que você precisa!

FERRAMENTAS A BATERIA 12V

12V ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL SYSTEM PARA O SEU TRABALHO

FURADEIRAS/ PARAFUSADEIRAS	Bosch GO	GSR 1000 Smart	GSR 120-LI	GSR 12V-15 FC <small>HEAVY DUTY</small>
 Amperagem	1,5 Ah	1,5 Ah	2,0 Ah	1,5 Ah
 Energia de impacto	5/2,2 Nm	15/6 Nm	30/14 Nm	30/15 Nm
 Mandril	¼" HEX	¼"	¾"	¼" e ¾"
 Metal	✓	✓	✓	✓
 Madeira	✓	✓	✓	✓
 Concreto	-	-	-	-
 Garantia	1 ano	1 ano	1 ano	2 anos

FURADEIRAS DE IMPACTO/ PARAFUSADEIRAS	GSB 120-LI	GSB 12V-30 <small>HEAVY DUTY</small>
 Amperagem	2,0 Ah	2,0 Ah
 Energia de impacto	30/14 Nm	30/18 Nm
 Mandril	¾"	¾"
 Materiais	Madeira/Aço/ Alvenaria	Madeira/Aço/ Alvenaria
 Garantia	1 ano	2 anos

CHAVES DE IMPACTO/ PARAFUSADEIRAS	GDR 120-LI	GDR 12V-110 <small>HEAVY DUTY</small>
 Amperagem	1,5 Ah	Sem bateria
 Energia de impacto	100 Nm	110 Nm
 Mandril	Hexagonal ¼"	Hexagonal ¼"
 Materiais	Madeira/ Metal/Drywall	Madeira/Metal
 Garantia	1 ano	2 anos



FERRAMENTAS A BATERIA 12V

PARAFUSADEIRAS/ FURADEIRAS A BATERIA 12V

PARAFUSADEIRA

NOVA BOSCH GO

19H2.1

Esqueça a chave de fenda! Bosch Go, a parafusadeira que vai revolucionar seu trabalho!

- ▶ **Novo!** Modo de ativação dupla: novo botão de acionamento além do inovador sistema Push&Go, que funciona com um simples empurrão!
- ▶ **Novo!** Freio eletrônico: a ferramenta para imediatamente após ser desacionada.
- ▶ **Novo!** Precisão e potência: embreagem mecânica com 5 configurações de torque e modo de desempenho máximo.

Bateria	3,6 V 1,5 Ah (integrada)
Torque máx. (duro/leve/min)	5 / 2,2 / 0,2 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 360 rpm
Controle de torque	5+1 (modo performance)
Tipo de carregamento	Micro USB (adaptador de tomada não incluso)
Tipo de mandril	¼" hexagonal
Mandril magnetizado	Sim
Peso (com bateria)	0,31 kg

3,6V

NOVA!



1 ANO DE GARANTIA USO PROFSSIONAL



Bivolt c/ estojo **0 601 9H2 1E0**
Acompanham: 2 pontas Impact Control (PH1 e PH2), estojo de transporte e cabo micro USB.

FURADEIRA / PARAFUSADEIRA

GSR 1000 SMART

19F4.0

Esperta no trabalho, inteligente no preço.

- ▶ Grande autonomia: até 600 parafusamentos por carga.
- ▶ Torque de 15 Nm.
- ▶ Mandril de troca rápida 6 mm.
- ▶ Indicador de status da bateria.
- ▶ Interruptor de velocidade variável.
- ▶ Bateria de 1,5 Ah.
- ▶ Sistema ECP que protege a bateria contra superaquecimento garantindo maior vida útil.

Bateria	12V Máx 1,5 Ah (embutida)
Torque máx. (duro/leve)	15/6 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 700 rpm
Diâmetro máx. parafusos	6 mm
Peso (com bateria)	0,9 kg

12V MAX



1 ANO DE GARANTIA USO PROFSSIONAL



Bivolt - versão maleta e kit **0 601 9F4 0E0**
Bivolt - versão somente ferramenta + carregador **0 601 9F4 0E2**

Acompanham: maleta plástica, kit de acessórios (10 bits e 1 prolongador de bit), carregador bivolt.

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 3/8"

GSR 120-LI

19G8.0

Sucesso em 12V, agora com 2,0 Ah.

- ▶ A maior autonomia da categoria, mais produtividade!
- ▶ Performance para trabalhos mais pesados: maior torque de 30/14 Nm.
- ▶ 15% Mais rápida.
- ▶ Compacta e leve, ideal para montagem de gavetas e armários.
- ▶ Carregador bivolt GAL 12V-20: carga completa em 1h
- ▶ Luz de LED.
- ▶ Sistema ECP que protege a bateria contra superaquecimento garantindo maior vida útil.

Bateria	2,0 Ah / 12V Máx
Duas velocidades	Sim
Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 400 / 1.500 rpm
Diâmetro máx. madeira	20 mm
perfuração aço	10 mm
Peso (com bateria)	960 g

12V MAX

NOVA!



1 ANO DE GARANTIA USO PROFSSIONAL



Com 1 bateria, cx papelão **0 601 9G8 0E1**
Com 2 baterias, maleta **0 601 9G8 0E0**
Nº tipo sem carregador/sem bateria Consulte website

Acompanham: maleta plástica, 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20.

FURADEIRA / PARAFUSADEIRA ¼" E ⅜"**GSR 12V-15 FC** 19F6.0

A mais leve e a maior autonomia da categoria, com alta performance em perfurações e parafusamentos variados.

- ▶ Mandril de aperto rápido (10 mm).
- ▶ 20 configurações de torque + 1 de perfuração.
- ▶ Sistema ECP que protege a bateria contra superaquecimento garantindo maior vida útil.
- ▶ Freio de motor.
- ▶ Indicador de carga.
- ▶ Mecanismo de 2 velocidades.

12V MAX

Bateria	2 x 12V (1,5 Ah Li)
Torque máx.	30/15 Nm
Posições de torque	20 + 1
Nº de rotações (sem carga)	0 - 400 / 1.300 rpm
Dímetro máx. madeira	19 mm
perfuração aço	10 mm
Peso (com bateria)	0,95 kg

**2 ANOS DE GARANTIA**

USO INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

5

NOVO SISTEMA FlexiClick
FERRAMENTAS EM 1

Uma única ferramenta com 5 funções:

- 1 Mandril hexagonal
- 2 Mandril hexagonal com trava de bit
- 3 Mandril angular
- 4 Mandril de troca rápida
- 5 Mandril excêntrico



1



2



3



4



5

Bivolt

0 601 9F6 0E0

Acompanham: 2 baterias 1,5 Ah, carregador bivolt, 4 mandris, 1 maleta plástica.



FURADEIRAS DE IMPACTO/ PARAFUSADEIRAS A BATERIA 12V

FURADEIRA DE IMPACTO / PARAFUSADEIRA 3/8"

GSB 120-LI

19G8.1

Muito mais tempo de trabalho por carga com autonomia de 2,0 Ah.

- ▶ Performance para trabalhos mais pesados: maior torque de 30/14 Nm.
- ▶ Maior rotação na velocidade 2 para maior produtividade.
- ▶ Carregador bivolt GAL 12V-20.
- ▶ A mais compacta da categoria: apenas 188 mm de comprimento e 1,1 kg (com bateria).
- ▶ Sistema ECP que protege a bateria contra superaquecimento garantindo maior vida útil.

12V MAX

NOVA!



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL



Bateria	12V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0-400/1.500 rpm
Taxa de Impacto	22.500 ipm
Diâmetro máx. perfuração	madeira 20 mm aço 10 mm concreto 8 mm
Peso (sem bateria)	920 g

Com 1 bateria, cx. papelão **0 601 9G8 1E1**Com 2 baterias, maleta **0 601 9G8 1E0**

Nº tipo sem carregador/sem bateria Consulte website

Acompanham: bateria 12V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20.

FURADEIRA DE IMPACTO / PARAFUSADEIRA 3/8"

GSB 12V-30

19G9.1

A tecnologia que você sempre quis, com o preço que você nunca viu.

- ▶ Bateria de 2,0 Ah: mais tempo de uso por carga.
- ▶ 2 velocidades e excelente torque.
- ▶ **MOTOR BRUSHLESS** (sem escovas de carvão): vida útil duas vezes maior, até 30% mais autonomia.
- ▶ Carregador bivolt GAL 12V-20: carga completa em 1h.
- ▶ Apenas 169 mm de comprimento, acessa lugares estreitos.
- ▶ Luz led e indicador de carga da bateria.
- ▶ Sistema ECP que protege a bateria contra superaquecimento garantindo maior vida útil.

12V MAX

NOVA!



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Bateria	12V (2,0 Ah)
Torque máx. (duro/leve)	30/18 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0-420/1.600 rpm
Taxa de Impacto	24.000 ipm
Diâmetro máx. perfuração	madeira 20 mm aço 10 mm concreto 8 mm
Peso (sem bateria)	900 g

Bivolt **0 601 9G9 1E0**

Nº tipo sem carregador/sem bateria Consulte website

Acompanham: 2 baterias 12V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20, 1 maleta plástica



CHAVES DE IMPACTO A BATERIA 12V

CHAVE DE IMPACTO ¼"

GDR 120-LI

19F0.0

A combinação ideal entre tamanho, velocidade e controle para aplicações exigentes.

- ▶ Única chave de impacto do mercado com 2 velocidades.
- ▶ Sistema ECP contra sobrecarga de baterias.
- ▶ Líder absoluta do segmento em autonomia de baterias.
- ▶ Luz LED.

12V MAX



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFSSIONAL



Bateria	12V max (1,5 Ah)
Torque máx.	100 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 1.300 / 2.600 rpm
Taxa de impactos	0 – 3.300 ipm
Máx. Ø de parafusos	M8
Mandril	¼" (sextavado)
Peso (com bateria)	1 kg

Bivolt

0 601 9F0 0E1

Nº tipo sem carregador/sem bateria Consulte website

Acompanham: 2 baterias 12V 1,5 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20, 1 maleta plástica.

CHAVE DE IMPACTO ¼"

GDR 12V-110

19E0.0

A mais compacta chave de impacto 12V com motor brushless!

- ▶ A melhor relação entre tamanho, peso e performance: 110 Nm com apenas 1,1 Kg (com bateria de 2,0 Ah).
- ▶ **MOTOR BRUSHLESS** (sem escovas de carvão): vida útil duas vezes maior e até 30% mais tempo de uso, sem necessidade de parada para substituição de escovas.
- ▶ Exclusivo controle digital de velocidade: tenha muito mais precisão e qualidade em seu trabalho controlando a força da ferramenta de acordo com sua aplicação.
- ▶ Botão digital liga/desliga luz de LED e indicador de nível de bateria.

12V MAX

NOVA!



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Bateria	12V (não acompanha)
Torque máximo	110 Nm
Tipo de encaixe	Hexagonal ¼"
Nº de rotações (sem carga)	0 – 1.200 / 2.600 rpm
Impactos por minuto	0 – 2.700 / 3.100 ipm
Luz LED	Sim (3 pontos)
Indicador de nível de bateria	Sim
Peso (sem bateria)	0,95 kg

Nº tipo sem carregador/sem bateria

0 601 9E0 002



COMBOS DE FERRAMENTAS A BATERIA 12V

COMBO GDR 120-LI + GSR 120-LI + MALETA DE ALUMÍNIO

19G8.0

Combinação ideal entre alto torque, versatilidade para perfurações até em alvenaria, além de ser leve e compacto.

12V
MAX
Número tipo **0 601 9G8 0E3**

Acompanham: 2 baterias 12V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20, 1 kit com 10 acessórios, 1 kit com 11 acessórios, 1 maleta de alumínio

COMBO GDR 120-LI + GSR 120-LI

19G8.0

Combinação ideal entre alto torque, versatilidade para perfurações até em alvenaria, além de ser leve e compacto.

12V
MAX
Número tipo **0 601 9G8 0E4**

Acompanham: 2 baterias 12V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20

COMBO GDR 120-LI + GSB 120-LI + KIT

19G8.1

O combo bivolt que oferece a maior autonomia e potência do mercado.

12V
MAX
Número tipo **0 601 9G8 1E3**

Acompanham: 2 baterias 12V 2,0 Ah, 1 carregador bivolt GAL 12V-20, 1 Kit de acessórios

FERRAMENTAS A BATERIA PARA APLICAÇÕES DIVERSAS 12V

ESMERILHADEIRA 3"

GWS 12V-76

19F2.0

Primeira minicortadora para cortes leves, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Prática em qualquer situação: extremamente compacta e ergonômica para diferentes necessidades de corte.
- ▶ Utilização versátil em diferentes materiais.
- ▶ **MOTOR BRUSHLESS** (sem escova de carvão): vida útil duas vezes maior e até 30% mais tempo de uso, sem necessidade de parada para substituição das escovas.

Bateria	12V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	19.500 rpm
Diâmetro do disco	3" (76 mm)
Eixo	M5
Peso (sem bateria)	0,9 kg

12V MAX

NOVA!

PRIMEIRA
NO MUNDOHEAVY
DUTY2 ANOS DE
GARANTIA

USO INDUSTRIAL

19500
min/12V

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9F2 000**
Acompanham: Disco de corte, capa de proteção,
conjunto de flange para o disco



SERRA CIRCULAR

GKS 12V-26

16A1.0

Compacta, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Formato mais compacto que permite um manuseio perfeito e aplicações versáteis em madeira.
- ▶ Ergonomia excelente: perímetro do punho e peso reduzidos para a maior comodidade de utilização.
- ▶ Prático indicador do nível de carga da bateria que informa em qualquer momento sobre as reservas de energia ainda disponíveis.
- ▶ **MOTOR BRUSHLESS** (sem escovas de carvão): vida útil duas vezes maior e até 30% mais tempo de uso, sem necessidade de parada para substituição de escovas.

Bateria	12V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	1.400 rpm
Disco de serra	85 mm
Eixo	15 mm
Capacidade de corte	0° - 26,5 mm
	45° - 17 mm
Peso (s/ bateria)	1,2 kg

12V MAX

NOVA!

HEAVY
DUTY2 ANOS DE
GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 6A1 001**
Acompanham: 1 disco Optiline 85x15x1,1mm;
1 adaptador de extração de pó, 1 guia paralela.



SERRA TICO-TICO

GST 12V-70

15A1.0

Compacta, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Design compacto e leve proporcionam melhor manuseio.
- ▶ Punho fica extremamente próximo da linha de corte, permitindo um manuseio perfeito durante a utilização.
- ▶ Sistema SDS da Bosch sem chave torna fácil a substituição da lâmina de serra.
- ▶ Luz LED, movimento orbital, controle de precisão e seleção de velocidade.
- ▶ **MOTOR BRUSHLESS** (sem escovas de carvão): vida útil duas vezes maior e até 30% mais tempo de uso, sem necessidade de parada para substituição de escovas.

Bateria	12V (não acompanha)
Nº de rotações (s/ carga)	1.500 - 2.800 rpm
Altura de curso	18 mm
Cortes inclinados	0° - 45°
Profundidade de corte	madeira 70 mm
	metal 3 mm
	alumínio 3 mm
Peso (s/ bateria)	1,3 kg

12V MAX

NOVA!

HEAVY
DUTY2 ANOS DE
GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 5A1 001**
Acompanham: 1 lâmina de serra T 308 B, 1 lâmina de serra T 144 D, adaptador de extração de pó.



SERRA SABRE

GSA 12V-LI

164L.9

Compacta, ideal para perfeito manuseio e capacidade de chegar em lugares apertados.

- ▶ Progresso de corte significativamente mais rápido que os competidores a bateria e outras soluções manuais.
- ▶ Flexibilidade: versatilidade de aplicações em diferentes materiais!

Bateria	12V (não acompanha)
Golpes	0 – 3000 gpm
Comprimento dos golpes	14,5 mm
Capacidade de corte	madeira 65 mm aço 8 mm tubos 50 mm
LED	Sim
Troca de lâminas	SDS

12V MAX



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 64L 9E0**
Acompanham: 1 lâmina para metal, 1 lâmina para madeira. Não acompanha bateria e carregador.

PLAINA

GHO 12V-20

15A7.0

A primeira plaina de 12V com nível de controle da ferramenta, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Design ergonômico, otimizado para uso com uma mão.
- ▶ Ponto de equilíbrio ideal para um manuseio confortável e ergonômico.
- ▶ Extração de poeira comutável, permite o ajuste da extração de poeira (dir./esq.) dependendo da direção de uso, adequado para saco de pó.
- ▶ **MOTOR BRUSHLESS** (sem escovas de carvão): vida útil duas vezes maior e até 30% mais tempo de uso, sem necessidade de parada para substituição de escovas.

Bateria	12V (não acompanha)
Nº de rotações em vazio	14.500 rpm
Profundidade de corte	0 – 2 mm
Profundidade do rebaixo	0 – 17 mm
Peso (s/ bateria)	1,5 kg

12V MAX

NOVA!



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 5A7 000**
Acompanham: 1 lâmina TCT

MINITUPIA

GKF 12V-8

16B0.0

A primeira tupa de 12V com design único e controle perfeito, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Formato inovador, peso reduzido e ponto de equilíbrio ideal estão otimizados para um manuseio confortável, ergonômico e liberdade ao fresar.
- ▶ Inclui também ajuste de profundidade macro rápido, ajuste de precisão e profundidade de corte segura.
- ▶ **MOTOR BRUSHLESS** (sem escovas de carvão): vida útil duas vezes maior e até 30% mais tempo de uso, sem necessidade de parada para substituição de escovas.

Bateria	12V (não acompanha)
Nº de rotações em vazio	13.000 rpm
Ø pinças	6 mm e ¼"
Peso (s/ bateria)	1,1 kg

12V MAX

NOVA!



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 6B0 0L0**
Acompanham: 1 pinça 6 mm, 1 pinça ¼".

LANTERNA

GLI 12V-330

14A0.0

A lanterna versátil com 330 lúmens na categoria de 12V.

- ▶ Extremamente clara: 10 LEDs com dois níveis de claridade para uma iluminação perfeita.
- ▶ Instalação flexível e rápida no ambiente de trabalho através de um forte imã, mosquetão ou gancho.
- ▶ Ângulo ajustável até 200°.

Bateria	12V (não acompanha)
Fluxo luminoso	330 lúmens
Níveis de luminosidade	2
Número de LEDs	10
Tempo máx. de operação 12 V	180 min/Ah
Peso (s/ bateria)	0,3 kg

12V MAX

NOVA!



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 4A0 000**

ASPIRADOR

GAS 12V-LI

19E3.0

Aspirador sem fio com alta performance e design compacto, ideal para uso nas instalações e compatível com qualquer bateria de 12V da Bosch.

- ▶ Melhor relação desempenho/peso: excelentes resultados de limpeza; sucção alta com um peso de apenas 0,7 kg.
- ▶ Maior eficiência de filtragem: capacidade de retenção de 98% da poeira.
- ▶ Muito versátil e adequado para diferentes tipos de sujeira, com bocal de fenda ideal para espaços de difícil acesso e se encaixa no L-Boxx 102.

12V
MAX

NOVO!



Bateria	12V (não acompanha)
Fluxo de ar máximo	15 l/s
Peso (s/ bateria)	0,7 kg

HEAVY
DUTY2 ANOS DE
GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Nº tipo sem carregador/sem bateria **0 601 9E3 020**
Acompanha: 1 bocal.



BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO 12V

COMPATÍVEIS COM TODAS AS FERRAMENTAS 12V

BATERIA 12V

GBA 2,0 AH

0A00.2

- ▶ Performance: para aplicações que exigem maior corrente e maior tempo de uso.
- ▶ Única na categoria com autonomia de 2,0 Ah.
- ▶ Compatível com todas as ferramentas 12V.

12V



Amperagem	2,0 Ah
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	85 x 48 x 51 mm
Peso	178 g



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº tipo

1 600 A00 21D

BATERIA 12V

GBA 4,0 AH

7A35.0

- ▶ Maior performance para aplicações com necessidade de maior autonomia.
- ▶ Autonomia de 4,0 Ah.
- ▶ Compatível com todas as ferramentas 12V.

12V



Amperagem	4,0 Ah
Dimensões (comp. x larg. x alt.)	84 x 65 x 107 mm
Peso	370 g



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Nº tipo

1 607 A35 0BW

CARREGADORES RÁPIDOS 12V

CARREGADOR

GAL 12V-40
Corrente de saída 4 amperes.

- ▶ Tensão: bivolt.
- ▶ Compatibilidade: todas as baterias 12V.
- ▶ LED indicador de carga completa:
 - Padrão piscando rápido: 0 – 80% da carga.
 - Padrão piscando lento: 80 – 100% da carga.
- ▶ LED vermelho indica falhas e superaquecimento.
- ▶ Furos na base para fixação na parede.

12V
NOVO!

Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	24 min	35 min
GBA 12V 4,0 Ah	48 min	65 min


1 ANO DE GARANTIA
USO PROFISSIONAL

Nº tipo

[Consultar website](#)

CARREGADOR

GAL 12V-20
Corrente de saída 2 amperes.

- ▶ Tensão: bivolt.
- ▶ Compatibilidade: todas as baterias 12V.
- ▶ LED indicador de carga completa.

12V
NOVO!

Tempo de carregamento:

Bateria	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 12V 4,0 Ah	96 min	125 min


1 ANO DE GARANTIA
USO PROFISSIONAL

Nº tipo

[Consultar website](#)

TEMPO DE CARREGAMENTO DAS BATERIAS 12V EM MINUTOS

Bateria / % de carregamento		 GAL 12V-40 Bivolt	 GAL 12V-20 Bivolt
 GBA 2,0 Ah	80%	24 min	50 min
	100%	35 min	65 min
 GBA 4,0 Ah	80%	48 min	96 min
	100%	65 min	125 min

BITS, PONTAS E SOQUETES IMPACT CONTROL

FAZEM OS OUTROS SE SENTIREM FRÁGEIS!

- ▶ **Para aplicações pesadas que exigem bits, pontas e soquetes de alta resistência**

Ideal para chaves de impacto de alto torque

- ▶ **Tente quebrar!**

Extrema durabilidade



Nº de tipo	Item	Tam. mm	Tipo	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 522 322	Bit	25	T15, T20, T20, T25, T25, T30, T30, T40	8	5
2 608 522 323	Bit	25	PH1, PH2 (x3), PH3, PZ2 (x2), PZ3	8	5
2 608 522 324	Bit	25	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 325		25	PZ2 (x8)	8	5
2 608 522 326	Bit	50	PH2, PH2, PZ2, PZ2, T20, T25, T30; Adaptador	8	5
2 608 522 328	Bit	50	PH1, PH2 (x3), PH3, PZ2 (x2), PZ3	8	5
2 608 522 329	Bit	50	T15, T20, T20, T25, T25, T30, T30, T40	8	5
2 608 522 330	Bit	50	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 331	Bit	50	PZ2 (x8)	8	5
2 608 522 337	Ponta dupla	65	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 338	Ponta dupla	65	PZ2 (x8)	8	5
2 608 522 348	Oonta dupla	110	PH2 (x4), PZ2 (x4)	8	5
2 608 522 349	Ponta dupla	110	T20 (4x), T25 (4x)	8	5
2 608 522 351	Soquete canhão	8	compr. 50 mm Enc. ¼"	1	1
2 608 522 352	Soquete canhão	10	compr. 50 mm Enc. ¼"	1	1
2 608 522 353	Soquete canhão	13	compr. 50 mm Enc. ¼"	1	1
2 608 522 358	Bit ponta dupla	150	PH2 (x3)	3	5
2 608 522 360	Bits ponta dupla	150	T20 (x3)	3	5
2 608 522 361	Bits ponta dupla	150	T25 (x3)	3	5
2 608 522 365	Kit 36 peças		Adaptador para bit (2), soquete (3), 34 bits	36	6
2 608 577 144	Kit brocas e bits		Brocas Hex-9 MultiConstruction 5,6,8 mm; Bits 50 mm: PH2, PZ2, T20, T25, T30	8	5
2 608 577 147	Kit 35 peças		Brocas Hex-9 Multiconstruction (8); Bits e pontas: PH (7), PZ (5), T(14), soquete (1)	35	6
2 608 522 321	Adaptador Magnético		Encaixe ¼"	1	5

BITS, PONTAS E SOQUETES

RESISTENTES À FORÇA E AO TORQUE

- ▶ **Aperto adequado e preciso**
Trabalho rápido
- ▶ **Zona de torção resistente**
Lida facilmente com os picos de torque



Nº de tipo	Descrição
2 607 001 508	Bits phillips nº 1 - 3 unidades
2 607 001 511	Bits phillips nº 2 - 3 unidades - 25 mm
2 607 001 513	Bits phillips nº 2 - 25 unidades - 25 mm
2 607 001 514	Bits phillips nº 2 - 100 unidades - 25 mm
2 607 001 526	Ponta phillips nº 1 - 3 unidades - 49 mm
2 607 001 528	Pacote de 3 pontas phillips ph2 - 49 mm
2 607 001 636	Ponta torx nº 20
2 607 001 740	Ponta dupla phillips nº 2
2 607 001 745	Jogo de pontas duplas fenda/phillip /pozidrive - 3 unidades
2 607 001 746	Jogo de pontas duplas fenda/phillips - 3 unidades
2 607 002 566	Jogo bits M4 extra-hard
2 610 915 832	Jogo de pontas 33 unidades
2 607 017 037	Jogo de pontas 25 unidades
2 607 019 510	Jogo de pontas 10 unidades
2 608 521 219	Pacote com 100 pontas phillips 25 mm - ph2
2 608 521 240	Pacote com 60 pontas phillips 49 mm - ph2
2 608 521 246	Pacote com 60 pontas phillips 51mm - ph2
2 608 521 252	Pacote com 30 pontas phillips 89 mm - ph2
2 608 521 255	Pacote com 30 pontas phillips 152 mm - ph2
2 608 521 263	Ponta dupla 45 mm - ph2-ph2
2 608 550 080	Soquete canhão 8,0 mm
2 607 000 157	Adaptador porta-bits - encaixe ¼ - 75 mm
2 607 002 584	Adaptador porta-bits - encaixe ¼ - 57 mm

SERRAS COPO E BROCAS DIAMANTADAS

CORTES RÁPIDOS EM CERÂMICA

- ▶ **Melhor acabamento em cerâmicas**
Brocas Ø 5 a 12 mm
Serras copo Ø 18 a 83 mm



Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.	Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.
BROCAS DIAMANTADAS			2 608 594 289	35	1 3/8
2 608 579 406	5	3/16	2 608 594 290	45	1 29/32
2 608 579 407	6	15/64	2 608 594 291	53	2 3/32
2 608 579 408	8	5/16	2 608 594 292	60	2 3/8
2 608 579 409	10	3/8	2 608 594 293	65	2 9/16
2 608 579 410	12	19/32	2 608 594 294	68	2 11/16
SERRAS COPO DIAMANTADAS			2 608 594 295	74	2 15/16
2 608 594 286	18	23/32	2 608 594 296	83	3 1/4
2 608 594 287	22	7/8	2 608 579 411	Guia para serras copo e brocas diamantadas	
2 608 594 288	27	1 1/16			

ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

uso profissional

	GSB 450 RE	GSB 550 RE	GSB 13 RE HEAVY DUTY	GSB 16 RE HEAVY DUTY	GSB 20-2 HEAVY DUTY
FURADEIRAS DE IMPACTO					
 Potência	450 W	550 W	650 W	750 W	800 W
 Máx. perf. concreto	10 mm	13 mm	13 mm	16 mm	20 mm
 Mandril	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
 Itens de segurança	-	-	-	-	Embreagem
 Garantia	1 ano	1 ano	2 anos	2 anos	2 anos

	GBM 6 RE	GBM 10 RE	GBM 16-2 RE HEAVY DUTY	GBM 1600 RE HEAVY DUTY	GBM 50-2 HEAVY DUTY
FURADEIRAS SEM IMPACTO					
 Potência	350 W	550 W	800 W	850 W	1.200 W
 Máx. perf.	15 mm madeira	25 mm madeira	16 mm metal	16 mm metal	23 mm metal
 Mandril	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"
 Itens de segurança	-	-	-	Embreagem	Overload
 Garantia	1 ano	1 ano	2 anos	2 anos	2 anos

	GSR 7-14 E	GSR 6-60 TE HEAVY DUTY	GSR 6-45 TE HEAVY DUTY	GSR 6-25 TE HEAVY DUTY
PARAFUSADEIRAS				
 Rotação	0-450/0-1.400 rpm	0-6.000 rpm	0-4.500 rpm	0-2.500 rpm
 Tamanho do mandril	3/8"	1/4"	1/4"	1/4"
 Materiais	Madeira Metal	Drywall	Madeira Metal Drywall	Madeira Metal
 Bateria	-	-	-	-
 Garantia	1 ano	2 anos	2 anos	2 anos

Ferramentas Bosch
com selo Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabalho intenso
uso industrial

**GSB
20-2 RE**

**HEAVY
DUTY**



800 W

20 mm

½"

Embreamagem

2 anos

**GSB
24-2**

**HEAVY
DUTY**



1.100 W

22 mm

½"

Embreamagem
+ Kickback
control

2 anos



FURADEIRAS E PARAFUSADEIRAS

FURADEIRA DE IMPACTO

GSB 450 RE

11B5.0

A melhor marca agora com o melhor preço!

- ▶ Superleve: apenas 1,6 kg.
- ▶ Velocidade variável: maior controle e ótimo desempenho em todos os materiais.
- ▶ Reversível: versatilidade para parafusar e desparafusar.
- ▶ Botão comutador para perfurações com e sem impacto.
- ▶ Botão-trava facilita os trabalhos contínuos.
- ▶ Assistência técnica mais rápida e barata que a concorrência.

NOVA!



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL



Fábrica Bosch no BRASIL

Potência	450 W	
Nº de rotações (sem carga)	0 – 3.100 rpm	
Impactos por minuto	0 – 49.600 ipm	
Mandril	3/8" – 10 mm	
Diâmetro máx. perfuração	alvenaria	10 mm
	metal	10 mm
	madeira	20 mm
Peso	1,6 kg	

127 V (caixa)	0 601 1B5 0D0
220 V (caixa)	0 601 1B5 0E0
127 V (com kit 3 brocas)	0 601 1B5 0D1
127 V (com kit 3 brocas)	0 601 1B5 0E1

Acompanha: chave de mandril.

FURADEIRA DE IMPACTO

GSB 550 RE

11B6.0

Uma Bosch de 550 W na medida pra você!

- ▶ Superleve: apenas 1,7 kg.
- ▶ Velocidade variável: maior controle e ótimo desempenho em todos os materiais.
- ▶ Reversível: versatilidade para parafusar e desparafusar.
- ▶ Botão comutador para perfurações com e sem impacto.
- ▶ Botão-trava facilita os trabalhos contínuos.
- ▶ Assistência técnica mais rápida e barata que a concorrência.

NOVA!



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL



Fábrica Bosch no BRASIL

Potência	550 W	
Nº de rotações (sem carga)	0 – 3.100 rpm	
Impactos por minuto	0 – 49.600 ipm	
Mandril	1/2" – 13 mm	
Diâmetro máx. perfuração	alvenaria	13 mm
	metal	10 mm
	madeira	25 mm
Peso	1,7 kg	

127 V (caixa)	0 601 1B6 0D0
220 V (caixa)	0 601 1B6 0E0
127 V (maleta plástica)	0 601 1B6 0D2
220 V (maleta plástica)	0 601 1B6 0E2
127 V (com kit 3 brocas)	0 601 1B6 0D1
220 V (com kit 3 brocas)	0 601 1B6 0E1
127 V (com kit 14 acessórios)	0 601 1B6 0D4
220 V (com kit 14 acessórios)	0 601 1B6 0E4

Acompanha: chave de mandril.



FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL

GSB 13 RE

123D.5

Motor de alto desempenho de 650 W para atender a todas as necessidades dos usuários.

- ▶ Interruptor com velocidade variável.
- ▶ Botão-trava para trabalhos contínuos.
- ▶ Empunhadura emborrachada: agarre seguro e confortável.

Fábrica Bosch no BRASIL

HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Potência	650 W	
Nº de rotações (sem carga)	0 – 3.150 min ⁻¹	
Impactos por minuto	0 – 47.250 bpm	
Mandril	1/2" – 13 mm	
Diâmetro máx. perfuração	concreto	13 mm
	aço	10 mm
	madeira	25 mm
Peso	1,6 kg	

127 V	0 601 23D 5D0
220 V	0 601 23D 5E0
127 V (maleta)	0 601 23D 5D1
220 V (maleta)	0 601 23D 5E1
127 V (maleta + 5 brocas)	0 601 23D 5D2
220 V (maleta + 5 brocas)	0 601 23D 5E2
127 V (caixa com 23 aces.)	0 601 23D 5D3
220 V (caixa com 23 aces.)	0 601 23D 5E3

Acompanham: empunhadura auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade.

FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL

GSB 16 RE

1228.1

Robusta carcaça de engrenagem tipo pote: maior vida útil e durabilidade por produto.

- ▶ Interruptor eletrônico para melhor controle e ajuste de velocidade variável.
- ▶ Punho auxiliar com bloqueio axial e radial: manuseio preciso e seguro.
- ▶ Botão-trava: ideal para trabalhos contínuos.

Potência	750 W	
Nº de rotações (sem carga)	0 – 3.250 rpm	
Impactos por minuto	0 – 48.500 bpm	
Mandril	½" – 13 mm	
Diâmetro máx. perfuração	concreto	16 mm
	aço	13 mm
	madeira	30 mm
Peso	1,8 kg	



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Fábrica Bosch no BRASIL

127 V (maleta)	0 601 228 1D3
220 V (maleta)	0 601 228 1E3
127 V	0 601 228 1D4
220 V	0 601 228 1E4

Acompanham: empunhadora auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade.

FURADEIRA DE IMPACTO

GSB 20-2

11A2.0

- ▶ Botão rotativo para ajuste de velocidade e botão-trava para trabalhos contínuos.
- ▶ Robusta caixa de engrenagem metálica.
- ▶ Embreagem mecânica primordial (sistema antirrotação) proteção no caso de bloqueio súbito do acessório.
- ▶ Engrenagem de duas velocidades, que permite o uso em uma variedade de aplicações.

Potência	800 W	
Nº de rotações (sem carga)	1.100 / 3.000 rpm	
Impactos por minuto	0 – 48.000 ipm	
Mandril	½" – 13 mm	
Diâmetro máx. perfuração	concreto	20 mm
	aço	13 mm
	madeira	40 mm
Peso	2,6 kg	



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Fábrica Bosch no BRASIL

127 V	0 601 1A2 0D1
220 V	0 601 1A2 0E1

Acompanham: empunhadora auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade.

FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL

GSB 20-2 RE

11A2.1

Escovas rotativas, pré-seleção de velocidade e ajuste de empunhadora.

- ▶ Botão trava para trabalhos contínuos.
- ▶ Embreagem mecânica primordial (sistema antirrotação) proteção no caso de bloqueio súbito do acessório.
- ▶ Carcaça de engrenagem metálica garante maior vida útil à ferramenta.
- ▶ Engrenagem de duas velocidades, que permite o uso em uma variedade de aplicações.

Potência	800 W	
Nº de rotações (sem carga)	0 – 1.100 / 0 – 3.000 rpm	
Impactos por minuto	0 – 48.000 ipm	
Mandril	½" – 13 mm	
Diâmetro máx. perfuração	concreto	20 mm
	aço	13 mm
	madeira	40 mm
Peso	2,6 kg	



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Fábrica Bosch no BRASIL

127 V (caixa, c/ chave)	0 601 1A2 1D2
220 V (caixa, c/ chave)	0 601 1A2 1E2
127 V (maleta, c/ chave)	0 601 1A2 1D3
220 V (maleta, c/ chave)	0 601 1A2 1E3

Acompanham: empunhadora auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade.

FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL

GSB 24-2

119C.8

Segurança e ótima performance acopladas em uma furadeira de impacto.

- ▶ Para serviços pesados com grandes diâmetros: devido ao motor de alto desempenho de 1.100 W e alto torque.
- ▶ Controle inteligente Kick Back, a ferramenta se desliga automaticamente evitando danos ao usuário em caso de travamento de broca.
- ▶ Robustez da ferramenta devido à caixa de engrenagem metálica resistente.
- ▶ Duas velocidades mecânicas e seletor de velocidade para ajuste correto da velocidade da máquina ao tipo de material aplicado.

Potência	1.100 W	
Nº de rotações (sem carga)	0 – 900 / 0 – 3000 rpm	
Máx. torque	40 / 14,5 Nm	
Capacidade de perfuração	concreto	22 / 13 mm
	madeira	40 / 25 mm
	aço	16 / 8 mm
	alvenaria	24 / 16 mm
Capacidade do mandril	1,5 - 13 mm	
Peso	2,9 kg	

NOVA!



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



220 V	0 601 19C 8E0
-------	---------------

Acompanham: 1 limitador de profundidade, 1 empunhadora auxiliar, 1 maleta plástica.

FURADEIRA REVERSÍVEL

GBM 6 RE

1472.6

A mais leve, compacta e rápida da categoria.

- ▶ Mandril sem chave para troca rápida e fácil dos acessórios.
- ▶ 100% rolamentada.
- ▶ Sistema de reversão rotativo: mesma potência em ambos os sentidos de giro.
- ▶ Dura mais: resistente sistema de escovas de carvão, sistema de engrenagem helicoidal e interruptor de alta qualidade com controle de aquecimento.
- ▶ Botão-trava para trabalhos contínuos.

Potência	350 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 4.000 rpm
Mandril	3/8" – 10 mm
Diâmetro máx. perfuração	aço 6,5 mm madeira 15 mm
Peso	1,3 kg



USO PROFISSIONAL

127 V
220 V0 601 472 6D0
0 601 472 6E0

FURADEIRA REVERSÍVEL

GBM 10 RE

113E.5

Alta precisão e performance em perfurações e parafusamentos.

- ▶ Empunhadora Slim Line: maior conforto e segurança durante a utilização.
- ▶ Colar do eixo fuso em Ø 43 mm, permitindo uso em suportes verticais ou horizontais.
- ▶ Botão-trava para trabalhos contínuos.

Potência	550 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 3.000 rpm
Mandril	3/8" – 10 mm
Diâmetro máx. perfuração	alumínio 13 mm aço 10 mm madeira 25 mm
Peso	1,6 kg



USO PROFISSIONAL

127 V
220 V0 601 13E 5D0
0 601 13E 5E0

Acompanha: chave de mandril.



FURADEIRA REVERSÍVEL

GBM 16-2 RE

11B8.0

Ideal para perfurações de maior diâmetro.

- ▶ Comutação mecânica de velocidades: velocidade e torque ideais para cada aplicação.
- ▶ Carcaça de engrenagem metálica: mais robustez e vida útil.
- ▶ Embreagem de segurança: sistema de proteção em caso de bloqueio súbito.
- ▶ Sistema de reversão rotativo: mesma potência em ambos os sentidos de giro.
- ▶ Alta resistência a resíduos e durabilidade das escovas de carvão.

Potência	800 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 1.100 / 3.000 rpm
Mandril	1/2" – 13 mm
Diâmetro máx. perfuração	alumínio 20 mm aço 16 mm madeira 45 mm
Peso	2,5 kg



USO INDUSTRIAL



Fábrica Bosch no BRASIL

127 V
220 V0 601 1B8 0D0
0 601 1B8 0E0

Acompanham: empunhadora auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade.



FURADEIRA

GBM 1600 RE

11B0.0

Trabalho preciso: mandril de 16 mm permite maior capacidade de perfuração com precisão.

- ▶ Manuseio fácil: botão de uso contínuo e botão de rotação reversa permitem manuseio com uma só mão.
- ▶ Conforto: empunhadora em "D" com rotação de 360° e empunhadora auxiliar permitem trabalho sem fadiga em várias posições.
- ▶ Punho multiposição com giro de 360°.

Potência	850 W
Torque	11 Nm
Rotação sem carga	0 – 630 rpm
Capacidade de mistura	160 mm
Máx. Ø de perfuração	madeira 40 mm metal 16 mm
Peso	3 kg



USO INDUSTRIAL

127 V
220 V0 601 1B0 0D0
0 601 1B0 0E0

Acompanham: empunhadora auxiliar, chave de mandril.



FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA

GBM 50-2

1184.0

A solução ideal para perfuração precisa em metais.

- ▶ Configuração de alvo simples e mais acurada com laser, motor potente e sistema de proteção para prevenir choque elétrico (PRCD).
- ▶ Alerta do dispositivo de serviço para manutenção e indicador de consumo de carga para aumentar a vida útil da ferramenta.
- ▶ A alta força magnética fornece um apoio firme à furadeira em todas as direções (vertical e horizontal).

NOVA!



USO INDUSTRIAL

Potência	1.200 W
Velocidade (sem carga)	50 – 255 / 100 – 510 rpm
Ø máx. da broca anular	50 mm
Ø máx. broca de aço rápido	23 mm
Força magnética	14.000 N
Peso	14,7 kg

Nº tipo **0 601 1B4 0E0**

Acompanham: maleta, adaptador para broca anular Weldon, cinta de segurança, redutor cone morse (MK2/MK1), tanque de refrigeração com mangueira e suporte, chaves sextavadas 6, 4 e 3 mm, manivelas para operação da máquina, pino guia, cunha para sacar o cone morse.

PARAFUSADEIRA

GSR 6-25 TE

1445.0

A parafusadeira universal para drywall.

- ▶ Alto torque que permite potentes parafusamentos.
- ▶ Excelente ajuste de torque e velocidade para uma ampla gama de aplicações.
- ▶ Trabalho cómodo graças ao design ergonómico e limitador de profundidade que se pode operar com apenas uma mão.
- ▶ Parafusamentos precisos com profundidade constante devido à embreagem de desconexão exata.
- ▶ Longa vida útil: nova capa de proteção sobre o limitador de profundidade evita a entrada de pó.
- ▶ Projetadas para usar em conjunto com o alimentador automático MA 55.

HEAVY DUTY **2 ANOS DE GARANTIA** USO INDUSTRIAL

Potência	701 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 2.500 rpm
Diâmetro máx. parafuso	6 mm
Torque	20 Nm
Peso	1,5 kg

127 V **0 601 445 0D0**220 V **0 601 445 0E0**

Acompanham: bits Philips, porta-bits, maleta.

CHAVE DE IMPACTO ½"

GDS 18 E

1444.0

Perfeita nos parafusamentos que exigem mais potência.

- ▶ Excelente desempenho nos parafusamentos em concreto, madeira e metal.
- ▶ Ideal para montagem de rodas em automóveis, construção de andaimes e estruturas metálicas, serviços de assistência técnica e manutenção de automóveis.
- ▶ Interruptor com pré-seleção: perfeito controle de velocidade.
- ▶ Capa de proteção maior e mais resistente.

HEAVY DUTY **2 ANOS DE GARANTIA** USO INDUSTRIAL220 V **0 601 444 0E0**

Potência	500 W
Impactos por minuto	1.000 – 2.600 ipm
Faixa de torque	250 Nm
Máx. Ø de parafusos	M18
Peso	3,2 kg

PARAFUSADEIRA

GSR 6-45 TE

1445.1

Rapidez e precisão das especialistas em drywall.

- ▶ Ótima coordenação entre torque e velocidade que permite uma enorme variedade de aplicações.
- ▶ Uso universal: balanceamento ideal entre rotação e torque.
- ▶ Trabalho cómodo graças ao design ergonómico e limitador de profundidade que se pode operar com apenas uma mão.
- ▶ Longa vida útil: nova capa de proteção sobre o limitador de profundidade evita a entrada de pó.
- ▶ Parafusamentos precisos com profundidade constante devido à embreagem de desconexão exata.
- ▶ Projetada para usar em conjunto com o alimentador automático MA 55.

HEAVY DUTY **2 ANOS DE GARANTIA** USO INDUSTRIAL

Potência	701 W
Nº de rotações (sem carga)	0 – 4.500 rpm
Diâmetro máx. parafuso	6 mm
Torque	12 Nm
Peso	1,4 kg

127 V **0 601 445 1D0**220 V **0 601 445 1E0**

Acompanham: bits Philips, porta-bits, maleta.

PARAFUSADEIRA

GSR 6-60 TE

1445.2

Alta velocidade permite rápida fixação em drywall.

- ▶ Número de rotações elevado permite rápido parafusamento de placas de drywall.
- ▶ Trabalho cômodo graças ao design ergonômico e limitador de profundidade que se pode operar com apenas uma mão.
- ▶ Parafusamentos precisos com profundidade constante devido à embreagem de desconexão exata.
- ▶ Longa vida útil: nova capa de proteção sobre o limitador de profundidade evita a entrada de pó.
- ▶ Porta-bits standard para usos com bits de ¼".



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Potência	701 W
Torque	12 Nm
Nº de rotações (sem carga)	0 – 6.000 rpm
Diâmetro máx. parafuso	6 mm
Peso	1,4 kg

127 V

0 601 445 2D0

220 V

0 601 445 2E0

Acompanham: bits Philips, porta-bits, maleta.



ALIMENTADOR AUTOMÁTICO

MA 55

0200.0

Parafusamentos em série precisos e rápidos: a solução ideal para aplicações em drywall.

- ▶ Extremamente leve.
- ▶ Compatível com as parafusadeiras GSR 6-25 TE e GSR 6-45 TE: fixação sem necessidade de ferramentas.
- ▶ Limitador de profundidade com ajuste: dispensa o uso de ferramentas.
- ▶ Seletor de nível de parafusamento: ajuste fácil e preciso.

Comprimento do parafuso	25 – 55 mm
Ø máx. haste	5 mm
Ø máx. cabeça do parafuso	9,5 mm
Ø máx. parafusos autoperfurantes	6,0 mm
Peso	0,36 kg



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Número tipo

1 600 200 00Y

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA

GSR 7-14 E

1447.0

A única parafusadeira/furadeira com cabo que possui controle de torque (24+1) e embreagem de segurança.

- ▶ Cabo de 4 metros.
- ▶ Duas velocidades: melhor combinação de torque e velocidade para parafusamentos e perfurações.
- ▶ Interruptor eletrônico: velocidade sob controle nos parafusamentos.
- ▶ Mandril sem chave de 0,8 a 10 mm.

Potência	400 W
Torque	10,3 Nm
Configurações de torque	24 + 1
Nº de rotações (sem carga)	0 – 450 / 1.400 rpm
Diâmetro máx. parafuso	7 mm
Peso	1,6 kg

Fábrica Bosch no BRASIL

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL



127 V

0 601 447 0D0

220 V

0 601 447 0E0



BROCAS HSS-POINTTEQ

MAIS FUROS, MAIS ECONOMIA!

- ▶ **Ponta autocentrante**
Não necessita pré-puncionamento
- ▶ **Arranque e perfuração rápidos**
Geram menos calor e desgaste
- ▶ **Menor risco de quebra**
Maior durabilidade



Nº de tipo	Ø mm	Compr. útil mm	Compr. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
MILÍMETROS					
2 608 577 178	1,0	12	34	10	1
2 608 577 188	2,0	24	49	10	1
2 608 577 193	2,5	30	57	10	1
2 608 577 198	3,0	33	61	10	1
2 608 577 203	3,5	39	70	10	1
2 608 577 208	4,0	43	75	10	1
2 608 577 213	4,5	47	80	10	1
2 608 577 218	5,0	52	86	10	1
2 608 577 223	5,5	57	93	10	1
2 608 577 228	6,0	57	93	10	1
2 608 577 233	6,5	63	101	10	1
2 608 577 238	7,0	69	109	10	1
2 608 577 248	8,0	75	117	10	1
2 608 577 258	9,0	81	125	10	1
2 608 577 268	10,0	87	133	10	1
2 608 577 278	11,0	94	142	5	1
2 608 577 288	12,0	101	151	5	1
2 608 577 298	13,0	101	151	5	1
2 608 577 306*	14,0	108	160	1	1
2 608 577 308*	15,0	114	169	1	1
2 608 577 310*	16,0	120	178	1	1
2 608 577 312*	17,0	125	184	1	1
2 608 577 313*	18,0	130	191	1	1
2 608 577 314*	19,0	135	198	1	1
2 608 577 315*	20,0	140	205	1	1
POLEGADAS					
2 608 577 316	1/16"	23	49	10	1
2 608 577 317	5/64"	26	52	10	1
2 608 577 318	3/32"	33	58	10	1
2 608 577 319	7/64"	39	68	10	1
2 608 577 320	1/8"	42	71	10	1
2 608 577 321	9/64"	45	74	10	1
2 608 577 322	5/32"	52	80	10	1
2 608 577 323	11/64"	55	84	10	1
2 608 577 324	3/16"	61	91	10	1
2 608 577 325	13/64"	64	94	10	1
2 608 577 326	7/32"	66	97	10	1
2 608 577 327	15/64"	69	100	10	1
2 608 577 328	1/4"	72	104	10	1
2 608 577 329	17/64"	75	107	10	1
2 608 577 330	9/32"	77	110	10	1
2 608 577 331	19/64"	80	113	10	1
2 608 577 332	5/16"	83	116	10	1
2 608 577 333	21/64"	87	120	10	1
2 608 577 334	11/32"	90	124	10	1
2 608 577 335	23/64"	92	127	10	1
2 608 577 336	3/8"	95	130	10	1
2 608 577 338	13/32"	101	136	5	1
2 608 577 340	7/16"	106	143	5	1
2 608 577 342	15/32"	114	150	5	1
2 608 577 344	1/2"	118	156	5	1

*Haste reduzida

BROCAS HSS-G

FOCO EM PRODUTIVIDADE

▶ Ponta autocentrante

Dispensa a marcação com punção ou pré-furo até Ø 10 mm; maior estabilidade, furo exato

▶ Espiral usinada e afiação precisa

Maior precisão e estabilidade; 40% mais rápida e 50% menos esforço em relação às brocas HSS com polimento cônico

Para aço com e sem liga resistente à ruptura de até 900 N/mm², fundição de aço, fundição cinzenta, ferro sinterizado, ferro fundido maleável, metais não ferrosos, materiais sintéticos duros



2

ACESSÓRIOS PARA FURADEIRAS E PARAFUSADEIRAS

Nº de tipo	Ø mm	Compr. útil mm	Compr. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
MILÍMETROS					
2 608 595 049	1,0	12	34	10	1
2 608 595 051	2,0	24	49	10	1
2 608 595 053	2,5	30	57	10	1
2 608 595 055	3,0	33	61	10	1
2 608 595 058	3,5	39	70	10	1
2 608 595 059	4,0	43	75	10	1
2 608 595 061	4,5	47	80	10	1
2 608 595 062	5,0	52	86	10	1
2 608 595 064	5,5	57	93	10	1
2 608 595 066	6,0	57	93	10	1
2 608 595 068	6,5	63	101	10	1
2 608 595 070	7,0	69	109	10	1
2 608 595 072	8,0	75	117	5	1
2 608 595 075	9,0	81	125	5	1
2 608 595 077	10,0	87	133	5	1
2 608 595 079	11,0	94	142	5	1
2 608 595 081	12,0	101	151	5	1
2 608 595 083*	13,0	101	151	5	1
2 608 585 593*	14,0	108	160	4	1
2 608 585 594*	15,0	114	169	4	1
2 608 585 595*	16,0	120	178	4	1
POLEGADAS					
2 608 585 436	1/16	20	43	10	1
2 608 585 437	5/64	24	49	10	1
2 608 585 438	3/32	30	57	10	1
2 608 585 439	7/64	33	61	10	1
2 608 585 440	1/8	36	65	10	1
2 608 585 441	9/64	39	70	10	1
2 608 585 442	5/32	43	75	10	1
2 608 585 443	11/64	47	80	10	1
2 608 585 444	3/16	52	86	10	1
2 608 585 445	13/64	52	86	10	1
2 608 585 446	7/32	57	93	10	1
2 608 585 447	15/64	57	93	10	1
2 608 585 448	1/4	63	101	10	1
2 608 585 450	9/32	69	109	10	1
2 608 585 452	5/16	75	117	10	1
2 608 585 456	3/8	87	133	5	1
2 608 585 460	7/16	94	142	5	1
2 608 585 464	1/2	101	151	5	1
2 608 585 465	9/16	114	169	4	1
2 608 585 466	5/8	120	178	4	1

*Haste reduzida

BROCAS SERPENTINA

PERFURAÇÃO PRECISA E SEM ESFORÇO

- ▶ **Atravessa o material em toda a extensão, com mínimo esforço**

Cabeça de alta resistência com ponta autopercussora

- ▶ **Furos retos, alta remoção de aparas**

Fios de corte precisos e espiral com baixo nível de atrito

- ▶ **Ideais para profissionais da construção como carpinteiros e telhadistas**

Para todas as madeiras duras e macias, inclusive úmidas



Nº de tipo	Ø mm	Compr. útil mm	Encaixe mm	Compr. total mm	Unid./ Pedido	Unid./ Emb.
2 608 597 622	6	160	6	235	1	1
2 608 597 623	8	160	6,5	235	1	1
2 608 597 624	10	160	8,5	235	1	1
2 608 597 625	11	160	8,5	235	1	1
2 608 597 626	12	160	10	235	1	1
2 608 597 627	13	160	11	235	1	1
2 608 597 628	14	160	11	235	1	1
2 608 597 629	15	160	11	235	1	1
2 608 597 630	16	160	11	235	1	1
2 608 597 631	18	160	11	235	1	1
2 608 597 632	20	160	11	235	1	1
2 608 597 633	22	160	11	235	1	1
2 608 597 634	24	160	11	235	1	1
2 608 597 635	25	160	11	235	1	1
2 608 597 636	26	160	11	235	1	1
2 608 597 637	28	160	11	235	1	1
2 608 597 638	30	160	11	235	1	1
2 608 597 639	32	160	11	235	1	1



BROCAS CHATAS SELF CUT SPEED

MÁXIMA VELOCIDADE COM MENOS ESFORÇO

- ▶ **Ideal para velocidade e remoção**

Acabamento rústico

- ▶ **Design exclusivo com ponta roscada e escareador proporcionando maior velocidade**

2,4 vezes mais rápida que a principal concorrente



- ▶ **Pá com contorno**

Cria ângulos de corte agressivos e remove rapidamente o pó

Nº de tipo	Ø mm	Compr. total mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 595 481	6	152	1	5
2 608 595 482	8	152	1	5
2 608 595 483	10	152	1	5
2 608 595 490	19	152	1	5
2 608 595 498	32	152	1	5
2 608 595 499	35	152	1	5
2 608 595 501	38	152	1	5
2 608 595 502	40	152	1	5
2 608 595 400	6	400	1	5
2 608 595 401	8	400	1	5
2 608 595 402	10	400	1	5
2 608 595 403	12	400	1	5
2 608 595 404	13	400	1	5
2 608 595 405	14	400	1	5
2 608 595 406	16	400	1	5
2 608 595 407	17	400	1	5
2 608 595 408	18	400	1	5
2 608 595 409	19	400	1	5
2 608 595 410	20	400	1	5
2 608 595 411	22	400	1	5
2 608 595 412	24	400	1	5
2 608 595 413	25	400	1	5
2 608 595 414	26	400	1	5
2 608 595 415	28	400	1	5
2 608 595 416	30	400	1	5
2 608 595 417	32	400	1	5
2 608 595 418	35	400	1	5
2 608 595 419	36	400	1	5
2 608 595 420	38	400	1	5
2 608 595 421	40	400	1	5
2 608 595 488	17	152	1	5
2 608 595 493	24	152	1	5
2 608 595 495	26	152	1	5
2 608 595 496	28	152	1	5
2 608 595 497	30	152	1	5
2 608 595 500	36	152	1	5

BROCAS CYL-1

PERFURAÇÃO IDEAL

- ▶ **Resistência padrão**
Ponta com 2 arestas de corte e metal duro standard
- ▶ **Durabilidade padrão, com bom transporte do pó de perfuração**
Broca revestida de metal duro, segundo norma ISO 5468
- ▶ **Apropriadas para furos em alvenaria, arenito calcário e pedras artificiais**



Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.	Compr. útil mm	Comp. total mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
2 608 590 068	4,0	5/32	40	75	1	1
2 608 590 071	5,0	3/16	50	85	1	1
2 608 590 072	5,5	7/32	50	85	1	1
2 608 590 077	7,0	9/32	60	100	1	1
2 608 590 078	8,0	5/16	80	120	1	1
2 608 590 081	10,0	3/8	80	120	1	1
2 608 590 084	12,0	15/32	90	150	1	1
2 608 590 127	5,0	3/16	50	85	3	1
	6,0	15/64	60	100		
	8,0	5/16	80	120		
2 608 590 090	4,0	5/32	40	75	5	1
	5,0	3/16	50	85		
	6,0	15/64	60	100		
	8,0	5/16	80	120		
	10,0	3/8	80	120		
2 608 590 212	8,0	5/16	80	120	5	1
2 608 590 214	10,0	3/8	80	120	5	1
2 608 590 217	12,0	15/32	85	150	5	1
2 608 590 091	3,0	1/8	30	60	8	1
	4,0	5/32	40	75		
	5,0	3/16	50	85		
	6,0	15/64	60	100		
	7,0	9/32	60	100		
	8,0	5/16	80	120		
	9,0	11/32	80	120		
	10,0	3/8	80	120		
2 608 590 205	5,0	3/16	50	85	10	1
2 608 590 208	6,0	15/64	60	100	10	1
2 608 590 211	7,0	9/32	60	100	10	1

BROCAS CYL-9 MULTICONSTRUCTION

PERFURAM QUALQUER MATERIAL

- ▶ **Única broca multimaterial que perfura com e sem impacto**

Com ou sem impacto:

tijolo e concreto

Sem impacto:

ladrilho, azulejo, alumínio, madeira

- ▶ **Perfuração excelente em concreto**

Graças à ponta centralizadora e arestas de corte afiadas com diamante e ao núcleo da espiral reforçado

- ▶ **Elevada durabilidade e resistência**

Cabeça de metal duro com grão muito fino



Nº de tipo	Ø mm	Compr. útil mm	Compr. total mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 595 359	3	40	70	1	1
2 608 596 050	4	40	75	1	1
2 608 596 051	5	50	85	1	1
2 608 596 053	6	60	100	1	1
2 608 596 060	6	90	150	1	1
2 608 595 506	6	200	250	1	1
2 608 596 054	7	60	100	1	1
2 608 596 055	8	80	120	1	1
2 608 585 223	8	90	150	1	1
2 608 596 062	8	200	250	1	1
2 608 596 057	10	80	120	1	1
2 608 596 063	10	200	250	1	1
2 608 596 058	12	90	150	1	1
2 607 018 285	4	40	75	4	1
	5	50	85		
	6	60	100		
	8	80	120		
2 607 010 543	4	40	75	7	1
	5	50	85		
	6	60	100		
	8	80	120		
	10	80	120		
	12	90	150		



SERRAS COPO PROGRESSOR

A NOVA CAMPEÃ PARA MADEIRA E METAL

- ▶ **Profundidade de corte aumentada**
Corta materiais até 44 mm
- ▶ **Extrema resistência**
Bimetal HSS Bosch melhorado com 8% de cobalto supera em mais de 3 vezes a concorrência*
- ▶ **Desempenho excepcional**
Dentes progressivos para cortes potentes, rápidos e limpos.
Eliminação mais rápida das aparas



Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.
2 608 594 195	14	9/16
2 608 594 196	16	5/8
2 608 594 197	17	1 1/16
2 608 594 198	19	3/4
2 608 594 199	20	25/32
2 608 594 200	21	13/16
2 608 594 201	22	7/8
2 608 594 202	24	15/16
2 608 594 203	25	1
2 608 594 204	27	1 1/16
2 608 594 205	29	1 1/8
2 608 594 206	30	1 3/16
2 608 594 207	32	1 1/4
2 608 594 208	33	1 5/16
2 608 594 209	35	1 3/8
2 608 594 210	37	1 7/16
2 608 594 211	38	1 1/2
2 608 594 212	40	1 9/16
2 608 594 213	41	1 5/8
2 608 594 214	43	1 11/16
2 608 594 215	44	1 3/4
2 608 594 216	46	1 13/16
2 608 594 217	48	1 7/8
2 608 594 218	51	2
2 608 594 219	52	2 1/16
2 608 594 220	54	2 1/8
2 608 594 221	56	2 3/16
2 608 594 222	57	2 1/4
2 608 594 223	59	2 5/16
2 608 594 224	60	2 3/8
2 608 594 225	64	2 1/2
2 608 594 226	65	2 9/16
2 608 594 227	67	2 5/8
2 608 594 228	68	2 11/16
2 608 594 229	70	2 3/4
2 608 594 230	73	2 7/8
2 608 594 231	76	3
2 608 594 232	79	3 1/8
2 608 594 233	83	3 1/4
2 608 594 234	86	3 3/8
2 608 594 235	89	3 1/2
2 608 594 236	92	3 5/8

Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.
2 608 594 237	95	3 3/4
2 608 594 238	98	3 7/8
2 608 594 239	102	4
2 608 594 240	105	4 1/8
2 608 594 241	108	4 1/4
2 608 594 242	111	4 3/8
2 608 594 243	114	4 1/2
2 608 594 244	121	4 3/4
2 608 594 245	127	5
2 608 594 246	133	5 1/4
2 608 594 247	140	5 1/2
2 608 594 248	152	6
2 608 594 249	168	6 5/8
2 608 594 250	177	7
2 608 594 251	210	8 1/4

Mandril adaptador Power Change Plus

Encaixe hex.



2 608 594 253

8,7 mm - 3/8" e broca guia HSS-G Ø 7,15x85 mm

Encaixe hex.



2 608 594 264

8,7 mm - 3/8", comp. 70 mm

2 608 594 265

11 mm - 7/16", comp. 75 mm

Encaixe SDS-plus



2 608 594 266

comp. 105 mm

Broca guia Power Change Plus

HSS-G



2 608 594 254

Ø 7,15x85 mm

HSS-Co



2 608 594 255

Ø 7,15x85 mm

*Testes de furos em aço de 2 mm, 170 rpm, 350 N

SERRAS COPO BIM COM COBALTO

MAIS RESISTENTES E DURÁVEIS

- ▶ **HSS bimetálico com 8% de cobalto**
Não sobreaquece o material durante a perfuração, aumentando a vida útil
- ▶ **Corta com mais facilidade e agilidade**
Metais, inox, madeiras e plásticos



2

ACESSÓRIOS PARA FURADEIRAS E PARAFUSADEIRAS

Nº de tipo	Ø mm	Ø polegadas	Unidades/ Embalagem
2 608 584 147	14	9/16	1
2 608 584 100	16	5/8	1
2 608 584 140	17	1 1/16	1
2 608 584 101	19	3/4	1
2 608 584 102	20	25/32	1
2 608 584 103	21	13/16	1
2 608 584 104	22	7/8	1
2 608 584 141	24	15/16	1
2 608 584 105	25	1	1
2 608 584 106	27	1 1/16	1
2 608 584 107	29	1 1/8	1
2 608 584 108	30	1 3/16	1
2 608 584 109	32	1 1/4	1
2 608 584 142	33	1 5/16	1
2 608 584 110	35	1 3/8	1
2 608 584 111	38	1 1/2	1
2 608 584 112	40	1 9/16	1
2 608 584 113	41	1 5/8	1
2 608 584 143	43	1 11/16	1
2 608 584 114	44	1 3/4	1
2 608 584 115	46	1 13/16	1
2 608 584 116	48	1 7/8	1
2 608 584 117	51	2	1
2 608 584 847	52	2 1/16	1
2 608 584 118	54	2 1/8	1
2 608 584 119	57	2 1/4	1
2 608 584 849	59	2 5/16	1
2 608 584 120	60	2 3/8	1
2 608 584 121	64	2 1/2	1
2 608 584 122	65	2 9/16	1
2 608 584 124	70	2 3/4	1
2 608 584 125	76	3	1
2 608 584 126	79	3 1/8	1
2 608 584 128	89	3 1/2	1
2 608 584 131	102	4	1
2 608 584 132	105	4 1/8	1
2 608 584 133	114	4 1/2	1
2 608 596 119	Broca centradora HSS-G (para mandris hexagonais)		
2 609 390 034	Adaptador hex com rosca 5/8"-18 UNF e broca centradora HSS-G		
2 609 390 588	Adaptador hex com rosca 1/2"-20 UNF e broca centradora HSS-G		

SERRAS COPO ESPECIAIS PARA MADEIRA

QUALIDADE E VIDA ÚTIL SURPREENDENTES

- ▶ Madeiras, MDF, plásticos
Ø 25 até 100 mm
- ▶ Ideal para spots de iluminação



Nº de tipo	Ø mm	Ø polegadas	Unidades/ Embalagem
2 608 594 273	25	1	1
2 608 594 274	30	1 3/16	1
2 608 594 275	38	1 1/2	1
2 608 594 276	48	1 7/8	1
2 608 594 277	54	2 1/8	1
2 608 594 278	60	2 3/8	1
2 608 594 279	65	2 9/16	1
2 608 594 280	68	2 11/16	1
2 608 594 281	70	2 3/4	1
2 608 594 282	75	2 61/64	1
2 608 594 283	80	3 5/32	1
2 608 594 284	86	3 3/8	1
2 608 594 285	100	3 15/16	1
2 607 017 547	22	7/8	8
	25	1	
	29	1 1/8	
	35	1 3/8	
	38	1 1/2	
	44	1 3/4	
	51	2	
	68	2 3/4	



KITS AZUIS DE ACESSÓRIOS

OS KITS MAIS PRÁTICOS E RESISTENTES NA COR AZUL, SINÔNIMO DE QUALIDADE BOSCH



2 607 017 395
Conjunto X-Line com 103 unidades



2 608 594 070
Conjunto com 103 unidades



2 607 017 397
Conjunto X-Line com 100 unidades



2 607 017 402
Conjunto V-Line com 91 peças



2 607 017 403
Conjunto V-Line com 83 unidades



2 607 017 507
Conjunto X-Line com 54 unidades



2 607 017 399
Conjunto com 46 unidades



2 607 017 396
Conjunto V-Line com 41 unidades



2 607 017 398
Conjunto X-Line com 33 unidades



2 607 017 359
Conjunto com 32 unidades



2 607 017 404
Conjunto Big Bit com 25 unidades



2 607 017 400
Conjunto Mini X-Line com 25 unidades



2 607 017 504
Conjunto Mini X-Line com 15 unidades






2 607 017 408
Conjunto Mini X-Line com 15 unidades


ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

uso profissional

MARTELETES SDS-PLUS	GBH 2-20	GBH 2-20 D	GBH 2-24	GBH 2-24 D
 Potência	650 W	650 W	820 W	820 W
 Perfuração de Concreto	20 mm	20 mm	24 mm	24 mm
 Perfuração	✓	✓	✓	✓
 Cinzelamento	-	✓	-	✓
 Garantia	1 ano	1 ano	2 anos	2 anos

MARTELOS PERFORADORES ROMPEDORES	GBH 3-28 DRE	GBH 4-32 DFR	GBH 5-40 D	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 D
 Potência	800 W	900 W	1.100 W	1.150 W	1.500 W
 SDS-plus	✓	✓	-	-	-
 SDS-max	-	-	✓	✓	✓
 Controle de vibração	✓	✓	-	✓	-
 Categoria de peso	3 kg	4 kg	5 kg	5 kg	8 kg
 Perfuração de concreto	28 mm	32 mm	40 mm	40 mm	45 mm
 Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos

MARTELOS DEMOLIDORES	GSH 500	GSH 5	GSH 5 CE	GSH 11 E	GSH 11 VC
 Potência	1.100 W	1.100 W	1.150 W	1.700 W	1.700 W
 Taxa de remoção	110 Kg/h	105 kg/h	126 kg/h	490 kg/h	1,1 ton/h
 SDS-max	✓	✓	✓	✓	✓
 Encaixe hexagonal	-	-	-	-	-
 Controle de vibração	✓	-	✓	-	✓
 Categoria de Peso	5 kg	5 kg	5 kg	11 kg	11 kg
 Garantia	1 ano	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos

SERRAS MÁRMORE	GDC 150
 Potência	1.500 W
 Placa base inclinável	✓
 Corte em 90°/45°	40,3 mm / 26 mm
 Peso	2,6 kg
 Kit úmido	-
 Garantia	2 anos

Ferramentas Bosch
com selo Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabalho intenso

uso industrial

GBH 2-26 DRE



800 W

26 mm

✓

✓

2 anos

GBH 2-28 D



850 W

28 mm

✓

✓

2 anos

**GBH
8-45 DV**



1.500 W

-

✓

✓

8 kg

45 mm

2 anos

**GBH
12-52 D**



1.700 W

-

✓

-

12 kg

52 mm

2 anos

**GBH
12-52 DV**



1.700 W

-

✓

✓

12 kg

52 mm

2 anos

GSH 16-28



1.700 W

1,7 ton/h

-

✓

✓

16 kg

2 anos

GSH 27 VC



2.000 W

3,2 ton/h

-

✓

✓

27 kg

2 anos

GDC 151



1.500 W

✓

40,3 mm / 26 mm

2,6 kg

✓

2 anos



FERRAMENTAS PARA CONCRETO E PEDRA

FIQUE ATENTO AOS PADRÕES INTERNACIONAIS EPTA

3

Não se deixe enganar!

Para serem confiáveis, informações como peso, força de impacto, níveis de vibração, entre outras, devem seguir padrões únicos de medição. Só assim você pode comparar com precisão as vantagens de uma ferramenta sobre a outra e tomar sua decisão baseada em dados verdadeiros.

A Bosch tem o compromisso de trabalhar com transparência, ética e respeito ao consumidor, por isso, desde 2012, passou a divulgar as especificações técnicas das novas ferramentas de acordo com a norma EPTA.

O que é a EPTA?

EPTA é a Associação Europeia de Ferramentas Elétricas que estabelece critérios rigorosos de medição e qualidade, principalmente os relacionados à saúde e às doenças ocupacionais. Por exemplo, determina que uma ferramenta pode ser pesada sem cabo, mas deve manter obrigatoriamente todos os acessórios essenciais, como a empunhadura auxiliar.

Veja nos exemplos como os valores podem mudar

Confira a diferença entre os dados de acordo com a norma EPTA e métodos próprios de cada fabricante.

Bosch	Medição anterior (J)	Medição EPTA (J)	Concorrentes	Energia de impacto divulgada no catálogo (J)	Energia de impacto EPTA (J)
GBH 2-24 D 820 W	Produto novo	2,7	D25123K 800 W	3,4	2,8
			HR2470 800 W	2,7	1,8
GSH 5 1.100 W	Produto novo	7,5	HM 0870C 1.100 W	11,4	8,1
GSH 5 CE 1.150 W	13	8,3	HM0871C 1.100 W	11,5	8,1
GSH 11 E 1.500 W	25	16,8	D25899K 1.500 W	25	17,9
			HM1101C 1.300 W	17,2	11,2
			HM1111C 1.300 W	17,2	11,2
GSH 11 VC 1.700 W	Produto novo	23	D25901K 1.500 W	25	17,9
			D25941K 1.600 W	30,6	22,5
			HM1204C 1.510 W	25,7	19,9
			HM1214C 1.510 W	25,7	19,9
GSH 16-28 1.750 W	45	41	D25960K 1.600 W	41	35
			HM1317C 1.510 W	33,8	25
			HM1317CB 1.510 W	33,8	26,5
GSH 27 VC 2.000 W	69	62	D25980 2.000 / 2.100 W	69	52
			HM1801 2.000 W	63	44,9
			HM1810 2.000 W	63	44,9

Fontes: websites europeus dos fabricantes

MARTELETE PERFURADOR

GBH 2-20

125A.6

O mais rápido da categoria: 10% mais que o principal concorrente.

- ▶ Leve e compacto: ideal para uso entre tubulações.
- ▶ Durável: carcaça robusta com encaixes perfeitos.
- ▶ Embreagem de segurança para maior proteção ao usuário.
- ▶ Interruptor eletrônico com precisa seleção de velocidade.
- ▶ Cabo de energia de 4 metros.

Potência	650 W
Impactos por minuto	4.980 ipm
Força de impacto	1,7 J (EPTA)
Diâmetro máx. perfuração	concreto 4 – 20 mm (¾")
	metal 1,5 – 13 mm (½")
	madeira 3 – 30 mm (1 1/8")
Função rompedor/martelete	Não
Função perfuração	Com e sem impacto
Vibração (perf./cinz.)	13,5 / 9,5 m/s ²
Peso (sem cabo)	2,3 kg



1 ANO DE GARANTIA USO PROFISSIONAL



220 V **0 611 25A 6E0**

Acompanham: maleta, limitador de profundidade, empunhadreira auxiliar.

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 2-20 D

125A.4

O melhor desempenho e rendimento da categoria.

- ▶ 30% mais potência na função martelete do que os concorrentes.
- ▶ Leve e compacto: ideal para uso entre tubulações.
- ▶ Durável: carcaça robusta com encaixes perfeitos.
- ▶ Embreagem de segurança para maior proteção ao usuário.
- ▶ Interruptor eletrônico com precisa seleção de velocidade.
- ▶ Cabo de energia de 4 metros.

Potência	650 W
Impactos por minuto	4.980 ipm
Força de impacto	1,7 J (EPTA)
Diâmetro máx. perfuração	concreto 4 – 20 mm (¾")
	metal 1,5 – 13 mm (½")
	madeira 3 – 30 mm (1 1/8")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração	Com e sem impacto
Vibração (perf./cinz.)	13,5 / 9,5 m/s ²
Peso (sem cabo)	2,3 kg



1 ANO DE GARANTIA USO PROFISSIONAL



127 V **0 611 25A 4D1**

220 V **0 611 25A 4E1**

Acompanham: maleta, limitador de profundidade, empunhadreira auxiliar.

MARTELETE PERFURADOR

GBH 2-24

12A0.3

Produtividade nas perfurações.

- ▶ Longa vida útil: componentes do motor de alta qualidade.
- ▶ Embreagem de segurança para maior proteção ao usuário.
- ▶ Controle de velocidade variável.
- ▶ Cabo giratório de 4 metros para evitar rupturas.
- ▶ Mesma potência com rotação à direita ou esquerda.
- ▶ Softgrip para melhor agarre e manuseio.

Potência	820 W
Impactos por minuto	0 – 5.100 ipm
Força de impacto	2,7 J (EPTA)
Diâmetro máx. perfuração	concreto 4 – 24 mm (1 5/8")
	metal 1,5 – 13 mm (½")
	madeira 3 – 30 mm (1 3/8")
Função rompedor/martelete	Não
Função perfuração	Com e sem impacto
Vibração (perf./cinz.)	17,0 / 13,0 m/s ²
Peso	2,8 kg



HEAVY DUTY **2 ANOS DE GARANTIA** USO INDUSTRIAL



127 V **0 611 2A0 3D0**

220 V **0 611 2A0 3E0**

Acompanham: limitador de profundidade e empunhadreira auxiliar.

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 2-24 D

12A0.2/3


Produtividade nas perfurações e rompimentos.

- ▶ Longa vida útil: componentes do motor de alta qualidade.
- ▶ Vario Lock para ajuste do cinzel e da talhadeira.
- ▶ Embreagem de segurança: maior proteção ao usuário.
- ▶ Controle de velocidade variável.
- ▶ Cabo giratório de 4 metros para evitar rupturas.
- ▶ Mesma potência com rotação à direita ou esquerda.
- ▶ Softgrip para melhor agarre e manuseio.

Potência	820 W
Impactos por minuto	0 – 5.100 ipm
Força de impacto	2,7 J (EPTA)
Diâmetro máx. perfuração	concreto 4 – 24 mm (1 5/8")
	metal 1,5 – 13 mm (½")
	madeira 3 – 30 mm (1 1/8")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração	Com e sem impacto
Vibração (perf./cinz.)	17,0 / 13,0 m/s ²
Peso	2,8 kg



HEAVY DUTY **2 ANOS DE GARANTIA** USO INDUSTRIAL



127 V **0 611 2A0 2D0**

220 V **0 611 2A0 2E0**

127 V (maleta + 5 brocas) **0 611 2A0 301**

220 V (maleta + 5 brocas) **0 611 2A0 302**

127 V (maleta + coletor de pó) **0 611 2A0 2D2**

220 V (maleta + coletor de pó) **0 611 2A0 2E2**

127 V (maleta + adapt. mandril) **0 611 2A0 2D3**

220 V (maleta + adapt. mandril) **0 611 2A0 2E3**

Acompanham: limitador de profundidade e empunhadreira auxiliar.

FERRAMENTAS PARA CONCRETO E PEDRA

3

MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 2-26 DRE

1253.7

O mais rápido para a utilização diária.

- ▶ Bloqueio de percussão para perfurar aço e madeira e esfera de articulação para evitar rupturas do cabo.
- ▶ Porta-escova rotativo: a mesma potência nos 2 sentidos.
- ▶ Embreagem de segurança.

Potência	800 W
Impactos por minuto	0 – 4.400 ipm
Força de impacto	3 J
	2,7 J (EPTA)
Diâmetro máx. perfuração	concreto 4 – 26 mm (1")
	metal 13 mm (½")
	madeira 30 mm (1 ¼")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração	Com e sem impacto
Vibração (perf./cinz.)	17,5 / 9,5 m/s ²
Peso	2,8 kg



127 V **0 611 253 7D0**
220 V **0 611 253 7E0**

Acompanham: maleta, limitador de profundidade, empunhadura auxiliar.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 2-28 D

1267.3

Rapidez: a maior potência em cinzelamento da classe.

- ▶ A maior capacidade de perfuração e de cinzelamento.
- ▶ 25% mais vida útil que os concorrentes.
- ▶ Porta-escova rotativa: a mesma potência em sentido horário e anti-horário.
- ▶ Interruptor eletrônico, ajuste do cinzel com sistema Vario Lock e protetor de cabo elétrico giratório.

Potência	850 W
Impactos por minuto	0 – 4.400 ipm
Força de impacto	3,2 J (EPTA)
	4 – 28 mm
Diâmetro máx. perfuração	concreto 4 – 28 mm
	metal 1,6 – 13 mm
	madeira 3 – 30 mm
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração	Com e sem impacto
Peso	2,8 kg



127 V **0 611 267 3D0**
220 V **0 611 267 3E0**

Acompanham: maleta, limitador de profundidade, empunhadura auxiliar.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 3-28 DRE

123A.0

O melhor rendimento em rompimento da classe.

- ▶ Alto rendimento de perfuração em concreto: diâmetros de 18 a 28 mm.
- ▶ Compacto, ótimo balanceamento e empunhadura em L para um manuseio mais cômodo.
- ▶ Sistema Vibration Control: 20% menos vibrações.
- ▶ Cabo giratório: mais praticidade e menor risco de rompimento.

Potência	800 W
Impactos por minuto	0 – 4.000 ipm
Força de impacto	3,5 J
	3,1 J (EPTA)
Diâmetro máx. perfuração	concreto 28 mm (1 ¼")
	metal 13 mm (½")
	madeira 30 mm (1 ¼")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração	Com e sem impacto
Vibração (perf./cinz.)	13 / 9,5 m/s ²
Peso	3,5 kg



220 V **0 611 23A 0E0**

Acompanham: maleta, limitador de profundidade, empunhadura auxiliar.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 4-32 DFR

1332.1

- ▶ O mais rápido da classe: 30% superior aos concorrentes nas perfurações (Ø 25 mm).
- ▶ Multiuso: ótimo nos rompimentos, perfurações e trabalhos com a broca de coroa dentada.
- ▶ Sistema Vibration Control: menos vibrações.
- ▶ Mandril de troca rápida: aceita brocas convencionais.

Potência	900 W
Impactos por minuto	0 – 3.600 ipm
Força de impacto	5 J
	4,2 J (EPTA)
Diâmetro máx. perfuração	concreto 32 mm (1 ¼")
	metal 13 mm (½")
	madeira 32 mm (1 ¼")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração	Com e sem impacto
Vibração (perf./cinz.)	12,0 / 9,0 m/s ²
Peso	4,7 kg



220 V **0 611 332 1E0**

Acompanham: maleta, mandril SDS-plus de troca rápida, limitador de profundidade, empunhadura auxiliar.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 5-40 D

1269.0

Motor potente: taxa de remoção 30% superior ao principal concorrente.

- ▶ Longa vida útil: sistema de proteção contra pó.
- ▶ Vario Lock: 12 posições de ajuste do acessório.
- ▶ Formato ergonômico: trabalho seguro e sem fadiga.

Potência	1.100 W
Nº de rotações (s/ carga – perf./ cinz.)	0 – 170 / 340 rpm
Impactos por minuto	1.500 – 2.900 ipm
Força de impacto	8,5 J (EPTA)
Diâmetro. máx. perf. concreto	40 mm (1 ½")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração c/ impacto	Sim
Vibração (perf./cinz.)	12,5 / 10,2 m/s ²
Peso	6,8 kg

220 V **0 611 269 0E0**

Acompanham: maleta, empunhadora auxiliar, tubo de graxa, pano para limpeza.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 5-40 DCE

1264.0

Leve e robusto: carcaça metálica para maior vida útil.

- ▶ Sistema SDS-max Confort: troca eficiente de acessórios com apenas uma das mãos.
- ▶ Embreagem de segurança.

Potência	1.150 W
Nº de rotações (s/ carga – perf./ cinz.)	0 – 170 / 340 rpm
Impactos por minuto	1.500 – 3.050 ipm
Força de impacto	10/11 J 8,8 J (EPTA)
Diâm. máx. broca maciça	40 mm (1 ½")
perfuracão broca passante	55 mm (2 ¼")
em concreto coroa dentada	90 mm (3 ½")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração c/ impacto	Sim
Vibração (perf./cinz.)	10,5 / 7,5 m/s ²
Peso	6,8 kg

220 V **0 611 264 0E0**

Acompanham: maleta, empunhadora auxiliar, pano de limpeza, tubo de graxa.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 8-45 D

1265.1

Máxima potência nas perfurações e cinzelamentos.

- ▶ Bloqueio automático do interruptor para mais conforto em aplicações prolongadas de cinzelamento.
- ▶ Embreagem de segurança: evita contragolpe no travamento do acessório.

Potência	1.500 W
Nº de rotações (s/ carga – perf./ cinz.)	150 / 305 rpm
Impactos por minuto	1.380 – 2.720 ipm
Força de impacto	15/17 J 12,5 J (EPTA)
Diâm. máx. broca maciça	45 mm (1 ¾")
perfuracão broca passante	80 mm (3 ¼")
em concreto coroa dentada	125 mm (5")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração c/ impacto	Sim
Vibração (perf./cinz.)	8,0 / 7,0 m/s ²
Peso	8,5 kg

220 V **0 611 265 1E0**

Acompanham: maleta, empunhadora auxiliar.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 8-45 DV

1265.0

Triplo sistema antivibração, maior ergonomia, conforto e segurança para o usuário.

- ▶ Bloqueio automático do interruptor para mais conforto em aplicações prolongadas de cinzelamento.

Potência	1.500 W
Nº de rotações (s/ carga – perf./ cinz.)	150 / 305 rpm
Impactos por minuto	1.380 – 2.760 ipm
Força de impacto	15/17 J 12,5 J (EPTA)
Diâm. máx. broca maciça	45 mm (1 ¾")
perfuracão broca passante	80 mm (3 ¼")
em concreto coroa dentada	125 mm (5")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração c/ impacto	Sim
Vibração (perf./cinz.)	8,0 / 7,0 m/s ²
Peso	8,9 kg

220 V **0 611 265 0E0**

Acompanham: maleta, empunhadora auxiliar, tubo de graxa.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 12-52 D

1266.1

Velocidade variável (6 velocidades), Vario Lock (12 posições) e luz indicativa para manutenção preventiva.

- ▶ Embreagem de segurança: evita contragolpe no travamento do acessório.
- ▶ Bloqueio automático do interruptor para mais conforto em aplicações prolongadas de cinzelamento.

Potência	1.700 W
Nº de rotações (s/ carga)	1.750 – 2.150 rpm
Força de impacto	19 J (EPTA)
Diâm. máx.	broca maciça 52 mm (2")
perfuracão	broca passante 80 mm (3 1/8")
em concreto	coroa dentada 150 mm (5 7/8")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração c/ impacto	Sim
Vibração (perf./cinz.)	20/15
Peso	11,5 kg



220 V 0 611 266 1E0

Acompanham: maleta plástica, punho auxiliar.

MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR

GBH 12-52 DV

1266.0

Triplo sistema antivibração, maior ergonomia, conforto e segurança para o usuário.

- ▶ Velocidade variável (6 velocidades), Vario Lock (12 posições) e luz indicativa para manutenção preventiva.
- ▶ Embreagem de segurança: evita contragolpe no travamento do acessório.

Potência	1.700 W
Nº de rotações (s/ carga)	1.750 – 2.150 rpm
Força de impacto	19 J (EPTA)
Diâm. máx.	broca maciça 52 mm (2")
perfuracão	broca passante 80 mm (3 1/8")
em concreto	coroa dentada 150 mm (5 7/8")
Função rompedor/martelete	Sim
Função perfuração c/ impacto	Sim
Vibração (perf./cinz.)	10/8
Peso	11,9 kg



220 V 0 611 266 0E0

Acompanham: maleta plástica, punho auxiliar.

MARTELO DEMOLIDOR

GSH 500

1338.7

Mais leve, rápido e confiável para aplicações horizontais.

- ▶ Grande eficiência: alta força de impacto combinada com alta velocidade de impacto, resultando em uma alta taxa de remoção.
- ▶ Durabilidade prolongada: anel de vedação de graxa patenteado para evitar vazamentos, juntamente com a solução de proteção contra poeira, resultando em maior vida útil.
- ▶ Design ergonômico: com Vario Lock de uma mão para mudança da posição do cinzel em 12 posições, interruptor com trava para trabalho diário contínuo.

Potência	1.100 W
Impactos por minuto	2.900 ipm
Força de impacto	7,5 J (EPTA)
Vibração (perf./cinz.)	12 M/S2
Peso	5,7 kg



NOVO!



127 V 0 611 338 7D0

220 V 0 611 338 7E0

Acompanham: 1 cinzel, punho auxiliar, maleta

MARTELO DEMOLIDOR

GSH 5

1337.0

Sistema de impacto aprimorado para melhor performance da ferramenta.

- ▶ Vario Lock para ajuste do cinzel e da talhadeira: mais conforto para o operador.
- ▶ Punho emborrachado Soft Grip para melhor agarre da ferramenta.
- ▶ Sistema de encaixe SDS-max.

Potência	1.100 W
Impactos por minuto	2.850 ipm
Força de impacto	7,5 J (EPTA)
Vibração (perf./cinz.)	14M/S2
Peso	5,6 kg



127 V 0 611 337 0D0

220 V 0 611 337 0E0

Acompanham: maleta, empunhadura auxiliar, pano de limpeza, tubo de graxa, cinzel ponteiro.

MARTELO DEMOLIDOR

GSH 5 CE

1321.0

Luz indicativa informa necessidade de manutenção preventiva.

- ▶ Vario Lock (12 posições) para ajuste do cinzel.
- ▶ Sistema de contrapeso e amortecimento para redução de vibração.
- ▶ Punho emborrachado Soft Grip para melhor agarre da ferramenta.
- ▶ Sistema de encaixe SDS-max.



Potência	1.150 W
Impactos por minuto	1.300 – 2.900 ipm
Força de impacto	13 J
	8,3 J (EPTA)
Vibração (perf./cinz.)	11,0 m/s ²
Peso	5,8 kg

HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



220 V

0 611 321 0EO

Acompanham: maleta, empunhadora auxiliar, pano de limpeza, tubo de graxa, ponteiro autoafiável.

MARTELO DEMOLIDOR

GSH 11 E

1316.8

O que era bom ficou ainda melhor com 4 cinzéis de alta performance.

- ▶ Velocidade variável (6 velocidades).
- ▶ Luz indicativa informa necessidade de manutenção preventiva.
- ▶ Vario Lock (12 posições) para ajuste do cinzel.
- ▶ Punho emborrachado Soft Grip para melhor agarre da ferramenta.
- ▶ Com formato em L, realiza aplicações horizontais e verticais.
- ▶ Sistema de encaixe SDS-max.



Potência	1.700 W (220 V)
Impactos por minuto	900 – 1.890 ipm
Força de impacto	25 J
	16,8 J (EPTA)
Vibração (perf./cinz.)	18,5 m/s ²
Peso	10,1 kg

HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



220 V

0 611 316 8EO

Acompanham: 3 ponteiros 25x400 mm, 1 talhadeira 400 mm, tubo de graxa e pano de limpeza, punho auxiliar, maleta.

MARTELO DEMOLIDOR

GSH 11 VC

1336.0

Melhor relação peso x potência do mercado.

- ▶ Duplo sistema antivibração: nas empunhadoras e no mecanismo de transmissão da máquina.
- ▶ Agarre seguro: mais produtividade nas aplicações perpendiculares.
- ▶ Durabilidade extra devido às peças de alumínio e componentes de aço de alta qualidade.
- ▶ Sistema de encaixe SDS-max.



Potência	1.700 W
Impactos por minuto	900 – 1.700 ipm
Força de impacto	23 J (EPTA)
Taxa de remoção em concreto médio-duro	1.100 kg/h
Vibração (perf./cinz.)	8,0 m/s ²
Peso	11,4 kg

HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



220 V

0 611 336 0EO

Acompanham: maleta, empunhadora auxiliar, pano de limpeza, tubo de graxa, ponteiro.

MARTELO DEMOLIDOR

GSH 16-28

1335.0

Sistema Vibration Control: reduz as vibrações e aumenta a produtividade.

- ▶ Resistente maleta com rodas para melhor transporte do equipamento.
- ▶ Sistema de encaixe hexagonal: 28 mm.

Potência	1.700 W (220 V)
Impactos por minuto	1.300 ipm
Força de impacto	45 J
	41 J (EPTA)
Taxa de remoção em concreto médio-duro	1.700 kg/h
Vibração (perf./cinz.)	13,0 m/s ²
Peso	18,3 kg



220 V

0 611 335 0EO

Acompanham: maleta, ponteiro autoafiável, empunhadora auxiliar, tubo de graxa, pano de limpeza.

MARTELO DEMOLIDOR

GSH 27 VC

130A.0

Alta taxa de remoção diária de material (norma ELV): 10 toneladas.

- ▶ 25% menos vibração que o principal concorrente.
- ▶ Leve, com baixo centro de gravidade: manuseio eficaz.
- ▶ Interruptor à prova de poeira, fadiga e acidentes.
- ▶ Sistema de encaixe hexagonal: 28 mm.

Potência	2.000 W
Impactos por minuto	1.000 ipm
	69 J
Força de impacto	62 J (EPTA)
Taxa de remoção de material	3,2 ton/h
Vibração (perf./cinz.)	8,5 m/s ²
Peso	29,5 kg



220 V **HEAVY DUTY** **2 ANOS DE GARANTIA** **USO INDUSTRIAL**
0 611 30A 0E0

VIBRADOR DE CONCRETO

GVC 22 EX

1283.1

O melhor na compactação de concreto: 2.000 vibrações por minuto a mais que o concorrente.

- ▶ Motor forte e resistente: escovas de carvão com o dobro da vida útil do concorrente.
- ▶ Fusível de segurança: protege o equipamento contra sobrecarga em casos de travamento do mangote.
- ▶ Sistema de troca rápida dos mangotes.
- ▶ Dispositivo de segurança (PRCD): protege o operador contra choques elétricos.

Potência	2.200 W / 3 CV
Frequência de vibração	15.000 min ⁻¹
Amplitude	4,3 mm
Peso	3,8 kg

Fábrica Bosch no **BRASIL**



220 V (sem mangote) **0 601 283 1E0**
 220 V (com mangote de 3,5 m) **0 601 283 1E1**
 Mangotes 1,5 m x 35 mm **F 000 600 494**
 3,5 m x 35 mm **F 000 600 390**

LIXADEIRA ANGULAR PARA CONCRETO

GBR 15 CA

1776.0

Leve e compacta.

- ▶ Motor com Constant Electronic.
- ▶ Quatro estágios de impermeabilização garantem proteção contra pedras abrasivas e pó de concreto.
- ▶ Capa de proteção metálica.
- ▶ Eficiente sistema de limpeza e extração de poeira.
- ▶ Escova da capa de proteção evita a emissão de pó.
- ▶ Botão-trava do eixo: fácil troca de acessórios.
- ▶ Proteção móvel: as mãos não tocam no suporte do disco (peça de reposição).

Potência	1.500 W
Nº de rotações (sem carga)	9.300 min ⁻¹
Prato diamantado	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,6 kg



HEAVY DUTY **2 ANOS DE GARANTIA** **USO INDUSTRIAL**

220 V **0 601 776 0E0**
 Acompanham: maleta, chave, 3 escovas, jogo de 5 anéis o'ring.

CORTADORA DE PAREDE

GNF 35 CA

1621.7

Motor com sistema Constant Electronic.

- ▶ Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.
- ▶ Soft Start (arranque suave): maior controle e precisão.
- ▶ Sistema Click & Clean: eficiente limpeza e extração de pó garantem vedação da máquina contra poeira.
- ▶ Robusta base de aço inoxidável com 4 rolos metálicos: maior estabilidade e guia perfeita para o corte.

Potência	1.400 W
Velocidade sem carga	9.300 min ⁻¹
Profundidade de corte	0 – 35 mm
Largura da ranhura	3 – 39 mm
Diâmetro do disco	150 mm
Peso	4,1 kg



HEAVY DUTY **2 ANOS DE GARANTIA** **USO INDUSTRIAL**

220 V **0 601 621 714**
 Acompanham: maleta, flange de montagem, 3 prolongadores de disco de 4mm, 3 prolongadores de disco de 6mm, 2 porcas, 1 chave fixa.

PERFURATRIZ DIAMANTADA

GDB 350 WE

1189.9

3.200 W e perfuração em concreto armado.

- ▶ Prática para perfurar a úmido.
- ▶ 3 velocidades.
- ▶ Avisa quando há sobrecarga, alternando a ferramenta para o modo pulsação.
- ▶ Dispositivo de segurança PRCD: protege o operador contra choques elétricos.



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



220 V

0 601 189 9E0

Acompanham: adaptador para encaixe na GDB 350 WE, adaptador para furos de até 350 mm de diâmetro.

Potência	3.200 W
Nº de rotações (sem carga)	420/820/1.250 rpm
Máx. ø perfuração a úmido concreto	350 mm
Peso	11,9 kg

COLUNA SUPORTE PARA PERFURATRIZ DIAMANTADA

GCR 350

1190.2

Mais estabilidade nas operação com a perfuratriz diamantada.

- ▶ Inclinação da coluna para furos oblíquos de 45°.



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

Nº de tipo

0 601 190 200

Comprimento total	955 mm
Comprimento de trabalho	580 mm
Peso	12,6 kg



BROCAS SDS PLUS-5X

NÃO TRAVAM NO VERGALHÃO

- ▶ **A broca não quebra, mais produtividade e economia**
4 arestas não travam no vergalhão
- ▶ **Perfuração precisa e rápida, com menor desgaste da broca**
Ponta centralizadora, de metal duro reforçado e design único
- ▶ **Maior velocidade e menor aquecimento: maior durabilidade**
Corpo reforçado com 4 espirais de saída de pó



3

ACESSÓRIOS PARA CONCRETO E PEDRA

Nº de tipo	Ø mm	Comp. útil mm	Comp. total mm	Unid./Embal.	Unid./Pedido
2 608 836 604	4,0	50	110	1	1
2 608 836 605	4,0	100	160	1	1
2 608 833 771	5,0	50	110	1	1
2 608 833 772	5,0	100	160	1	1
2 608 833 777	6,0	50	110	1	1
2 608 833 778	6,0	100	160	1	1
2 608 833 779	6,0	150	210	1	1
2 608 833 780	6,0	200	260	1	1
2 608 836 614	6,5	250	310	1	1
2 608 833 786	7,0	100	160	1	1
2 608 833 788	8,0	50	110	1	1
2 608 833 789	8,0	100	160	1	1
2 608 833 790	8,0	150	210	1	1
2 608 833 791	8,0	200	260	1	1
2 608 833 792	8,0	250	310	1	1
2 608 833 794	8,0	400	460	1	1
2 608 833 797	10,0	50	110	1	1
2 608 833 798	10,0	100	160	1	1
2 608 833 799	10,0	150	210	1	1
2 608 833 800	10,0	200	260	1	1
2 608 833 801	10,0	250	310	1	1
2 608 833 802	10,0	300	360	1	1
2 608 833 803	10,0	400	460	1	1
2 608 833 807	12,0	100	160	1	1
2 608 833 808	12,0	150	210	1	1
2 608 833 809	12,0	200	260	1	1
2 608 833 810	12,0	250	310	1	1
2 608 833 812	12,0	400	460	1	1
2 608 833 813	13,0	100	160	1	1
2 608 833 814	13,0	150	210	1	1
2 608 833 815	13,0	200	260	1	1
2 608 833 816	14,0	100	160	1	1
2 608 833 817	14,0	150	210	1	1
2 608 833 818	14,0	200	260	1	1
2 608 833 819	14,0	250	310	1	1
2 608 833 825	16,0	150	210	1	1
2 608 833 826	16,0	200	260	1	1
2 608 833 827	16,0	250	310	1	1
2 608 836 639	20,0	150	200	1	1
2 608 836 641	20,0	400	450	1	1

BROCAS SDS-PLUS-1

USO DIÁRIO COM FOCO EM CUSTO-BENEFÍCIO

- ▶ **Ponta de metal duro**
- ▶ **Apropriadas para concreto e alvenaria**
2 arestas de corte
- ▶ **Durabilidade padrão e boa eliminação do pó da perfuração**
Espiral forma em U



Nº de tipo	Ø mm	Compr. total mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 680 257	4	110	1	5
2 608 680 258	5	110	1	5
2 608 680 259	5	160	1	5
2 608 680 260	5,5	110	1	5
2 608 680 261	5,5	160	1	5
2 608 680 262	6	110	1	5
2 608 680 263	6	160	1	5
2 608 680 264	6	210	1	5
2 608 680 265	6,5	110	1	5
2 608 680 266	6,5	160	1	5
2 608 680 267	7	110	1	5
2 608 680 268	7	160	1	5
2 608 680 269	8	110	1	5
2 608 680 270	8	160	1	5
2 608 680 271	8	210	1	5
2 608 680 272	8	260	1	5
2 608 680 273	10	160	1	5
2 608 680 274	10	210	1	5
2 608 680 275	10	260	1	5
2 608 680 276	10	460	1	1
2 608 680 277	12	160	1	5
2 608 680 278	12	210	1	5
2 608 680 279	12	260	1	5
2 608 680 280	12	460	1	1
2 608 680 281	14	160	1	3
2 608 680 282	14	210	1	3
2 608 680 283	14	260	1	3
2 608 680 284	14	460	1	1
2 608 680 285	16	210	1	3
2 608 680 286	16	310	1	1
2 608 680 287	16	460	1	1
2 608 680 288	18	260	1	1
2 608 680 289	18	460	1	1
2 608 680 290	20	260	1	1
2 608 680 291	20	460	1	1
2 608 680 292	22	260	1	1
2 608 680 293	22	460	1	1
2 608 680 294	25	260	1	1
2 608 680 295	25	460	1	1
2 607 019 447	Jogo de brocas SDS-plus		6	1

BROCAS SDS MAX-8X

MAIS PODER DE PONTA A PONTA!

▶ **Durabilidade excepcional**

Ponta inteira em metal duro com 4 arestas de corte para desempenho e resistência excepcionais em concreto armado

▶ **Centralização estável e precisa**

Ponta piramidal em 90° extremamente afiada

▶ **Alta resistência térmica e à tensão**

Solda resistente e duradoura entre o corpo de aço da broca e a ponta de metal duro



3

ACESSÓRIOS PARA CONCRETO E PEDRA

Nº de tipo	Ø mm	Compr. útil mm	Compr. total mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 578 602	12	200	340	1	1
2 608 578 603	12	400	540	1	1
2 608 578 604	12	600	740	1	1
2 608 578 605	12	800	940	1	1
2 608 578 606	14	200	340	1	1
2 608 578 607	14	400	540	1	1
2 608 578 608	14	600	740	1	1
2 608 578 609	14	800	940	1	1
2 608 578 612	16	200	340	1	1
2 608 578 613	16	400	540	1	1
2 608 578 614	16	600	740	1	1
2 608 578 615	16	800	940	1	1
2 608 578 619	18	200	340	1	1
2 608 578 620	18	400	540	1	1
2 608 578 621	18	600	740	1	1
2 608 578 622	18	800	940	1	1
2 608 578 626	20	200	320	1	1
2 608 578 627	20	400	520	1	1
2 608 578 628	20	600	720	1	1
2 608 578 629	20	800	920	1	1
2 608 578 631	22	200	320	1	1
2 608 578 632	22	400	520	1	1
2 608 578 633	22	600	720	1	1
2 608 578 634	22	800	920	1	1
2 608 578 636	24	200	320	1	1
2 608 578 637	24	400	520	1	1
2 608 578 638	25	200	320	1	1
2 608 578 639	25	400	520	1	1
2 608 578 640	25	600	720	1	1
2 608 578 641	25	800	920	1	1
2 608 578 643	26	200	320	1	1
2 608 578 644	26	400	520	1	1
2 608 578 645	28	200	320	1	1
2 608 578 646	28	400	520	1	1
2 608 578 647	28	600	720	1	1
2 608 578 648	28	800	920	1	1

BROCAS SDS-MAX-4

LONGA VIDA ÚTIL

- ▶ **Ponta com resistência elevada**
4 arestas de corte, soldagem e têmpera a vácuo
Metal duro de alta durabilidade
Apropriada para concreto, não trava no vergalhão
- ▶ **Confiabilidade garantida**
Espiral dupla em forma de U resistente ao desgaste e com boa eliminação de pó



Nº de tipo	Ø mm	Compr. útil mm	Comp. total	Unid./Emb.	Unid./Ped.
2 608 685 860	16	200	340	1	1
2 608 685 861	16	400	540	1	1
2 608 685 862	18	200	340	1	1
2 608 685 863	18	400	540	1	1
2 608 685 864	20	200	320	1	1
2 608 685 865	20	400	520	1	1
2 608 685 866	22	200	320	1	1
2 608 685 867	22	400	520	1	1
2 608 685 868	25	200	320	1	1
2 608 685 869	25	400	520	1	1
2 608 685 870	28	200	320	1	1
2 608 685 871	28	400	520	1	1
2 608 685 872	30	200	320	1	1
2 608 685 873	30	400	520	1	1
2 608 685 874	32	200	320	1	1
2 608 685 875	32	400	520	1	1
2 608 685 876	35	400	520	1	1
2 608 685 877	40	400	520	1	1



CINZÉIS SDS-PLUS AUTOAFIÁVEIS

LONG LIFE

- ▶ 30% mais durabilidade
- ▶ 15% maior taxa de remoção
- ▶ Trabalhos sem interrupções e com menos obstruções



3

ACESSÓRIOS PARA CONCRETO E PEDRA

Nº de tipo	Tipo	Comp. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 609 390 576	Ponteiro	250 mm	1	1
2 607 019 051	Ponteiro	250 mm	5	1
2 609 390 394	Talhadeira	250 mm	1	1
2 607 019 052	Talhadeira	250 mm	5	1

CINZÉIS SDS-PLUS ECO

ECO

- ▶ Cinzelamento padrão em concreto e alvenaria
- ▶ Alta capacidade de remoção de material



Nº de tipo	Tipo	Comp. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 578 516	Ponteiro	250 mm	1	1
2 608 578 517	Ponteiro	250 mm	10	1
2 608 578 518	Talhadeira	250 mm	1	1
2 608 578 519	Talhadeira	250 mm	10	1

CINZÉIS SDS-MAX AUTOAFIÁVEIS

R-TEC

- ▶ **Ponteiro R-Tec Speed:** torcido autoafiável com 30% mais durabilidade e maior remoção de material
- ▶ **Talhadeira R-Tec Sharp:** nervuras de potência com autoafiação aumentam a taxa de remoção e evitam que o cinzel fique preso



Nº de tipo	Tipo	Comp. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 690 167	Ponteiro autoafiável torcido	400 mm	1	1
2 608 690 168	Ponteiro autoafiável torcido	400 mm	10	1
2 608 690 124	Talhadeira autoafiável	400 mm	1	1
2 608 690 166	Talhadeira autoafiável	400 mm	10	1

CINZÉIS SDS-MAX ECO

ECO

- ▶ **Cinzelamento ideal em concreto e alvenaria**
- ▶ **Alta capacidade de remoção de material e durabilidade**



Nº de tipo	Tipo	Comp. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 690 235	Ponteiro	400 mm	10	1
2 608 690 236	Ponteiro	600 mm	10	1
2 608 690 237	Talhadeira	400 mm	10	1
2 608 690 238	Talhadeira	600 mm	10	1

A POTÊNCIA DE 1.500 GUERREIROS EM BATALHA.

Agora
serra mármore
tem nome.

TITAN



**MAIS
POTENTE:
1.500 W**

**CORTE
COM MAIOR
ALCANCE**

**A MAIS
LEVE DA
CATEGORIA**

**MAIOR ALCANCE
DE PLACA-BASE.**




Bosch - 16 mm até a parede



Makita - 40 mm até a parede



**MAIOR
CAPACIDADE DE
CORTE EM 45°**



Bosch
26 mm


Makita
21 mm



3 kg

2,6 kg

A MAIS LEVE DA CATEGORIA



1.200 W

DeWalt

1.450 W

Makita

1.500 W

Bosch

MAIS POTÊNCIA

SERRA MÁRMORE A SECO

GDC 150

1548.6

Para cortes retos em todos os tipos de pedras, pisos, cerâmicas, azulejos, telhas, entre outros materiais.

- ▶ Compacta e leve, realiza trabalhos do dia a dia sem esforço e cansaço.
- ▶ Placa-base de fácil ajuste (de 0°, 15°, 30° e 45°) e de maior alcance – Chega onde as outras não chegam!
- ▶ Alto torque, maior velocidade nas aplicações.
- ▶ Placa-base de fácil remoção.



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Fábrica Bosch no BRASIL

Potência	1.500 W
Nº de rotações (sem carga)	12.200 min ⁻¹
Máx. capacidade de corte	90° = 40,3 mm 45° = 26 mm
Capacidade do disco	125 mm
Peso	2,6 kg

127 V (caixa sem disco)	0 601 548 6D0
220 V (caixa sem disco)	0 601 548 6E0
127 V (caixa com disco)	0 601 548 6D1
220 V (caixa com disco)	0 601 548 6E1
127 V (caixa + 2 discos)	0 601 548 6A1
220 V (caixa + 2 discos)	0 601 548 6A2

Acompanham: chave.

SERRA MÁRMORE A ÚMIDO

GDC 151

1548.7

Para cortes retos em todos os tipos de pedras, pisos, cerâmicas, azulejos, telhas, entre outros materiais.

- ▶ Compacta e leve, realiza trabalhos do dia a dia sem esforço e cansaço.
- ▶ Placa-base de fácil ajuste (de 0°, 15°, 30° e 45°) e de maior alcance – Chega onde as outras não chegam!
- ▶ Alto torque, maior velocidade nas aplicações.
- ▶ Placa-base de fácil remoção.
- ▶ Chave exclusiva de troca de disco, uso de apenas uma chave, maior rapidez na troca de acessórios.



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Fábrica Bosch no BRASIL

Potência	1.500 W
Nº de rotações (sem carga)	12.200 min ⁻¹
Máx. capacidade de corte	90° = 40,3 mm 45° = 26 mm
Capacidade do disco	125 mm
Peso	2,6 kg

127 V (caixa sem disco)	0 601 548 7D0
220 V (caixa sem disco)	0 601 548 7E0
127 V (caixa com disco)	0 601 548 7D1
220 V (caixa com disco)	0 601 548 7E1
127 V (maleta + 1 disco)	0 601 548 7D2
220 V (maleta + 1 disco)	0 601 548 7E2
127 V (caixa + 2 discos)	0 601 548 7A1
220 V (caixa + 2 discos)	0 601 548 7A2

Acompanham: chave troca rápida de disco e kit refrigeração (mangueira, torneira e adaptador).



DISCOS DIAMANTADOS PARA SERRA MÁRMORE

STANDARD

- ▶ Boa potência e preço ideal
- ▶ Soluções para todos os materiais de construção



3

ACESSÓRIOS PARA CONCRETO E PEDRA

Nº de tipo	Aplicação	Ø mm	Unid./ Emb./ Pedido
SEGMENTADO UNIVERSAL			
2 608 603 674	Materiais de construção, tijolos e concreto	105	1
TURBO UNIVERSAL			
2 608 603 675	Materiais de construção, concreto, tijolos, telhas, mármore e granito	105	1
LISO			
2 608 603 676	Cerâmica	105	1

BEST / EXPERT

- ▶ Discos premium para porcelanatos e revestimentos
- ▶ Cortes rápidos e precisos



Nº de tipo	Aplicação	Ø mm	Unid./ Emb./ Pedido
LISO BEST FOR PORCELANATO			
2 608 602 728	Porcelanato, azulejo, cerâmica, ladrilho	110	1
TURBO FINO EXPERT FOR PORCELANATO			
2 608 615 177	Porcelanato, azulejo, cerâmica, ladrilho	105	1



ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

uso profissional

ESMERILHADEIRAS 4 ½" E 5"	GWS 6-115	GWS 850	GWS 9-125 HEAVY DUTY	GWS 9-125 S HEAVY DUTY	GWS 9-125 P HEAVY DUTY	GWS 11-125 HEAVY DUTY	GWS 13-125 CI HEAVY DUTY
 Potência	670 W	850 W	900 W	900 W	900 W	1.100 W	1.300 W
 Inox	-	-	-	-	-	-	-
 Controle vibrac.	-	-	-	-	-	-	✓
 Velocidade variável	-	-	-	-	-	-	-
 Prot. antitrav.	-	-	-	-	-	-	✓
 Prot. acionam. involuntário	-	-	-	-	-	-	✓
 Arranque suave	-	-	-	-	-	-	✓
 Garantia	1 ano	1 ano	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos

ESMERILHADEIRAS 7"	GWS 20-180	GWS 22-180 HEAVY DUTY	GWS 24-180 HEAVY DUTY
 Potência	2.000 W	2.200 W	2.400 W
 Controle vibrac.	-	✓	✓
 Prot. antitrav.	-	-	-
 Prot. acionam. involuntário	-	-	-
 Arranque suave	-	-	-
 Garantia	1 ano	2 anos	2 anos

ESMERILHADEIRAS 9"	GWS 20-230	GWS 22-230 HEAVY DUTY	GWS 24-230 HEAVY DUTY
 Potência	2.000 W	2.200 W	2.400 W
 Controle vibrac.	-	✓	✓
 Prot. antitrav.	-	-	-
 Prot. acionam. involuntário	-	-	-
 Arranque suave	-	-	-
 Garantia	1 ano	2 anos	2 anos



Ferramentas Bosch
com selo Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabalho intenso

uso industrial

GWX 15-125 PS <small>HEAVY DUTY</small>	GWS 17-125 Inox <small>HEAVY DUTY</small>	GWS 17-125 CIE <small>HEAVY DUTY</small>	GWS 18-125 PL <small>HEAVY DUTY</small>	GWS 18-125 L <small>HEAVY DUTY</small>
				
1.500 W	1.700 W	1.700 W	1.800 W	1.800 W
✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-
2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos

GWS 24-180 LVI <small>HEAVY DUTY</small>	GWS 26-180 <small>HEAVY DUTY</small>	GWS 26-180 LVI <small>HEAVY DUTY</small>
		
2.400 W	2.600 W	2.600 W
✓	✓	✓
✓	-	✓
✓	-	✓
✓	-	✓
2 anos	2 anos	2 anos

GWS 24-230 LVI <small>HEAVY DUTY</small>	GWS 26-230 <small>HEAVY DUTY</small>	GWS 26-230 LVI <small>HEAVY DUTY</small>
		
2.400 W	2.600 W	2.600 W
✓	✓	✓
✓	-	✓
✓	-	✓
✓	-	✓
2 anos	2 anos	2 anos

FERRAMENTAS PARA METAL

ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO


































Ferramentas Bosch
com selo Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabalho intenso

uso profissional

uso industrial

	GGG 28 HEAVY DUTY	GGG 28 L HEAVY DUTY	GGG 28 CE HEAVY DUTY	GGG 28 LCE HEAVY DUTY	GGG 8 SH HEAVY DUTY
RETIFICADEIRAS					
 Potência	500 W	500 W	650 W	650 W	1.200 W
 Pescoço	Curto	Longo	Curto	Longo	Longo
 Velocidade variável	-	-	✓	✓	-
 Proteção antitravamento	-	-	✓	✓	-
 Prot. contra acionamento involuntário	-	-	✓	✓	✓
 Arranque suave	-	-	✓	✓	-
 Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos
	GPO 12 CE HEAVY DUTY		GPO 14 CE HEAVY DUTY		
					
 Potência	1.250 W		1.400 W		
 Rotação	750 - 3.000 rpm		750 - 3.000 rpm		
 Interruptor com travamento	✓		✓		
 Peso	2,5 kg		2,5 kg		
 Empunhadura tipo D	✓		✓		
 Garantia	2 anos		2 anos		
	GSC 2,8 HEAVY DUTY		GSC 75-16 HEAVY DUTY		
					
 Potência	500 W		750 W		
 Cursos sem carga	2.400 cpm		5.200 cpm		
 Peso	2,5 kg		2,5 kg		
 Garantia	2 anos		2 anos		
	GCO 220		GCO 14-24 HEAVY DUTY		
					
 Potência	2.200 W		2.400 W		
 Rotação	3.800 rpm		3.800 rpm		
 Diâmetro disco	14" (355 mm)		14" (355 mm)		
 Peso	15 kg		17,5 kg		
 Garantia	1 ano		2 anos		



FERRAMENTAS PARA METAL

ESMERILHADEIRAS PEQUENAS

4

FERRAMENTAS PARA METAL

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"

GWS 6-115

1375.0

Máquina leve, compacta e ergonômica
670 W de potência com somente 1,4 kg.

- ▶ Segurança: capa de proteção com parafuso, não se desloca em caso de quebra do disco.
- ▶ Escovas de carvão autodesligantes (maior proteção para o motor).



Potência	670 W
Nº de rotações (sem carga)	11.000 rpm
Diâmetro do disco	4 1/2" (115 mm)
Eixo	M 14
Peso	1,4 kg

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

127 V	0 601 375 016
220 V	0 601 375 014

Acompanham: punho auxiliar, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"

GWS 850

1377.5

A mais leve e potente da categoria.

Uso profissional autônomo.

- ▶ 850 W e supercompacta: facilita o uso em locais de difícil acesso.
- ▶ Botão de acionamento selado contra pó.
- ▶ Cabo de 2 m para maior comodidade.
- ▶ Capa de proteção com pontos fixos de ajuste: não se desloca em caso de quebra do disco.
- ▶ Conserto mais rápido e barato que a concorrência.

NOVA!



Potência	850 W
Nº de rotações (sem carga)	11.000 rpm
Diâmetro do disco	4 1/2" (115 mm)
Eixo	M 14
Peso	1,7 kg

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

127 V (caixa papelão)	0 601 377 5D0
220 V (caixa papelão)	0 601 377 5E0
127 V (caixa papelão kit 3 discos)	0 601 377 5D2
220 V (caixa papelão kit 3 discos)	0 601 377 5E8

Acompanham: punho auxiliar, chave de pinos, capa de proteção, flange, porca de aperto.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 5"

GWS 9-125

1396.0

Maior desempenho de desbaste e corte devido à alta potência e torque do motor de 900 W.

- ▶ Design ergonômico devido à forma redonda da máquina
- ▶ Durabilidade em trabalhos pesados devido ao design robusto e componentes duráveis.



2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



HEAVY DUTY

Potência	900 W
Nº de rotações (sem carga)	11.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,1 kg

127 V	0 601 396 0D1
220 V	0 601 396 0E1

Acompanham: punho auxiliar, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 5"

GWS 9-125 S

1396.1

Maior desempenho de desbaste e corte devido à alta potência e torque do motor de 900 W.

- ▶ Design ergonômico devido à forma redonda da máquina.
- ▶ Durabilidade em trabalhos pesados graças ao design robusto e componentes duráveis.
- ▶ Múltiplas aplicações e acessórios com a função de seleção de velocidade variável.

Potência	900 W
Nº de rotações (sem carga)	2.800 – 11.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,1 kg



2 ANOS DE GARANTIA USO INDUSTRIAL



127 V	0 601 396 1D0
220 V	0 601 396 1E0

Acompanham: punho auxiliar, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 5"

GWS 9-125 P

1396.5

Maior desempenho de desbaste e corte devido à alta potência e torque do motor de 900 W.

- ▶ Mais segurança por possuir gatilho Paddle sem trava.
- ▶ Design ergonômico devido à forma redonda da máquina.
- ▶ Durabilidade em trabalhos pesados graças ao design robusto e componentes duráveis.
- ▶ Múltiplas aplicações e acessórios.

Potência	900 W
Nº de rotações (sem carga)	11.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,1 kg



NOVA!
2 ANOS DE GARANTIA USO INDUSTRIAL



127 V	0 601 396 5D2
220 V	0 601 396 5E2

Acompanham: punho auxiliar, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 5"

GWS 11-125

1792.0

Motor potente para maior rapidez nos trabalhos.

- ▶ Longa vida útil: entrada de ar para melhor resfriamento do motor e escovas mais duráveis.
- ▶ Capa de proteção com botão de ajuste: não se desloca em caso de quebra do disco.
- ▶ O cabeçote da engrenagem pode ser girado em ajustes de 90°.
- ▶ Escovas de carvão autodesligantes (maior proteção do motor).

Potência	1.100 W
Nº de rotações (sem carga)	11.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,3 kg



2 ANOS DE GARANTIA USO INDUSTRIAL



220 V	0 601 792 0E0
-------	----------------------

Acompanham: punho auxiliar, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 5"

GWS 13-125 CI

179E.0

Rápido avanço de trabalho graças ao potente motor com Constant Electronic (garante número de rotações constante, inclusive com sobrecarga).

- ▶ 36% mais vida útil que a principal concorrente.
- ▶ Capa de proteção com botão de ajuste: não se desloca em caso de quebra do disco.
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco.
- ▶ Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.
- ▶ Escovas de carvão autodesligantes (maior proteção do motor).

Potência	1.300 W
Nº de rotações (sem carga)	11.500 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,3 kg



HEAVY DUTY **2 ANOS DE GARANTIA** USO INDUSTRIAL



220 V	0 601 79E 0E2
-------	----------------------

Acompanham: punho auxiliar antivibração, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

ESMERILHADEIRA 5"

GWX 15-125 PS

17B9.0

X-LOCK


NOVA!

APENAS UM CLICK!

O melhor sistema de troca de acessórios para esmerilhadeiras. Totalmente sem chave!



PRIMEIRA NO MUNDO



Acessórios X-LOCK para todas as aplicações

Nova Esmerilhadeira X-LOCK, só um click e pronto!

- ▶ A substituição dos acessórios é rápida e prática graças ao sistema de encaixe X-LOCK sem chave.
- ▶ Maior segurança e controle para o usuário: conta com KickBack Control, Constant speed, Restart protection e overload protection, além do PROtection switch (interruptor palheta sem trava).
- ▶ Seletor de velocidade para diferentes aplicações e materiais.



USO INDUSTRIAL



Potência	1.500 W
Nº de rotações (s/ carga)	2.800 – 11.500 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,5 kg

220 V

0 601 7B9 0E2

Acompanham: punho auxiliar antivibração, capa de proteção

ESMERILHADEIRA ANGULAR 5"

GWS 17-125 INOX

179M.0

Alto torque e baixa rotação: acabamento perfeito no inox.

- ▶ Constant Electronic: mesmo número de rotações, inclusive nos trabalhos mais duros.
- ▶ Início suave com limitação de partida: evita picos de amperagem (corrente) no acionamento da máquina.
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco.
- ▶ Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.
- ▶ Empunhadura auxiliar com controle de vibração: 50% menos vibração (norma europeia EN 50144).



USO INDUSTRIAL



Potência	1.700 W
Nº de rotações (sem carga)	2.200-7.500 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,4 kg

220 V

0 601 79M 0E2

Acompanham: punho auxiliar antivibração, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 5"

GWS 17-125 CIE

179H.0

Rápido avanço de trabalho graças ao potente motor com Constant Electronic (garante número de rotações constante, inclusive com carga).

- ▶ Seletor de velocidade para diferentes aplicações e materiais.
- ▶ 36% mais vida útil que o principal concorrente.
- ▶ Capa de proteção com botão de ajuste: não se desloca em caso de quebra do disco.
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco.
- ▶ Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.



USO INDUSTRIAL



Potência	1.700 W
Nº de rotações (sem carga)	2.800 – 11.500 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,4 kg

220 V

0 601 79H 0E2

Acompanham: punho auxiliar antivibração, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 5"

GWS 18-125 PL

17A3.1

Potente, leve e segura, com empunhadura ergonômica emborrachada: ideal para trabalhos acima da cabeça.

- ▶ Robusto motor com proteção de ligação involuntária.
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco.
- ▶ Sistema Soft Start: a esmerilhadeira só alcança sua rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.
- ▶ Escovas de carvão autodesligantes (maior proteção para o motor).

Potência	1.800 W
Nº de rotações (sem carga)	12.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,3 kg



NOVA!

HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



220 V

0 601 7A3 1E0

Acompanham: punho auxiliar antivibração, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 5"

GWS 18-125 L

17A3.0

Potente, leve e segura, com empunhadura ergonômica emborrachada: ideal para trabalhos acima da cabeça.

- ▶ Robusto motor com proteção de ligação involuntária.
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco.
- ▶ Sistema Soft Start: a esmerilhadeira só alcança sua rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.
- ▶ Escovas de carvão autodesligantes (maior proteção para o motor).
- ▶ Gatilho com trava.

Potência	1.800 W
Nº de rotações (sem carga)	12.000 rpm
Diâmetro do disco	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	2,3 kg



NOVA!

HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



220 V

0 601 7A3 0E0

Acompanham: punho auxiliar antivibração, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

ESMERILHADEIRAS GRANDES

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7"

GWS 20-180

17A1.0

Capa de proteção com trava: não se desloca em caso de quebra do disco.

- ▶ Rolamentos com agulhas de alta qualidade e dupla vedação garantem melhor isolamento e resistência.
- ▶ Engrenagens usinadas e estator protegido com resina aumentam a durabilidade da ferramenta.

Potência	2.000 W
Nº de rotações (sem carga)	8.500 rpm
Diâmetro do disco	7" (180 mm)
Eixo	M 14
Peso	4,9 kg (segundo EPTA)*

Fábrica Bosch no BRASIL



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

127 V

0 601 7A1 0D0

220 V

0 601 7A1 0E0

Acompanham: punho auxiliar, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 9"**GWS 20-230**

17A2.0

Capa de proteção com trava: não se desloca em caso de quebra do disco.

- ▶ Rolamentos com agulhas de alta qualidade e dupla vedação garantem melhor isolamento e resistência.
- ▶ Engrenagens usinadas e estator protegido com resina aumentam a durabilidade da ferramenta.

Fábrica Bosch no
BRASIL



Potência	2.000 W
Nº de rotações (sem carga)	6.500 rpm
Diâmetro do disco	9" (230 mm)
Eixo	M 14
Peso	5,0 kg (segundo EPTA)*

1 ANO DE GARANTIA USO PROFISSIONAL

127 V	0 601 7A2 0D0
220 V	0 601 7A2 0E0

Acompanham: punho auxiliar, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7"**GWS 22-180**

18A1.0/1

Leve, potente e durável, com proteção do induzido contra pó e fagulhas e prático sistema de troca das escovas de carvão.

- ▶ Versão com interruptor Tri-Control: evita o acionamento involuntário da ferramenta.
- ▶ Versão com interruptor que desliga automaticamente o motor quando o operador solta a ferramenta ou deixa de pressionar o interruptor.
- ▶ Empunhadura auxiliar com exclusivo sistema antivibração: até 50% menos vibrações (norma europeia EN 50144).
- ▶ Capa de proteção com trava.

Fábrica Bosch no
BRASIL



2 ANOS DE GARANTIA USO INDUSTRIAL

127 V (Tri-Control)	0 601 8A1 0D0
220 V (Tri-Control)	0 601 8A1 0E0
220 V (Pino Industrial)	0 601 8A1 0Z0
127 V (deslig. automático)	0 601 8A1 1D0
220 V (deslig. automático)	0 601 8A1 1E0

Acompanham: punho auxiliar antivibração, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 9"**GWS 22-230**

18A2.0/1

Leve, potente e durável, com proteção do induzido contra pó e fagulhas e prático sistema de troca das escovas de carvão.

- ▶ Versão com interruptor Tri-Control: evita o acionamento involuntário da ferramenta.
- ▶ Versão com interruptor que desliga automaticamente o motor se o operador solta a ferramenta ou o interruptor.
- ▶ Empunhadura auxiliar com exclusivo sistema antivibração: até 50% menos vibrações (norma europeia EN 50144).
- ▶ Capa de proteção com trava.

Fábrica Bosch no
BRASIL



2 ANOS DE GARANTIA USO INDUSTRIAL

127 V (Tri-control)	0 601 8A2 0D0
220 V (Tri-control)	0 601 8A2 0E0
127 V (deslig. automático)	0 601 8A2 1D0
220 V (deslig. automático)	0 601 8A2 1E0

Acompanham: punho auxiliar antivibração, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7"**GWS 24-180**

18A3.0

Ferramenta leve, com novo motor ainda mais forte e potente.

- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da máquina.
- ▶ Empunhadura auxiliar com exclusivo sistema antivibração: até 50% menos vibrações (norma europeia EN 50144).
- ▶ Capa de proteção com trava, não se desloca em caso de quebra do disco.
- ▶ Alta durabilidade: proteção do induzido contra pó e fagulhas e prático sistema de troca das escovas de carvão.

Fábrica Bosch no
BRASIL



2 ANOS DE GARANTIA USO INDUSTRIAL

220 V (Tri-control)	0 601 8A3 0E0
---------------------	----------------------

Acompanham: punho auxiliar antivibração, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

* EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + capa de proteção + empunhadura auxiliar + porca redonda + flange

ESMERILHADEIRA ANGULAR 9"

GWS 24-230

18A.4.0

Ferramenta leve, com novo motor ainda mais forte e potente.

- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da máquina.
- ▶ Empunhadora auxiliar com exclusivo sistema antivibração: até 50% menos vibrações (norma europeia EN 50144).
- ▶ Capa de proteção com trava, não se desloca em caso de quebra do disco.
- ▶ Alta durabilidade: proteção do induzido contra pó e fagulhas e prático sistema de troca das escovas de carvão.

Potência	2.400 W
Nº de rotações (sem carga)	6.500 rpm
Diâmetro do disco	9" (230 mm)
Eixo	M 14
Peso	5,4 kg (segundo EPTA)*

Fábrica Bosch no
BRASIL



2 ANOS DE GARANTIA USO INDUSTRIAL



220 V (Tri-control) **0 601 8A4 0E0**

Acompanham: punho auxiliar antivibração, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7"

GWS 24-180 LVI

1892.H

Segura, potente e com alta resistência à sobrecarga.

- ▶ Até 70% menos vibração (norma europeia EN 50144), com duplo sistema antivibração (empunhadoras principal e auxiliar).
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco.
- ▶ Sistema Soft Start: esmerilhadeira só alcança sua rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.
- ▶ Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.
- ▶ Interruptor que desliga automaticamente o motor se o operador solta a ferramenta ou o interruptor.

Potência	2.400 W
Nº de rotações (sem carga)	8.500 rpm
Diâmetro do disco	7" (180 mm)
Eixo	M 14
Peso	5,4 kg (segundo EPTA)*



HEAVY DUTY **2 ANOS DE GARANTIA** USO INDUSTRIAL



220 V **0 601 892 HE0**

Acompanham: punho auxiliar antivibração, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 9"

GWS 24-230 LVI

1893.H

Segura, potente e com alta resistência à sobrecarga: até 70% menos vibração (norma europeia EN 50144), com duplo sistema antivibração nas empunhadoras principal e auxiliar.

- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco.
- ▶ Sistema Soft Start: esmerilhadeira só alcança sua rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.
- ▶ Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.
- ▶ Interruptor que desliga automaticamente o motor se o operador solta a ferramenta ou o interruptor.

Potência	2.400 W
Nº de rotações (sem carga)	6.500 rpm
Diâmetro do disco	9" (230 mm)
Eixo	M 14
Peso	5,5 kg (segundo EPTA)*



HEAVY DUTY **2 ANOS DE GARANTIA** USO INDUSTRIAL



220 V **0 601 893 HE0**

Acompanham: punho auxiliar antivibração, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7"

GWS 26-180

18A.5.0

Ferramenta leve, com novo motor ainda mais forte e potente.

- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da máquina.
- ▶ Empunhadora auxiliar com exclusivo sistema antivibração: até 50% menos vibrações (norma europeia EN 50144).
- ▶ Capa de proteção com trava, não se desloca em caso de quebra do disco.
- ▶ Alta durabilidade: proteção do induzido contra pó e fagulhas e prático sistema de troca das escovas de carvão.

Potência	2.600 W
Nº de rotações (sem carga)	8.500 rpm
Diâmetro do disco	7" (180 mm)
Eixo	M 14
Peso	5,8 kg (segundo EPTA)*

Fábrica Bosch no
BRASIL



2 ANOS DE GARANTIA USO INDUSTRIAL



220 V (Tri-control) **0 601 8A5 0E0**

Acompanham: punho auxiliar antivibração, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

* EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + capa de proteção + empunhadora auxiliar + porca redonda + flange

ESMERILHADEIRA ANGULAR 9"

GWS 26-230

18A.0

Ferramenta leve, com novo motor ainda mais forte e potente.

- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da máquina.
- ▶ Empunhadura auxiliar com exclusivo sistema antivibração: até 50% menos vibrações (norma europeia EN 50144).
- ▶ Capa de proteção com trava, não se desloca em caso de quebra do disco.
- ▶ Alta durabilidade: proteção do induzido contra pó e fagulhas e prático sistema de troca das escovas de carvão.

Fábrica Bosch no
BRASIL



2 ANOS DE GARANTIA USO INDUSTRIAL



220 V (Tri-control) **0 601 8A6 0EO**

Acompanham: punho auxiliar antivibração, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

Potência	2.600 W
Nº de rotações (sem carga)	6.500 rpm
Diâmetro do disco	9" (230 mm)
Eixo	M 14
Peso	5,9 kg (segundo EPTA)*

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7"

GWS 26-180 LVI

1894.H

Segura, potente e com alta resistência à sobrecarga.

- ▶ Até 70% menos vibração (norma europeia EN 50144), com duplo sistema antivibração (empunhaduras principal e auxiliar).
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco.
- ▶ Sistema Soft Start: esmerilhadeira só alcança sua rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.
- ▶ Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da máquina.



HEAVY DUTY **2 ANOS DE GARANTIA** USO INDUSTRIAL



220 V **0 601 894 HE0**

Acompanham: punho auxiliar antivibração, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

Potência	2.600 W
Nº de rotações (sem carga)	8.500 rpm
Diâmetro do disco	7" (180 mm)
Eixo	M 14
Peso	5,5 kg (segundo EPTA)*

ESMERILHADEIRA ANGULAR 9"

GWS 26-230 LVI

1895.H

Segura, potente e com alta resistência à sobrecarga.

- ▶ Até 70% menos vibração (norma europeia EN 50144), com duplo sistema antivibração (empunhaduras principal e auxiliar).
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do disco.
- ▶ Sistema Soft Start: esmerilhadeira só alcança sua rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.
- ▶ Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da máquina.



HEAVY DUTY **2 ANOS DE GARANTIA** USO INDUSTRIAL



220 V **0 601 895 HE0**

Acompanham: punho auxiliar antivibração, flange, porca redonda, chave de pinos e capa de proteção.

Potência	2.600 W
Nº de rotações (sem carga)	6.500 rpm
Diâmetro do disco	9" (230 mm)
Eixo	M 14
Peso	5,6 kg (segundo EPTA)*

* EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + capa de proteção + empunhadura auxiliar + porca redonda + flange

LIXADEIRA

GWS 22 U

18A7.0

Mais potência para lixar pedra, metal e madeira.

- ▶ Longa vida útil: escovas de carvão autodesligantes e rolamentos vedados contra pó.
- ▶ Ergonomia: revestimento emborrachado Soft Grip com 3 pontos para adaptação da empunhadura auxiliar.
- ▶ Reserva de potência para melhor desempenho, mesmo em aplicações intensas.
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento involuntário da máquina.

Fábrica Bosch no
BRASIL



HEAVY DUTY **2 ANOS DE GARANTIA** USO INDUSTRIAL

127 V **0 601 8A7 0DO**

220 V **0 601 8A7 0EO**

Acompanham: punho auxiliar, flange, porca redonda, chave de pinos, disco de lixa e disco de borraça.

Potência	2.200 W
Nº de rotações (sem carga)	5.000 rpm
Diâmetro disco de lixa	7" (180 mm)
Diâmetro rebolo tipo copo	5" (125 mm)
Diâmetro escova de aço	5" (125 mm)
Eixo	M 14
Peso	4,3 kg

POLITRIZ

GPO 12 CE

1389.0

Design compacto com apenas 405 mm e empunhadora ergonômica com Soft Grip.

- ▶ Ótimo desempenho em áreas estreitas e cantos.
- ▶ Interruptor Tri-Control com sistema de bloqueio: controle e segurança.
- ▶ Seletor com controle de velocidade variável: resultados perfeitos em diferentes aplicações.

Potência	1.250 W (127 V)
Nº de rotações (sem carga)	750 – 3.000 rpm
Diâmetro do disco	180 mm
Eixo	M 14
Peso	2,5 kg



USO INDUSTRIAL

127 V **0 601 389 0D0**

Acompanham: punho auxiliar em D, boné de pele, chave de pinos, disco de borracha, porca, arruela.

POLITRIZ

GPO 14 CE

1389.0

Design compacto com apenas 405 mm e empunhadora ergonômica com Soft Grip.

- ▶ Ótimo desempenho em áreas estreitas e cantos.
- ▶ Interruptor Tri-Control com sistema de bloqueio: controle e segurança.
- ▶ Seletor com controle de velocidade variável: resultados perfeitos em diferentes aplicações.

Potência	1.400 W (220 V)
Nº de rotações (sem carga)	750 – 3.000 rpm
Diâmetro do disco	180 mm
Eixo	M 14
Peso	2,5 kg



USO INDUSTRIAL

220 V **0 601 389 0E0**

Acompanham: punho auxiliar em D, boné de pele, chave de pinos, disco de borracha, porca, arruela.

RETIFICADEIRA

GGG 28

1223.0

Força e manuseio imbatíveis nos trabalhos pesados.

- ▶ Mais compacta e potente, garante desempenho superior para aplicações pesadas.
- ▶ Interruptor de dois estágios: mais praticidade e segurança, conforme Norma ABNT IEC 60745-2-3.
- ▶ Durabilidade: sistema de ventilação otimizado assegura o resfriamento do motor.
- ▶ Compacta, com formato aderente à mão, reduz a fadiga e garante o controle efetivo da ferramenta.

Potência	500 W
Nº de rotações (sem carga)	33.000 rpm
Diâmetro das pinças	½" a 5/16" – 6 a 8 mm
Diâmetro máx. pontas montadas	25 mm
Peso	1,0 kg



USO INDUSTRIAL

127 V **0 601 223 0D0**220 V **0 601 223 0E0**

Acompanham: chave de boca, pinça de ½", porca de aperto.

RETIFICADEIRA

GGG 28 L

1224.0

Força e manuseio imbatíveis nos trabalhos pesados.

- ▶ Eixo com isolamento térmico: agarre perfeito e confortável, sem aquecimento.
- ▶ Interruptor de dois estágios: mais praticidade e segurança, conforme Norma ABNT IEC 60745-2-3.
- ▶ Durabilidade: sistema de ventilação otimizado assegura o resfriamento do motor.
- ▶ Compacta, com formato aderente à mão, reduz a fadiga e garante o controle efetivo da ferramenta.

Potência	500 W
Nº de rotações (sem carga)	33.000 rpm
Diâmetro das pinças	½" a 5/16" – 6 a 8 mm
Diâmetro máx. pontas montadas	25 mm
Peso	1,4 kg



USO INDUSTRIAL

127 V **0 601 224 0D0**220 V **0 601 224 0E0**

Acompanham: chave de boca, pinça de ½", porca de aperto, alfinete.

RETIFICADEIRA

GGG 28 CE

1220.1

Compacta e potente: trabalhos de desbaste universais.

- ▶ Robusta: escovas de carvão autodesligantes, pinças temperadas, rolamentos blindados, resfriamento direto.
- ▶ Novo sistema de fixação, mais robusto e com maior profundidade: perfeito encaixe e maior durabilidade.
- ▶ Seletor de 6 velocidades.
- ▶ Constant Electronic: velocidade constante mesmo em sobrecarga.
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do acessório.
- ▶ Soft Start (arranque suave): mais precisão e rapidez.



Potência	650 W
Nº de rotações (sem carga)	10.000 - 28.000 rpm
Diâmetro das pinças	¼" a ⅝" - 6 a 8 mm
Diâmetro máx. pontas montadas	50 mm
Peso	1,4 kg



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

127 V 0 601 220 1D0

220 V 0 601 220 1E0

Acompanham: chave de boca e pinça ¼".

RETIFICADEIRA

GGG 28 LCE

1221.1

Manuseio perfeito nas aplicações mais exigentes.

- ▶ Parte frontal (pescoço) estendida: facilita o acesso aos locais mais difíceis.
- ▶ Novo sistema de fixação, mais robusto e com maior profundidade: perfeito encaixe e maior durabilidade.
- ▶ Seletor de 6 velocidades e Constant Electronic: velocidade constante mesmo em sobrecarga.
- ▶ KickBack Stop: microprocessadores desligam a máquina assim que detectam o travamento do acessório.
- ▶ Soft Start (arranque suave): mais precisão e rapidez.



Potência	650 W
Nº de rotações (sem carga)	10.000 - 28.000 rpm
Diâmetro das pinças	¼" a ⅝" - 6 a 8 mm
Diâmetro máx. pontas montadas	50 mm
Peso	1,6 kg



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

220 V 0 601 221 1E0

Acompanham: chave de boca e pinça ¼".

ESMERIL RETO

GGG 8 SH

1214.3

Alta performance com um motor de 1.200W.

- ▶ Proteção contra ligação involuntária.
- ▶ Troca de acessórios sistema SDS.



Potência	1.200 W
Nº de rotações (sem carga)	8.000 rpm
Pontas montadas	5" (125 x 20 mm)
Rebolos	3, 6, 8 mm e ⅜", ¼"
Eixo	M 14
Peso	4,4 kg



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

220 V 0 601 214 3E0

Acompanham: capa de proteção, chave Allen, flange, porca redonda, chave de pinos, porca SDS-clc, pino-trava.

TESOURA FACA

GSC 2,8

1506.1

Para recortes de todo tipo.

- ▶ Empunhadreira tipo maçaneta para o manuseio confortável e seguro.
- ▶ Sistema de facas reversíveis e ajustáveis.
- ▶ Ótima visibilidade de corte.



Potência	500 W
Cursos sem carga	2.400 rpm
	aço 400 N/mm ² 2,8 mm
Capacidade de corte	aço 600 N/mm ² 2,2 mm
	aço 800 N/mm ² 1,9 mm
	alumínio 400 N/mm ² 3,5 mm
Peso	2,7 kg



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

127 V 0 601 506 116

220 V 0 601 506 114

Acompanham: faca, calibre de ajuste, 2 chaves Allen, empunhadreira auxiliar.

TESOURA FACA

GSC 75-16

1500.5

A ferramenta potente e manejável para cortar com rapidez e comodidade.

- ▶ Condução precisa da ferramenta graças ao reduzido perímetro do punho.
- ▶ Excelente adaptação às curvas.
- ▶ Potente motor de 750 W.
- ▶ Lâminas reversíveis de 4 caras facilmente intercambiáveis.

Potência	750 W	
Cursos sem carga	5.200 cpm	
Capacidade de corte	Aço 400 N/mm ²	1,6 mm
	Aço 600 N/mm ²	1,2 mm
	Aço 800 N/mm ²	0,7 mm
	Alumínio 200 N/mm ²	2,2 mm
Peso	1,7 kg	



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

220 V

0 601 500 500

Acompanham: faca, chave Allen.

TESOURA PUNÇÃO

GNA 2,0

1530.1

Para recortes de todo tipo.

- ▶ Permite giro de 360°.
- ▶ Fácil troca de acessórios.
- ▶ Matriz oscilatória.

Potência	500 W	
Cursos sem carga	2.400 cpm	
Capacidade de corte	aço 400 N/mm ²	2,0 mm
	aço 600 N/mm ²	1,4 mm
	aço 800 N/mm ²	1,0 mm
	alumínio 200 N/mm ²	2,5 mm
Peso	2,0 kg	



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

220 V

0 601 530 114

Acompanham: punção, matriz com suporte, chave Allen.

CORTADORA DE METAL

GCO 14-24

1B37.0

Maior potência do mercado.

- ▶ Desenho robusto: braço articulado com molas por compressão e base reforçada, oferecem mais estabilidade e conforto até mesmo nas condições de trabalho mais difíceis.
- ▶ Maior vida útil: aproximadamente o dobro da concorrência.
- ▶ Guarda de proteção de acordo com as normas internacionais IEC61029-2-10 e IEC 62841.

Potência	2.400 W	
Nº de rotações (sem carga)	3.800 rpm	
Diâmetro do disco	14" (355 mm)	
Peso	17,5 kg	



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

127 V

0 601 B37 0D0

220 V

0 601 B37 0E0

Acompanha: disco abrasivo de corte de 14".

CORTADORA DE METAL

GCO 220

1B37.1

Desempenho de corte poderoso: melhor design do motor para facilitar o corte.

- ▶ Vida útil longa: melhoria do sistema de engrenagens aumenta a vida útil.
- ▶ Fácil de carregar: tamanho da base reduzido melhora a portabilidade.
- ▶ Projeto de mola de compressão economiza energia durante longas horas de operação.

Potência	2.200 W	
Nº de rotações (sem carga)	3.800 rpm	
Diâmetro do disco	14" (355 mm)	
Peso	15 kg	



NOVA!

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

127 V

0 601 B37 1D0

220 V

0 601 B37 1E0

Acompanham: 1 disco abrasivo e chave Allen

DISCOS DIAMANTADOS PARA ESMERILHadeira

ECO

- ▶ **Econômico, é a solução ideal para todos os materiais de construção**



4

ACESSÓRIOS PARA PARA METAL

Nº de tipo	Ø mm	Ø furo mm	Largura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./Emb.	Unid./Pedido
SEGMENTADO UNIVERSAL						
2 608 615 027	115	22,23	2	8	1	1
2 608 615 030	180	22,23	2,7	8	1	1
2 608 615 043	180	22,23	2,7	8	10	1
2 608 615 031	230	22,23	2,8	8	1	1
2 608 615 044	230	22,23	2,8	8	10	1
TURBO UNIVERSAL						
2 608 615 036	115	22,23	2,0	12	1	1
2 608 615 038	180	22,23	2,0	12	1	1
2 608 615 039	230	22,23	2,6	14	1	1

STANDARD

- ▶ **A melhor relação qualidade-preço para todos os materiais de construção, com arestas de corte limpas**
- ▶ **30% maior velocidade de corte**



Nº de tipo	Ø mm	Ø furo mm	Largura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./Emb.	Unid./Pedido
SEGMENTADO UNIVERSAL						
2 608 615 057	115	22,23	1,6	10	1	1
2 608 615 063	180	22,23	1,8	10	1	1
2 608 615 065	230	22,23	2,3	10	1	1
TURBO UNIVERSAL						
2 608 602 393	115	22,23	2,0	10	1	1
2 608 602 396	180	22,23	2,2	10	1	1
2 608 602 397	230	22,23	2,5	10	1	1

DISCOS DE CORTE E DESBASTE

EXPERT

► **Elevado rendimento, velocidade e durabilidade**

Duram mais e permitem um trabalho contínuo com menos esforço

► **Certificações de segurança**

ABNT / oSa*

*Consulte códigos



Nº de tipo	Ø ext. mm	Espessura	Ø furo	Centro	Unid./Emb.	Unid./Pedido
CORTE – EXPERT FOR METAL						
2 608 600 510	115	3,0	22,23	Reto	1	25
2 608 600 321	180	3,0	22,23	Reto	1	25
2 608 600 324	230	3,0	22,23	Reto	1	25
2 608 600 516	300	3,2	25,4	Reto	1	25
2 608 600 936	355	3,0	25,4	Reto	1	25
2 608 600 518	357	3,2	25,4	Reto	1	25
CORTE – EXPERT FOR INOX						
2 608 600 545	115	1,0	22,23	Reto	1	25
2 608 602 262	115	1,2	22,23	Reto	1	25
2 608 602 263	115	1,6	22,23	Reto	1	25
2 608 600 520	115	2,0	22,23	Reto	1	25
2 608 600 549	125	1,0	22,23	Reto	1	25
2 608 603 406	180	1,6	22,23	Reto	1	25
2 608 600 521	180	2,0	22,23	Reto	1	25
2 608 600 710	180	1,6	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 711	230	1,9	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 522	230	2,0	22,23	Deprimido	1	25
DESBASTE – EXPERT FOR METAL						
2 608 600 501	115	4,8	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 218	115	6,0	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 499	180	6,4	22,23	Deprimido	1	25
2 608 600 500	230	6,4	22,23	Deprimido	1	25
DESBASTE – EXPERT FOR INOX						
2 608 600 504	115	6,4	22,23	Deprimido	1	25

DISCOS DE CORTE E DESBASTE

STANDARD FOR METAL / STANDARD FOR INOX

- ▶ Ideais para as principais aplicações



4

ACESSÓRIOS PARA PARA METAL

Nº de tipo	Ø mm	Espessura mm	Ø furo mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
CORTE STANDARD FOR METAL – CENTRO RETO					
2 608 619 383	115	1,0	22,23	1	100
2 608 603 163	115	1,6	22,23	1	50
2 608 603 164	115	2,5	22,23	1	50
2 608 619 384	180	1,6	22,23	1	50
2 608 603 167	180	3,0	22,23	1	40
2 608 603 168	230	3,0	22,23	1	25
2 608 602 759	355	3,1	25,40	1	20
CORTE STANDARD FOR INOX – CENTRO RETO					
2 608 603 169	115	1,0	22,23	1	50
2 608 603 254	115	1,0	22,23	Lata com 10 discos	10
2 608 603 170	115	1,6	22,23	1	50
2 608 603 171	125	1,0	22,23	1	50
2 608 603 172	125	1,6	22,23	1	50
DESBASTE STANDARD FOR METAL – CENTRO DEPRIMIDO					
2 608 603 181	115	6	22,23	1	25
2 608 603 183	180	6	22,23	1	10
2 608 603 184	230	6	22,23	1	10

DISCOS PARA POLIMENTO SCM BEST FOR INOX

- ▶ **Combinação única de agressividade e acabamento**
Resultado perfeito e uniforme em inox
- ▶ **Preserva a estrutura de superfície**
Tecnologia Surface Conditioning Material (SCM) para acabamentos
- ▶ **Longa vida útil**
Discos de lã de cordeiro com base em tecido; não sofrem desgaste graças à estrutura aberta que se adapta às formas; aprovado para 50 m/s



Nº de tipo	Grão	Ø mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 607 635	Extragrosso	125	2	5
2 608 607 636	Grosso	125	2	5
2 608 607 637	Médio	125	2	5

DISCOS ABRASIVOS ESPECIAIS



► Desbaste vertical V-Grinding

Desempenho impecável na preparação do chanfro e acabamento do cordão de solda

Para aço, inox e metais em geral



► Corte Rápido MultiConstruction

Corta metal, inox, metais não ferrosos, pedra, azulejos macios, mármore e plásticos

Rápido e preciso, sem coloração azul nem rebarbas



► Disco 3 in 1

Corta, desbasta e faz polimento

Sem paradas para troca

Corte fácil de perfis, tubos e chapas em metal e inox

Nº de tipo	Ø mm	Espessura mm	Ø furo mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
DISCO DE DESBASTE V-GRINDING					
2 608 602 374	180	4,8	22,23	1	25
2 608 602 375	180	7,0	22,23	1	25
DISCO DE CORTE MULTICONSTRUCTION					
2 608 602 384	115	1,0	22,23	1	25
2 608 602 385	125	1,0	22,23	1	25
2 608 602 766	180	1,6	22,23	1	25
DISCO ABRASIVO 3-IN-1					
2 608 602 388	115	2,5	22,23	1	25

DISCOS DE LIXA EM FIBRA PARA ESMERILHADEIRAS

EXPERT FOR METAL

- ▶ **Ótima relação preço/desempenho**

Para lixamentos finos e grosseiros, assim como desbastar, eliminar rebarbas e desenferrujar diversos materiais como madeira, verniz, metal e pedra



Nº de tipo	Aplicação	Ø mm	Grão	Unid./emb.	Unid./Pedido
2 608 605 464	Expert for Metal	115	24	1	50
2 608 607 249	Expert for Metal	115	36	1	50
2 608 605 466	Expert for Metal	115	60	1	50
2 608 605 467	Expert for Metal	115	80	1	50
2 608 605 468	Expert for Metal	115	100	1	50
2 608 605 469	Expert for Metal	115	120	1	50
2 608 605 484	Expert for Metal	180	24	1	50
2 608 607 251	Expert for Metal	180	36	1	50
2 608 605 486	Expert for Metal	180	60	1	50
2 608 605 487	Expert for Metal	180	80	1	50
2 608 605 488	Expert for Metal	180	100	1	50
2 608 605 489	Expert for Metal	180	120	1	50

BEST FOR METAL

- ▶ **O dobro da capacidade de desbaste e vida útil**

Para lixamentos finos e grosseiros, assim como desbastar, eliminar rebarbas e desenferrujar aço inoxidável, aço, ferro fundido e chapa de aço

- ▶ **Especialmente indicados para a indústria automobilística**



Nº de tipo	Aplicação	Ø mm	Grão	Unid./emb.	Unid./Pedido
2 608 606 725	Best for Metal	115	24	1	50
2 608 607 254	Best for Metal	115	36	1	50
2 608 606 727	Best for Metal	115	60	1	50
2 608 606 728	Best for Metal	115	80	1	50
2 608 606 729	Best for Metal	115	100	1	50
2 608 607 256	Best for Metal	180	36	1	50
2 608 606 742	Best for Metal	180	60	1	50
2 608 606 743	Best for Metal	180	80	1	50
2 608 606 744	Best for Metal	180	100	1	50
2 608 606 745	Best for Metal	180	120	1	50

DISCOS FLAP PARA ESMERILHADEIRAS

EXPERT FOR METAL EN 13743

- ▶ **Alto desempenho e durabilidade**

Solução potente e econômica



Nº de tipo	Aplicação	Ø mm	Grão	Unid./emb.	Unid./Pedido
EXPERT FOR METAL					
2 608 619 020	Reto Plástico	115	40	10	1
2 608 619 021	Reto Plástico	115	60	10	1
2 608 619 022	Reto Plástico	115	80	10	1
2 608 619 023	Reto Plástico	115	120	10	1
2 608 619 028	Reto Plástico	180	40	10	1
2 608 619 029	Reto Plástico	180	60	10	1
2 608 619 030	Reto Plástico	180	80	10	1
2 608 619 031	Reto Plástico	180	120	10	1
2 608 619 024	Curvo Fibra V.	115	40	10	1
2 608 619 025	Curvo Fibra V.	115	60	10	1
2 608 619 026	Curvo Fibra V.	115	80	10	1
2 608 619 027	Curvo Fibra V.	115	120	10	1
2 608 619 032	Curvo Fibra V.	180	40	10	1
2 608 619 033	Curvo Fibra V.	180	60	10	1
2 608 619 034	Curvo Fibra V.	180	80	10	1
2 608 619 035	Curvo Fibra V.	180	120	10	1

STANDARD FOR METAL

- ▶ **Um disco agressivo a um baixo custo**

Ideal para rápidos desbastes/
acabamentos



Nº de tipo	Aplicação	Ø mm	Grão	Unid./emb.	Unid./Pedido
STANDARD FOR METAL					
2 608 619 288	Curvo Fibra V.	115	40	10	1
2 608 619 289	Curvo Fibra V.	115	60	10	1
2 608 619 290	Curvo Fibra V.	115	80	10	1
2 608 619 291	Curvo Fibra V.	115	120	10	1
2 608 619 295	Curvo Fibra V.	180	40	10	1
2 608 619 292	Curvo Fibra V.	180	60	10	1
2 608 619 293	Curvo Fibra V.	180	80	10	1
2 608 619 294	Curvo Fibra V.	180	120	10	1

ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

Ferramentas Bosch
com selo Heavy Duty


**HEAVY
DUTY**

Trabalho intenso

uso profissional

uso industrial

SERRAS CIRCULARES		GKS 150	GKS 65 GCE HEAVY DUTY	GKS 20-65 HEAVY DUTY	GKS 235 HEAVY DUTY
	Potência	1.500 W	1.800 W	2.000 W	1.700 W (127 V) 2.200 W (220 V)
	Tamanho do disco	7 ¼"	7 ¼"	7 ¼"	9 ¼"
	RPM	6.000	5.000	5.400	5.300 (127 V) 5.000 (220 V)
	Capacidade de corte (90°/45°)	65 / 45 mm	65 / 48 mm	62 / 46 mm	85 / 65 mm
	Garantia	1 ano	2 anos	2 anos	2 anos

TUPIAS		GKF 550	GOF 1600 CE HEAVY DUTY
	Potência	550 W	1.600 W
	Ajuste fino de profundidade	–	✓
	Velocidade variável	–	✓
	Base intercambiável	–	✓
	Arranque suave	–	✓
	Garantia	1 ano	2 anos

SERRAS TICO-TICO		GST 650	GST 700	GST 75 E HEAVY DUTY	GST 90 BE HEAVY DUTY
	Potência	450 W	500 W	710 W	650 W
	Avanço pendular	–	✓	✓	✓
	Troca rápida de acessório	–	✓	✓	✓
	Capacidade corte madeira	65 mm	70 mm	75 mm	90 mm
	Garantia	1 ano	1 ano	2 anos	2 anos



FERRAMENTAS PARA MADEIRA

ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

Ferramentas Bosch
com selo Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabalho intenso

uso profissional

uso industrial

PLAINAS		GHO 700	GHO 26-82 D HEAVY DUTY
	Potência	700 W	710 W
	Profundidade de corte	2,6 mm	2,6 mm
	Lâminas reafiáveis	–	✓
	Rebaixo	9 mm	9 mm
	Saída de cavaco bilateral	✓	✓
	Garantia	1 ano	2 anos

LIXADEIRAS	GSS 140-1 A	GSS 140	GBS 75 AE HEAVY DUTY	GSS 23 AE HEAVY DUTY	GEX 125-1 AE HEAVY DUTY	GEX 125-150 AVE HEAVY DUTY	
							
	Potência	180 W	220 W	710 W (127 V) 750 W (220 V)	190 W (127 V) 160 W (220 V)	250 W	350 W (127 V) 400 W (220 V)
	Tamanho da lixa	¼"	¼"	75 x 533 mm	½"	5"	5"/6"
	Coletor de pó	✓	–	✓	✓	✓	✓
	Saída de aspirador	✓	–	✓	✓	✓	✓
	Velocidade variável	–	–	✓	✓	✓	✓
	Garantia	1 ano	1 ano	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos

SOPRADORES	GHG 180	GHG 20-63 HEAVY DUTY	GBL 800 E HEAVY DUTY	
				
	Potência	1.600 W (127 V) 1.800 W (220 V)	1.600 W (127 V) 2.000 W (220 V)	800 W
	Temperatura	60/350/550 °C	50 – 630 °C	–
	Vazão de ar	350/350/550 l/min	100/100-250/200 l/min (127 V) 150/150-300/300 l/min (220 V)	–
	Função aspirador	–	–	✓
	Garantia	1 ano	2 anos	2 anos



FERRAMENTAS PARA MADEIRA

SERRA CIRCULAR 7 1/4"

GKS 150

1683.0

Agora com 1.500 W e o melhor preço.

- ▶ Potência ideal para as principais aplicações.
- ▶ Recurso contra travamento garante maior proteção ao usuário.
- ▶ Robusto punho auxiliar para maior estabilidade durante o corte.
- ▶ Eficiente saída de pó para longe do usuário.
- ▶ Fácil troca da escova de carvão.

NOVA!



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFSSIONAL

Potência	1.500 W
Nº de rotações (sem carga)	6.000 rpm
Capacidade de corte	90° 65 mm 45° 45 mm
Disco de serra	7 1/4" (184 mm)
Botão-trava do eixo	Sim
Placa-base	Aço
Peso	3,7 kg

127 V (1 disco)	0 601 6B3 0D0
220 V (1 disco)	0 601 6B3 0E0
127 V (1 disco extra)	0 601 6B3 0D1
220 V (1 disco extra)	0 601 6B3 0E1
127 V (1 disco + bolsa)	0 601 6B3 0D2
220 V (1 disco + bolsa)	0 601 6B3 0E2

Acompanham: disco Eco for Wood 24 dentes, guia paralelo e chave Allen.

SERRA CIRCULAR

GKS 65 GCE

1668.7

Mais precisão e melhor acabamento.

- ▶ Elevada progressão de corte graças à potência de 1800 W.
- ▶ Velocidade constante mesmo sob carga com o sistema Constant Electronic.
- ▶ Corte em ângulo de até 45° com fácil regulagem.
- ▶ Soprador turbo para trabalho mais limpos e com mais visibilidade.
- ▶ Placa-base de alumínio com dois encaixes de guia.

Potência	1.800 W
Nº de rotações (sem carga)	2.300 – 5.000 rpm
Capacidade de corte	90° 65 mm 45° 48 mm
Disco de serra	7 1/4" (184 mm)
Botão-trava do eixo	Sim
Placa-base	Alumínio
Peso	5,2 kg



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

220 V 0 601 668 7E1

Acompanham: disco de serra de 60 dentes, guia paralelo.



SERRA CIRCULAR 7 1/4"

GKS 20-65

1682.0

Eficiência e robustez para cortes mais pesados.

- ▶ Motor potente com tamanho compacto para permitir o corte sem obstrução.
- ▶ Marcações de placa base aprimoradas para alinhar a linha de corte.
- ▶ Design de guarda otimizado para garantir a eficiência na saída de pó.
- ▶ Punho auxiliar robusto para estabilidade ao cortar com duas mãos.

NOVA!



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

127 V 0 601 6B2 0D0
220 V 0 601 6B2 0E0

Acompanham: disco de serra de 20 dentes, guia paralelo.

Potência	2.000 W
Nº de rotações (sem carga)	5.400 rpm
Capacidade de corte	90° 62 mm 45° 46 mm
Disco de serra	7 1/4" (184 mm)
Botão-trava do eixo	Sim
Placa-base	Aço
Peso	5,7 kg (segundo EPTA)*

SERRA CIRCULAR

GKS 235

157A.0

Mais capacidade e versatilidade.

- ▶ A campeã das serras circulares de alto desempenho, com o motor mais potente da categoria.
- ▶ Dois pontos de visão para maior precisão nos cortes.
- ▶ Base inclinável em até 48° e robusta placa-base em aço com dupla fixação.
- ▶ Sistema otimizado para eliminação de cavacos.

Potência	127 V 1.700 W 220 V 2.200 W
Nº de rotações (sem carga)	127 V 5.300 rpm 220 V 5.000 rpm
Capacidade de corte	90° 85 mm 45° 65 mm
Disco de serra	9 1/4" (235 mm)
Diâmetro de furo	1" (25 mm)
Botão-trava do eixo	Sim
Placa-base	Aço
Peso	7,6 kg (segundo EPTA)*



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

127 V 0 601 57A 0D0
220 V 0 601 57A 0E0

Acompanham: disco de serra de 24 dentes, guia paralelo.



* EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + disco

TUPIA MANUAL

GKF 550

16A0.0

Melhor desempenho e acabamento, com base transparente.

- ▶ Mais potente, rápida e leve que a principal concorrente.
- ▶ Mais saídas de ar previnem o superaquecimento e aumentam a durabilidade.
- ▶ Design compacto e emborrachado para maior ergonomia e firmeza no manuseio.
- ▶ Base transparente robusta e com conexão firme com o corpo, garante melhor visualização e qualidade do corte.
- ▶ Interruptor e cabo melhor posicionados para maior conveniência.

NOVA!



Potência	550 W
Nº de rotações (sem carga)	33.000 rpm
Punho emborrachado	Sim
Placa-base	Reta em acrílico transparente
Peso	1,4 kg

1 ANO DE GARANTIA USO PROFSSIONAL

127 V	0 601 6A0 0D0
220 V	0 601 6A0 0E0

Acompanham: base reta em acrílico, guia paralelo, guia com rolamento, guia copiador, 2 chaves fixas 10/17 mm, pinça de 6 mm e ¼"

TUPIA COM BASE DE IMERSÃO

GOF 1600 CE

1624.0

Motor potente e com Constant Electronic (velocidade constante mesmo com sobrecarga).

- ▶ Suave ação de imersão e sistema de ajuste microfino: trabalhos precisos em qualquer posição.
- ▶ Interruptor no punho da tupia: maior conforto e controle total do trabalho.
- ▶ Velocidade variável: acabamento perfeito nas mais variadas aplicações.
- ▶ Soft Start: arranque suave para trabalhos de alta qualidade do início ao fim.
- ▶ Ideal para trabalhos que requerem imersão na peça trabalhada ou que necessitem de ajustes constantes.

Potência	1.600 W
Nº de rotações (sem carga)	10.000 – 25.000 rpm
Fresa	6 – 12 mm / ¼" – ½"
Profundidade de imersão	76 mm
Peso	5,8 kg



2 ANOS DE GARANTIA USO INDUSTRIAL



127 V	0 601 624 0D0
220 V	0 601 624 0E0

Acompanham: pinças de ½", ¼", 6 mm e 12 mm.

BASE FIXA

GFF 1600

0A00.2

Encaixe fácil sem necessidade de chaves.

- ▶ Empunhaduras ergonômicas com revestimento emborrachado.
- ▶ Fácil e preciso ajuste microfino de profundidade.

Compatível	GOF 1600 CE e GFF 1600 CE
------------	---------------------------



HEAVY DUTY **2 ANOS DE GARANTIA** USO INDUSTRIAL

Número tipo	1 600 A00 24K
-------------	----------------------

BASE DE IMERSÃO

GOF 1600

0A00.2

Encaixe fácil sem necessidade de chaves.

- ▶ Empunhaduras ergonômicas com revestimento emborrachado.
- ▶ Fácil e preciso ajuste microfino de profundidade.

Compatível	GOF 1600 CE e GFF 1600 CE
------------	---------------------------



HEAVY DUTY **2 ANOS DE GARANTIA** USO INDUSTRIAL

Número tipo	1 600 A00 24L
-------------	----------------------

SERRA TICO-TICO

GST 650

15A8.0

Produto profissional com excelente preço.

- ▶ Empunhadura mais fina: menos fadiga em longos períodos de trabalho.
- ▶ Seletor de velocidade variável fácil de usar, ideal para cortes em diversos materiais.
- ▶ Compacta, leve, fácil de transportar.
- ▶ Placa-base robusta garante a qualidade do corte.
- ▶ Resistente e prático encaixa da lâmina.

NOVA!



USO PROFSSIONAL

127 V **0 601 5A8 0D0**
220 V **0 601 5A8 0E0**

Acompanham: lâmina de serra T 111C para madeira e chave Allen.

Potência	450 W
Nº de golpes (sem carga)	800 – 3.000 gpm
Seletor de velocidade variável	Sim
Troca de lâmina	Parafuso
Capacidade de corte madeira	65 mm
de corte alumínio	10 mm
Peso	1,9 kg

SERRA TICO-TICO

GST 700

12A7.0

Melhor velocidade de corte e durabilidade da categoria!

- ▶ Sistema SDS de troca de lâminas: cortes mais rápidos e com facilidade.
- ▶ Velocidade variável e pré-seleção de velocidade.
- ▶ Quatro opções de avanço pendular para realizar desde cortes mais suaves aos mais agressivos.
- ▶ Trabalho limpo: compatível com aspirador de pó.



USO PROFSSIONAL



127 V **0 601 2A7 0D0**
220 V **0 601 2A7 0E0**

Acompanha: chave Allen, lâmina de serra, proteção anticavaco.

Potência	500 W
Corte em ângulo até	45°
Nº de golpes (sem carga)	1.450 – 3.200 gpm
Comprimento de golpe	20 mm
Capacidade de corte em madeira/alumínio/metal	70 / 10 / 6 mm
Peso	2,2 kg



SERRA TICO-TICO

GST 75 E

158H.0

O melhor custo-benefício da categoria.

- ▶ Alta capacidade e velocidade de corte.
- ▶ Prático e robusto sistema SDS de troca de lâminas.
- ▶ Quatro opções de avanço pendular para realizar desde os cortes mais suaves aos mais agressivos.
- ▶ Eficiente soprador de ar mantém a linha de corte sempre visível.



USO INDUSTRIAL



127 V **0 601 58H 0D0**
220 V **0 601 58H 0E0**

Acompanham: 1 lâmina de serra para madeira, protetor de cavacos.

Potência	710 W
Nº de golpes (sem carga)	500 – 3.100 gpm
Comprimento de golpe	20 mm
Capacidade de corte madeira	75 mm
de corte alumínio	20 mm
de corte aço	10 mm
Peso	2,5 kg



SERRA TICO-TICO

GST 90 BE

158F.0

Ferramenta versátil, com motor de alto desempenho.

- ▶ Prático e robusto sistema SDS de troca de lâminas.
- ▶ Placa-base de aço antitorção com duas camadas de aço para maior durabilidade e cortes estáveis.
- ▶ Seletor de velocidade: ótimos resultados em cortes retos, curvos, circulares e de entrada em diferentes materiais.
- ▶ Ação pendular de 4 estágios e controle eletrônico de velocidade: ótima performance em vários materiais.
- ▶ Cabo de 2,65 metros.



USO INDUSTRIAL



127 V **0 601 58F 0D0**
220 V **0 601 58F 0E0**

Acompanham: chave Allen, 1 lâmina de serra, protetor de cavacos, maleta, kit de extração de pó.

Potência	650 W
Nº de golpes (sem carga)	500 – 3.100 gpm
Comprimento de golpe	26 mm
Capacidade de corte madeira	90 mm
de corte alumínio	20 mm
de corte aço	10 mm
Peso	2,75 kg



PLAINA

GHO 700

15A9.0

Experimente a facilidade para aplainar superfícies.

- ▶ Aplainamento sem esforço mesmo em madeira dura graças à potência de até 700 W e lâmina dupla de metal duro TCT.
- ▶ Acabamento perfeito devido à base de alumínio plana usinada e ao mecanismo de ajuste de profundidade (até 2,6 mm).
- ▶ Eliminação bilateral (dir./esq.) de cavacos.
- ▶ Centro de gravidade no punho aumenta a sensação de equilíbrio.

NOVA!



Potência	700 W
Nº de rotações (sem carga)	16.500 rpm
Profundidade de corte	0 – 2,6 mm
Rebaixo	9 mm
Peso	2,7 kg



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

127 V

0 601 5A9 0D0

220 V

0 601 5A9 0E0

Acompanham: saco coletor de pó, guia paralelo, chave e 1 lâmina TCT.

PLAINA

GHO 26-82 D

15A4.3

Duas lâminas reafiáveis: maior remoção de material.

- ▶ Encaixes V para mais flexibilidade e praticidade no chanframento.
- ▶ Eliminação bilateral de cavacos.
- ▶ Sistema Park Rest protege a área de trabalho.



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



Potência	710 W
Nº de rotações (sem carga)	16.500 rpm
Profundidade de corte	0 – 2,6 mm
Rebaixo	9 mm
Peso	2,8 kg

127 V

0 601 5A4 3D0

220 V

0 601 5A4 3E0

Acompanham: saco coletor de pó, chave torx, dispositivo para afiar faca.

LIXADEIRA DE CINTA

GBS 75 AE

1274.7

Extremamente prática para lixar e nivelar madeira, plástico e metal. Ótimos resultados para desbastes em grandes superfícies.

- ▶ Placa de cortiça grafitada, aumentando a vida útil do acessório e dos componentes.
- ▶ Fácil sistema para troca das lixas.
- ▶ Velocidade variável.
- ▶ Roletes frontal e traseiro de alumínio.



2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



HEAVY DUTY

Potência	127 V	710 W
	220 V	750 W
Cinta de lixa	75 x 533 mm	
Nº de rotações (sem carga)	200 – 330 rpm	
Peso	3,4 kg	

127 V

0 601 274 716

220 V

0 601 274 750

Acompanham: 1 lixa de cinta, bolsa coletora de pó, placa de grafite.

LIXADEIRA OSCILANTE

GSS 23 AE

1070.7

Trabalho praticamente sem vibrações ou esforço para um lixamento de alto rendimento.

- ▶ Com sistema Easy-Fit, para troca fácil e rápida da folha de lixa, evitando que o papel se enrugue ou rasgue.
- ▶ A excelente fixação da folha assegura um acabamento ideal da superfície, além de ótima interação com o microfiltro para um trabalho sem pó.
- ▶ Sistema eletrônico de comando para melhor adaptação ao tipo de material trabalhado.
- ▶ Longa vida útil graças aos rolamentos de esferas vedados e à base em material de alta qualidade.



2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL



HEAVY DUTY

Potência	127 V: 190 W
	220 V: 160 W
Oscilações sem carga (opm)	127 V: 14.000 – 24.000
	220 V: 16.000 – 21.000
Diâmetro de órbita	2 mm
Base da lixa	93 x 185 mm
Folha da lixa	93 x 230 mm
Peso	1,7 kg

127 V

0 601 070 7D0

220 V

0 601 070 7E0

Acompanham: 1 folha de lixa 120 Red Wood Top (velcro), 1 folha de lixa 120 Red Wood Top (sem fixação autoaderente), base perfuradora, coletor de pó sistema microfiltro.

LIXADEIRA EXCÊNTRICA

GEX 125-1 AE

1387.5

Lixamento sem esforço em qualquer posição, leve e compacta.

- ▶ Inovadora empunhadura com formato ergonômico e Soft Grip: trabalho fácil e de menor fadiga ao operador.
- ▶ Controle eletrônico de velocidade: a rotação ideal nos mais diversos materiais e aplicações.
- ▶ Sistema microfiltro Bosch recolhe até 90% do pó gerado, para manter o ambiente mais limpo.
- ▶ Sistema de fixação autoaderente microplast: fixação rápida e fácil da lixa.



Potência	250 W
Nº de rotações (sem carga)	7.500 – 12.000 rpm
Oscilações sem carga	15.000 – 24.000 opm
Diâmetro de órbita	2,5 mm
Disco de lixa	125 mm
Peso	1,3 kg

127 V	0 601 387 5D0
220 V	0 601 387 5E0

Acompanham: coletor de pó com sistema microfiltro, prato de lixa macia (standard), 1 disco de lixa (fixação autoaderente).

LIXADEIRA EXCÊNTRICA

GEX 125-150 AVE

137B.1

Sistema patenteado antivibração: mais conforto com o menor índice de vibração do mercado.

- ▶ Potente motor e controle eletrônico de velocidade garantem a melhor taxa de remoção do mercado.
- ▶ O melhor acabamento da categoria: carcaça com sistema antivibração garante o perfeito movimento da lixa pela superfície.
- ▶ O melhor sistema de extração de pó do mercado.
- ▶ Conexão para aspiração de pó.



Potência	127 V	350 W
	220 V	400 W
Nº de rotações (sem carga)	5.500 – 12.000 rpm	
Oscilações sem carga	11.000 – 24.000 opm	
Diâmetro de órbita	4,0 mm	
Disco de lixa	125/150 mm	
Peso	2,4 kg	

127 V	0 601 37B 1D0
220 V	0 601 37B 1E0

Acompanham: pratos de lixa (125 mm e 150 mm) Microfiltro Dustbox, empunhadura auxiliar e adaptador para aspirador de pó (diâmetros maiores).

LIXADEIRA DE PALMA

GSS 140-1 A

12A2.1

A solução na palma da mão: excelentes resultados para cantos e acabamentos finos.

- ▶ Lixadeira extremamente silenciosa e praticamente isenta de vibrações.
- ▶ Longa vida útil devido aos rolamentos de esferas vedados.
- ▶ Sistema exclusivo Easy-Fit de fixação por meio de grampos, para tornar mais fácil e rápida a troca das folhas de lixa.
- ▶ Sistema microfiltro Bosch, que remove até 90% do pó gerado no trabalho.



Potência	180 W
Oscilações sem carga	24.000 opm
Velocidade sem carga	12.000 opm
Diâmetro de órbita	1,6 mm
Superfície de lixa	115 x 107 mm
Peso	1,2 kg

127 V	0 601 2A2 1D0
220 V	0 601 2A2 1E0

Acompanham: 3 folhas de lixa, 1 filtro, gabarito perfurador de lixa.

LIXADEIRA DE PALMA

GSS 140

12A8.0

Rendimento e conforto na palma da sua mão.

- ▶ Base de alumínio e borracha rígida, forte e resistente, perfeita para lixar parede.
- ▶ Revestimento de alta qualidade garante total proteção contra pó.
- ▶ Prático e robusto prendedor de lixa.
- ▶ Botão liga-desliga de fácil acesso.
- ▶ Várias posições de empunhadura: mais flexibilidade no manuseio e menos fadiga.

NOVA!



Potência	220 W
Oscilações sem carga	14.000 opm
Velocidade sem carga	14.000 opm
Diâmetro de órbita	1,5 mm
Superfície de lixa	114 x 140 mm
Peso	1 kg

127 V	0 601 2A8 0D0
220 V	0 601 2A8 0E0

Acompanham: 3 folhas de lixa.

SOPRADOR TÉRMICO

GHG 180

194D.0

Eficiência, segurança e custo-benefício ideal

- ▶ Potência de 1.800 W (220 V) cria fluxo de ar e temperatura suficientes para todas as aplicações exigentes de acabamento e fixação.
- ▶ Seleção em 3 estágios para atender às diversas necessidades.
- ▶ Permite uso estacionário.

Potência	127 V	1.600 W
	220 V	1.800 W
Temperatura de trabalho	127 V	50/350/525 °C
	220 V	60/350/550 °C
Fluxo de ar		350/350/550 l/min
Durabilid. operação contínua		500 horas
Proteção contra sobreaquecimento		Sim
Peso		0,80 kg

NOVO!



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFSSIONAL

127 V

0 601 94D 0D0

220 V

0 601 94D 0E0

Acompanha: bico redutor.

SOPRADOR TÉRMICO

GHG 20-63

12A6.2

Traz a potência correta para atingir suavemente 630 °C, com a melhor segurança para seus trabalhos.

- ▶ Segurança aprimorada: desligamento de proteção térmica e alça de proteção.
- ▶ Melhor manuseio: graças ao aperto suave em ambos os lados.
- ▶ Maior facilidade de uso, graças ao display de 1,4".
- ▶ Posição estacionária estável, graças à borracha antiderrapante.

Potência	127 V	1.600 W
	220 V	2.000 W
Temperatura	127 V	50-630 °C
	220 V	100/100-250/200 l/min
Vazão de ar	220 V	150/150-300/300 l/min
Peso		0,65 kg

NOVO!



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

127 V

0 601 2A6 2D0

220 V

0 601 2A6 2E0

SOPRADOR

GBL 800 E

1980.4

O mais potente soprador de ar do mercado.

- ▶ O maior volume de ar deslocado.
- ▶ Funciona também como prático aspirador de pó.
- ▶ Manuseio confortável devido ao design compacto, distribuição do peso e empunhadura ergonômica.
- ▶ Seletor de velocidade para eficientes trabalhos nas funções soprador e aspirador de pó.

Potência	800 W
Velocidade	16.000 rpm
Peso	1,8 kg



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

220 V

0 601 980 4E0

Acompanham: bico emborrachado, bolsa de pó.

ASPIRADOR DE PÓ

GAS 15 PS

19E5.1

O aspirador universal 2 em 1: comutação entre função de sucção e sopra.

- ▶ Aspira a seco e úmido.
- ▶ Sistema de limpeza do filtro semi-automática para maior produtividade e vida útil.
- ▶ Aspirador inteligente: conexão direta com ferramentas elétricas com sistema start / stop automático.
- ▶ Mangueira antiestática.
- ▶ Suporte para bolsa de pó inovador: compatível com sacos domésticos e industriais.

Potência	1.100 W
Pressão máx. em vazio	27 kPa
Fluxo de ar máx.	53 Lts/seg
Depósito poeira / água	10 / 8 L
Depósito bruto	15 L
Peso	6 kg



HEAVY DUTY

2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

220 V

0 601 9E5 1E0

Acompanha: 1 acoplamento para ferramentas, 1 mangueira antiestática (3 m), 1 tubo curvo de aspiração, 1 filtro para líquidos, 1 local para juntas, 2 tubos, 1 conjunto de bocas para chão.

SERRA SABRE

GSA 120

16B1.0

Ainda mais ergonômica e robusta, agora com engrenamento reforçado.

- ▶ Perfeita para operação em vários posições.
- ▶ Emissão de calor eficaz para evitar superaquecimento graças à estrutura de fluxo de ar otimizada.
- ▶ Vida útil prolongada do sistema de mecanismo.
- ▶ Troca fácil da escova de carvão sem desmontar a ferramenta.
- ▶ Sistema de troca rápida de lâminas, dispensa uso de ferramentas.

NOVA!



Potência	1.200 W	
Nº de rotações (s/ carga)	0 – 3.000 rpm	
Capacidade de corte	madeira	220 mm
	metal	20 mm
	tubos	220 mm
Comprimentos de golpe	29 mm	
Peso (s/ bateria)	3,7 kg	

1 ANO DE GARANTIA USO PROFISSIONAL
127 V **0 601 6B1 0D0**220 V **0 601 6B1 0E0**

Acompanham: 1 lâmina S 1126 BEF

MULTICORTADORA

GOP 30-28

1237.0

A ferramenta com um universo de possibilidades: mecanismo oscilante garante resultados perfeitos em cortes e lixamentos.

- ▶ Potente motor com Constant Electronic: trabalho rápido, sem perda de potência, em qualquer aplicação.
- ▶ Empunhadura com a menor circunferência do mercado: precisão e conforto em trabalhos contínuos.
- ▶ Proteção de cabo rolamentada flexível e robusta para aplicações pesadas.
- ▶ Seletor de velocidade: a velocidade certa para cada aplicação e acessório.
- ▶ Interface 3D magnética para fixação de acessórios starlock, garantia de transmissão máxima de potência.


1 ANO DE GARANTIA USO PROFISSIONAL

Potência	300 W	
Nº de oscilações (sem carga)	8.000 – 20.000 opm	
Ângulo de oscilação	2,8° (2 x 1,4)	
Sistema de acessórios	Starlock	
Peso	1,5 kg	

127 V **0 601 237 0D0**220 V **0 601 237 0E0**

Acompanham: 1 maleta plástica, 1 chave Allen, 1 corte de entrada, 1 segmento de lâmina, 1 base tipo tipo delta, 5 lixas.

5

FERRAMENTAS PARA MADEIRA



LÂMINAS DE SERRA TICO-TICO

BASIC

- ▶ Precisas, robustas e duráveis
- ▶ Encaixe universal e mais resistente



Nº de tipo	Denom.	Tipo	Aplicação	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 636 664	Basic for inox	T118GFS	Aço inoxidável	3	1
2 608 667 300	Basic for wood	T111C	Madeira macia (4 a 50 mm), placas de aglomerado e de fibras	5	1
2 608 668 144	Basic for metal	T118G	Chapas de metal muito finas (0,5 a 1,5 mm)	5	1
2 608 668 145	Basic for metal	T118A	Chapas de metal finas (1 a 3 mm)	5	1
2 608 668 146	Basic for metal	T118B	Chapas de metal espessura média (2,5 a 6 mm)	5	1

EXTRA-CLEAN FOR HARD WOOD

- ▶ Cortes extremamente limpos e sem lascas
- ▶ Excepcional durabilidade
- ▶ Ideal para cortes limpos em ambos os lados do MDF



Nº de tipo	Denom.	Tipo	Aplicação	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 636 662	Extraclean for hard wood	T308BF	Madeira dura, MDF e derivados de madeira não abrasivos	3	1
2 608 636 663	Extraclean for hard wood	T308BOF	Cortes curvos em madeira dura, MDF e derivados de madeira não abrasivos	3	1

LÂMINAS DE SERRA SABRE HEAVY FOR METAL

OPÇÕES IDEAIS PARA CORTAR METAL

- ▶ **Especiais para profissionais desmontadores de veículos e autopeças**

Excelente desempenho e opções de tamanhos exclusivos

- ▶ **Cortes rápidos e maior vida útil**

BIM, geometria do dente 2 x 2, exclusividade Bosch para avanço rápido de corte

- ▶ **S 1226 BEF** – Ideal para cortes de latarias mais reforçadas, longarinas, dutos de ar
- ▶ **S 1126 BEF** – Ideal para desmontadores de carros que buscam uma opção intermediária de comprimento
- ▶ **S 926 BEF** – Opção superior para desmontadores de carros em cortes de difícil acesso



Nº de tipo	Tipo	Chapas grossas mm	Perfis e tubos abertos e fechados mm	Espaço entre os dentes (mm) / TPI	Dimensões C x A x L (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 657 396	S 1226 BEF	3-8	< 250	1,4+1,8 / 14+18	300 x 25 x 1,1	5	1
2 608 657 395	S 1126 BEF	3-8	< 175	1,4+1,8 / 14+18	225 x 25 x 1,1	5	1
2 608 657 394	S 926 BEF	3-8	< 100	1,4+1,8 / 14+18	150 x 25 x 1,1	5	1

LÂMINAS DE ARCO DE SERRA MANUAL

MAIS DESEMPENHO E DURABILIDADE

- ▶ **Bimetálicas**

Dentes de aço carbono: mais rígidos, para o corte mais eficiente

Corpo de aço rápido: mais flexível, minimiza o risco de quebra



Nº de tipo	Dentes por polegada	Compr. x Largura mm (pol.)	Unidades/ Embalagem	Unidade/ Pedido
2 608 003 027	18D	300 x 12,6 (12" x ½")	2	1
2 608 003 028	24D	300 x 12,6 (12" x ½")	2	1
2 608 003 029	32D	300 x 12,6 (12" x ½")	2	1
2 608 003 024	18D	300 x 12,6 (12" x ½")	Caixa com 50	50
2 608 003 025	24D	300 x 12,6 (12" x ½")	Caixa com 50	50
2 608 003 026	32D	300 x 12,6 (12" x ½")	Caixa com 50	50
2 608 003 030	Arco de serra Bosch Heavy Duty			1
2 608 003 031	Arco de serra Bosch Compact			1

DISCOS DE SERRA OPTILINE WOOD

OS MELHORES RESULTADOS EM MADEIRA

- ▶ **Precisão e qualidade de corte**
Para todos os tipos de madeira
- ▶ **Dentes de metal duro de alta qualidade**
Cortes limpos
- ▶ **Corpo com fendas de dilatação**
Menos vibração, ruído e geração de calor



Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pol.	Ø furo mm	Anéis de redução	Nº dentes	Dente	Un./Em./Ped.
P/ SERRAS CIRCULARES PORTÁTEIS							
2 608 640 839	110	4 1/32	20	16	20	ATB	1
2 608 640 845	184	7 1/4	16	-	16	ATB	1
2 608 640 846	184	7 1/4	16	-	24	ATB	1
2 608 640 847	184	7 1/4	16	-	40	ATB	1
2 608 640 852*	184	7 1/4	20	16	24	ATB	1
2 608 640 853	184	7 1/4	20	16	40	ATB	1
2 608 640 854	184	7 1/4	20	16	60	ATB	1
2 608 640 873	210	8 9/32	16	-	24	ATB	1
2 608 640 886	235	9 1/4	25	20/16	40	ATB	1
2 608 640 887	235	9 1/4	25	20/16	60	ATB	1

DISCOS DE SERRA MULTIMATERIAL

CORTES LIMPOS EM DIVERSOS MATERIAIS

- ▶ **Um disco para todas as aplicações**
Alumínio / Madeira / Plástico
- ▶ **Perfeito para cortes potentes e com arestas limpas em alumínio**
- ▶ **Dentes de metal duro de alta qualidade**
Cortes potentes e precisos
- ▶ **Corpo e fendas de dilatação**
Menos vibração, ruído e geração de calor



Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pol.	Ø furo mm	Anéis de redução	Nº dentes	Dente	Un./Em./Ped.
P/ SERRAS CIRCULARES PORTÁTEIS							
2 608 640 943	184	7 1/4	16	-	40	HLTCG	1
2 608 642 193	184	7 1/4	20	16	60	HLTCG	1
2 608 642 194	184	7 1/4	25,4	20/19/16	60	HLTCG	1
2 608 640 954	210	8 9/32	16	-	40	HLTCG	1
2 608 642 195	210	8 9/32	25	20/16	60	HLTCG	1
2 608 642 197	235	9 1/4	25	20/16	80	HLTCG	1

DISCOS DE SERRA ECO PARA MADEIRA

O DISCO QUE RESOLVE

► **Ideal na construção**

Cortes rústicos em madeiras como tapumes, caixaria para baldrame, vigas e pilares, madeiras para escoramento

► **Preço acessível, com respaldo da marca Bosch**

Qualidade de corte adequada ao trabalho na obra; boa durabilidade



Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pol	Ø furo mm	Anéis de redução	Nº dentes	Unid./emb./Ped.
P/ SERRAS CIRCULARES PORTÁTEIS						
2 608 644 328	110	4 11/32	20	-	20	1
2 608 644 329	184	7 1/4	20	16	24	1
2 608 644 330	184	7 1/4	20	16	40	1
2 608 644 331	184	7 1/4	20	16	60	1
2 608 644 332	235	9 1/4	25	20 - 16	24	1
2 608 644 333	235	9 1/4	25	20 - 16	40	1
2 608 644 334	235	9 1/4	25	20 - 16	60	1

KITS DE FRESAS – 6 PEÇAS

PRÁTICOS E VERSÁTEIS, PARA CORTES EXCELENTES

► **Caixa robusta e atrativa**


Pega fácil e segura pela haste

► **2,5X maior vida útil**

Arestas de corte de metal duro

► **Ponta extra aprimorada para imersão**

Nas fresas retas paralelas (a partir de Ø 12 mm)



Nº de tipo	Haste	Unid/Emb.	Unid./Pedido
KIT FRESAS RETAS			
2 607 017 465	6 mm	6	1
2 607 017 467	1/4"	6	1
KIT FRESAS DECORATIVAS E RETAS			
2 607 017 468	6 mm	6	1
2 607 017 470	1/4"	6	1

FRESAS

MAIS CORTES, POR MUITO MAIS TEMPO

► **Geometria de corte afiada a diamante**

Alta precisão nos acabamentos e longa vida útil

► **Solda de prata**

Cortadores de pastilha de metal duro fixados com solda de prata ao corpo da fresa garantem união extremamente segura

► **Alta qualidade de corte**

Exige menor pressão sobre a tupaia, aumenta a velocidade de avanço e reduz o risco de contragolpes



Nº de tipo	Tipo de fresa	Haste pol.	Ø pol.	Un. Emb/ Pedido
2 608 628 411	paralela dupla	¼	¼	1
2 608 628 412	paralela dupla	¼	⅜	1
2 608 628 413	paralela dupla	¼	½	1
2 608 628 414	paralela dupla	¼	¾	1
2 608 628 415	com ranhura em V	¼	½	1
2 608 628 416	para chanfrar com rolamento	¼	7/16	1
2 608 628 417	reta com rolamento	¼	1	1
2 608 628 421	cantoneira dupla com rolamento	¼	¼	1
2 608 628 423	cantoneira dupla com rolamento	¼	½	1
2 608 628 427	paralela simples	¼	⅙	1
2 608 628 428	paralela simples	¼	3/16	1
2 608 628 429	paralela dupla	¼	5/16	1
2 608 628 630	com ranhura em V	¼	¼	1
2 608 628 631	com ranhura em V	¼	⅜	1
2 608 628 635	laminada com rolamento	¼	¼	1
2 608 628 636	laminada com rolamento	¼	⅜	1
2 608 628 637	laminada com rolamento	¼	½	1
Nº de tipo	Tipo de fresa	Haste mm	Ø mm	Un. Emb/ Pedido
2 608 628 438	paralela simples encaixe	6	3,2	1
2 608 628 439	paralela simples	6	4,8	1
2 608 628 440	paralela dupla	6	6,35	1
2 608 628 441	paralela dupla	6	8	1
2 608 628 442	paralela dupla	6	9,5	1
2 608 628 443	paralela dupla	6	12,7	1
2 608 628 444	paralela dupla	6	19	1
2 608 628 445	com ranhura em V	6	6,3	1
2 608 628 446	com ranhura em V	6	9,5	1
2 608 628 447	com ranhura em V	6	12,7	1
2 608 628 448	para chanfrar com rolamento	6	35	1
2 608 628 449	reta com rolamento	6	25,4	1
2 608 628 450	meia cana	6	12,7	1
2 608 628 451	meia cana	6	9,5	1
2 608 628 456	cantoneira dupla com rolamento	6	25,4	1
2 608 628 457	cantoneira dupla com rolamento	6	31,8	1
2 608 628 458	cantoneira dupla com rolamento	6	38	1
2 608 628 461	laminada com rolamento	6	6,3	1
2 608 628 462	laminada com rolamento	6	9,5	1
2 608 628 463	laminada com rolamento	6	12,7	1
2 608 628 464	paralela dupla	12	10	1
2 608 628 465	paralela dupla	12	12	1
2 608 628 466	paralela dupla	12	16	1

DISCO DE LIXA BEST FOR WOOD+PAINT (C470)

ACABAMENTO PERFEITO E DURABILIDADE

- ▶ **Remove fácil a pintura ou o pó da madeira, sem empastar**
Excelentes resultados em madeira, tinta, verniz e massa de aparelhar/massa para madeira
- ▶ **Revestimento de estearato de cálcio**
Impede o empastamento e a perda rápida da lixa



	Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.	Grão	Unid./Emb.
6 FUROS	2 608 605 085	150	6	40	5
	2 608 605 086	150	6	60	5
	2 608 605 087	150	6	80	5
	2 608 605 088	150	6	100	5
	2 608 605 089	150	6	120	5
	2 608 605 090	150	6	180	5
	2 608 605 091	150	6	240	5
	2 608 605 092	150	6	320	5
	2 608 605 093	150	6	400	5
8 FUROS	2 608 605 067	125	5	40	5
	2 608 605 068	125	5	60	5
	2 608 605 069	125	5	80	5
	2 608 605 070	125	5	100	5
	2 608 605 071	125	5	120	5
	2 608 605 072	125	5	180	5
	2 608 605 073	125	5	240	5
	2 608 605 074	125	5	320	5
2 608 605 075	125	5	400	5	

DISCO DE LIXA EXPERT FOR WOOD+PAINT (C430)

EXCELENTE ACABAMENTO

- ▶ **Solução ideal para lixar rápido madeiras, derivados de madeira e superfícies com tintas**
- ▶ **Autoaderente**
Troca fácil



Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.	Grão	Unid./Emb.
2 608 605 640	125	5	40	5
2 608 605 641	125	5	60	5
2 608 605 642	125	5	80	5
2 608 605 643	125	5	120	5
2 608 605 644	125	5	180	5
2 608 605 721	125	5	180	5

Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.	Grão	Unid./Emb.
2 608 605 645	125	5	240	5
2 608 605 716	150	6	40	5
2 608 605 717	150	6	60	5
2 608 605 718	150	6	80	5
2 608 605 720	150	6	120	5
2 608 605 722	150	6	240	5

DISCOS DE LIXA BOSCH M 480 NET

VELCRO COM COSTADO DE TELA BEST FOR WOOD+PAINT

- ▶ **Lixa com perfeição sem fazer pó**
Estrutura de malha aberta garante mínimo empastamento e evita a propagação de pó na superfície
- ▶ **Trabalhos mais rápidos**
Alta capacidade de aspiração reduz o tempo perdido com limpeza
Para madeira macia e dura, madeira com resinas/óleo, tinta, verniz e gesso



Nº de tipo	Ø mm	Ø pol.	Grão	Unid./Emb.
Ø 125 mm				
2 608 621 144	125	5	80	5
2 608 621 145	125	5	100	5
2 608 621 146	125	5	120	5
2 608 621 147	125	5	150	5
2 608 621 148	125	5	180	5
2 608 621 149	125	5	220	5
2 608 621 150	125	5	240	5
2 608 621 151	125	5	320	5
2 608 621 152	125	5	400	5
Ø 150 mm				
2 608 621 162	150	6	80	5
2 608 621 163	150	6	100	5
2 608 621 164	150	6	120	5
2 608 621 165	150	6	150	5
2 608 621 166	150	6	180	5
2 608 621 167	150	6	220	5
2 608 621 168	150	6	240	5
2 608 621 169	150	6	320	5
2 608 621 170	150	6	400	5
Ø 225 mm - Discos de parede				
2 608 621 180	225	-	80	25
2 608 621 181	225	-	100	25
2 608 621 182	225	-	120	25
2 608 621 183	225	-	150	25
2 608 621 184	225	-	180	25
2 608 621 185	225	-	220	25
2 608 621 186	225	-	240	25
2 608 621 187	225	-	320	25
2 608 621 188	225	-	400	25

FOLHAS DE LIXA

► Folhas de lixa flexíveis e resistentes

Grãos de óxido de alumínio específicos para cada finalidade garantem alta remoção dos materiais

► Fácil de rasgar, cortar ou dobrar no tamanho desejado



Nº de tipo	Larg.	Alt.	Grão
LIXA FERRO			
BLUE METAL			
9 617 085 410	225	280	36
9 617 085 411	225	280	40
9 617 085 412	225	280	50
9 617 085 413	225	280	60
9 617 085 414	225	280	80
9 617 085 415	225	280	100
9 617 085 416	225	280	120
9 617 085 417	225	280	150
9 617 085 418	225	280	180
9 617 085 419	225	280	220
9 617 085 420	225	280	240
9 617 085 454	225	280	280
9 617 085 455	225	280	320
LIXA SECA			
WHITE PAINT – PARA TINTA E LAQUEADO			
9 617 085 430	225	280	80
9 617 085 431	225	280	100
9 617 085 432	225	280	120
9 617 085 461	225	280	180
9 617 085 433	225	280	240
9 617 085 462	225	280	320
9 617 085 434	225	280	360
9 617 085 463	225	280	400
9 617 085 435	225	280	150
9 617 085 436	225	280	220
9 617 085 437	225	280	280

Nº de tipo	Larg.	Alt.	Grão
LIXA MADEIRA/MASSA			
RED WOOD			
9 617 085 453	225	280	P36
9 617 085 401	225	280	P40
9 617 085 402	225	280	P50
9 617 085 403	225	280	P60
9 617 085 404	225	280	P80
9 617 085 405	225	280	P100
9 617 085 406	225	280	P120
9 617 085 407	225	280	P150
9 617 085 408	225	280	P180
9 617 085 409	225	280	P220
LIXA D'ÁGUA			
BLACK STONE WATERPROOF – P/ LATARIA DE CARRO, GRANITO, MÁRMORE, FIBRA DE VIDRO, VIDRO E PLÁSTICO			
9 617 085 456	225	280	P60
9 617 085 421	225	280	P80
9 617 085 422	225	280	P100
9 617 085 423	225	280	P120
9 617 085 424	225	280	P150
9 617 085 425	225	280	P180
9 617 085 426	225	280	P220
9 617 085 457	225	280	P240
9 617 085 458	225	280	P280
9 617 085 427	225	280	P320
9 617 085 459	225	280	P360
9 617 085 428	225	280	P400
9 617 085 460	225	280	P500
9 617 085 429	225	280	P600

Embalagens com 25 unidades

CINTAS DE LIXA PARA LIXADEIRAS DE CINTA

BEST FOR WOOD

► **Elevada capacidade de desbaste e superfícies finas**

Lixas com curso impecável e preciso
Sem resíduos de cola, para
qualidade máxima da superfície

► **Não acumulam pó**

Graças à estrutura antiestática

► **Cinta com colagem em tecido**

Para todos os tipos de madeira e
placas de aglomerado



Nº de tipo	Dimensões mm	Grão	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 606 004	60 x 400	150	4	1
2 608 606 036	75 x 457	120	4	1
2 608 606 037	75 x 457	150	4	1
2 608 606 032	75 x 457	40	4	1
2 608 606 003	60 x 400	100	4	1
2 608 606 035	76 x 457	100	4	1
2 608 606 072	75 x 533	100	1	1
2 608 607 258	75 x 533	120	4	1
2 608 606 073	75 x 533	150	1	1
2 608 606 000	60 x 400	40	4	1
2 608 606 069	75 x 533	40	1	1
2 608 606 001	60 x 400	60	4	1
2 608 606 033	76 x 457	60	4	1
2 608 606 070	75 x 533	60	1	1
2 608 606 002	60 x 400	80	4	1
2 608 606 034	76 x 457	80	4	1
2 608 606 071	75 x 533	80	1	1
2 608 606 157	100 x 610	280	10	1
2 608 606 007	60 x 400	60/80/100	4	1
2 608 606 040	75 x 457	60/80/100	4	1
2 608 606 132	100 x 610	100	4	1
2 608 607 262	100 x 610	120	4	1
2 608 606 133	100 x 610	150	4	1
2 608 606 129	100 x 610	40	4	1
2 608 606 130	100 x 610	60	4	1
2 608 606 131	100 x 610	80	4	1
2 608 606 141	100 x 620	40	1	1
2 608 606 142	100 x 620	60	1	1
2 608 606 005	60 x 400	220	4	1
2 608 606 038	75 x 457	180	4	1
2 608 606 039	75 x 457	220	4	1
2 608 607 260	75 x 533	180	4	1
2 608 606 074	75 x 533	220	4	1
2 608 606 092	75 x 610	100	4	1
2 608 606 093	75 x 610	120	4	1
2 608 606 094	75 x 610	150	4	1
2 608 606 089	75 x 610	40	4	1
2 608 606 090	75 x 610	60	4	1
2 608 606 091	75 x 610	80	4	1
2 608 606 139	100 x 610	60/80/100	4	1
2 608 606 095	75 x 610	60/80/100	4	1

ESPONJAS ABRASIVAS

RESULTADOS SURPREENDENTES COM A MAIOR VIDA ÚTIL DO MERCADO

A melhor solução para lixar pintura e massa corrida

► Perfis

Formato especial facilita o trabalho em peças perfiladas



Nº de tipo	Grão/Dimens. mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 608 224	Fino 69 x 97 x 26	10	10
2 608 608 223	Fino 69 x 97 x 26	50	50

► Planos e cantos

Ideal para o lixamento antes da pintura em superfícies planas e ângulos de 90°



Nº de tipo	Grão/Dimens. mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 608 225	Médio 69 x 97 x 26	50	50
2 608 608 226	Fino 69 x 97 x 26	50	50
2 608 608 228	Superfino 69 x 97 x 26	50	50

► Contornos

Perfeito para lixamento, polimento e remoção de tintas e vernizes em paredes, madeiras, metais e plásticos



Nº de tipo	Grão/Dimens. mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 608 229	Médio 69 x 97 x 26	50	50
2 608 608 230	Fino 69 x 97 x 26	50	50
2 608 608 231	Superfino 69 x 97 x 26	50	50

MANTAS ABRASIVAS PARA LIXAMENTO MANUAL E LIXADEIRA OSCILANTE

- ▶ **Grande flexibilidade e adaptação à forma**
A estrutura aberta impede o desgaste
- ▶ **Para metal, plástico, revestimentos e materiais compostos**



Nº de tipo	Descr.	Acabam.	Dimen.	Unid./Emb.	Unid./Ped.
MANTA ABRASIVA					
2 608 608 211	Grossa	Coarse (grosso)	152 x 229	1	10
2 608 608 212	Média	Bright (brilhante)	152 x 229	1	10
2 608 608 213	Muito fina	Matt (mate)	152 x 229	1	10
2 608 608 214	Muito fina	Finish (acabamento)	152 x 229	1	10

Nº de tipo	Descr.	Acabamento	Larg. mm	Comp. m	Unid./Emb.	Unid./Ped.
Rolo de MANTA						
2 608 608 219	Grossa	Coarse (grosso)	115	10	1	1
2 608 608 220	Média	Bright (brilhante)	115	10	1	1
2 608 608 221	Muito fina	Matt (mate)	115	10	1	1
2 608 608 222	Muito fina	Finish (acabamento)	115	10	1	1

FACAS PARA PLAINA

ACESSÓRIOS DE QUALIDADE

- ▶ **Ótimo rendimento para aparelhar e rebaixar**
Portas, pranchas, esquadrias, entre outras aplicações em madeira



Nº de tipo	Metal	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 607 000 096	TCT	2	1
2 607 000 193	HSS	2	1

ESCOLHA A FERRAMENTA IDEAL PARA O SEU TRABALHO

Ferramentas Bosch
com selo Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabalho intenso

uso profissional

uso industrial

SERRAS DE ESQUADRIA E DE BANCADA	GCM 10 X 	GCM 12 GDL 	GTS 10 J 
 Potência	1.650 W (127 V) 1.700 W (220 V)	1.800 W	1.700 W (127 V) 1.800 W (220 V)
 Corte em 90°	89 x 89 mm	104 x 335 mm	79 mm
 Materiais	Madeira/Alumínio	Madeira/Alumínio	Madeira/Alumínio
 Diâmetro do disco	10"	12"	10"
 Garantia	2 anos	2 anos	2 anos



FERRAMENTAS DE BANCADA

SERRA DE ESQUADRIA

GCM 10 X

1B15.0

- ▶ Freio do motor e forte dobradiça para excelente eficiência no trabalho.
- ▶ Sistema prático de troca das escovas de carvão e baixo índice de desgaste das peças.
- ▶ Precisão: mola de compressão, parafuso ajustável para corte de ranhuras e nove marcações de ângulos.

Potência	127 V	1.650 W
	220 V	1.700 W
Nº rotações	127 V	4.600 rpm
(sem carga)	220 V	4.800 rpm
Diâmetro do disco	254 mm	
Diâmetro do furo	25,4 mm	
Ângulo de meia-esquadria	Capacidade de corte (mm)	
horizontal	vertical	altura máx. largura máx.
0°	0°	89 x 89 62 x 130
45°	0°	86 x 67 65 x 91
0°	45°	44 x 95 32 x 130
45°	45°	44 x 67 32 x 91
Peso	14,1 kg	


2 ANOS DE GARANTIA USO INDUSTRIAL

HEAVY DUTY

127 V

0 601 B15 0D0

220 V

0 601 B15 0E0

Acompanham: disco de corte para madeira de 40 dentes, coletor de pó e sargento de aperto.

SERRA DE ESQUADRIA

GCM 12 GDL

1B23.6

Robusto braço axial de alumínio patentado (cortes suaves e precisão em qualquer ângulo), rolamentos blindados e base resistente com apoios de borracha.

- ▶ Potente motor e sistema Soft Start (só alcança sua rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada).
- ▶ Dupla linha de laser com sistema de ajuste.

Potência	1.800 W	
Nº de rotações (sem carga)	4.000 rpm	
Comprimento máx. de corte	341 mm	
Altura máxima de corte	104 mm	
Diâmetro do disco	305 mm	
Diâmetro do furo	25,4 mm	
Ângulo de meia-esquadria	Capacidade de corte (mm)	
horizontal	vertical	
0°	0°	104 x 335
45°	0°	104 x 240
0°	45° (esq.)	50 x 335
0°	45° (dir.)	40 x 335
45°	45° (esq.)	50 x 240
45°	45° (dir.)	40 x 240
Peso	32,1 kg	


HEAVY DUTY
2 ANOS DE GARANTIA

USO INDUSTRIAL

220 V

0 601 B23 6E0

Acompanham: disco de serra de 12" com 60 dentes para madeira e grampo de fixação.



SERRA DE BANCADA**GTS 10 J**

1B30.5

Muito compacta, potente e fácil de transportar.

- ▶ Sistema de acionamento suave e de proteção contra sobrecarga.
- ▶ Estrutura robusta de aço e mesa de corte de alumínio: maior vida útil e precisão incomparável.
- ▶ Faca guia de serra ajustável para aberturas e ranhuras.
- ▶ Guia paralela para cortes precisos.



A capa não contém entrada para adaptador de aspirador de pó.

HEAVY DUTY**2 ANOS DE GARANTIA****USO INDUSTRIAL**

127 V

0 601 B30 5D0

220 V

0 601 B30 5E0

Acompanham: disco de 24 dentes, guia para corte em ângulo, chave de aperto/troca de acessório, guia auxiliar.

Potência	127 V: 1.700 W 220 V: 1.800 W
Nº de rotações (sem carga)	3.700 rpm
Capacidade máxima de corte	90° 79 mm 45° 56 mm
Disco de serra	254 mm (10")
Ângulo máx. de corte	47° (esq.) / 2° (dir.)
Tamanho da mesa	642 x 572 mm
Peso	26 kg

MESA MÓVEL**GTA 600**

1B22.0

Suporte prático e durável.

- ▶ Fácil montagem e desmontagem em segundos, sem usar outras ferramentas.
- ▶ Ideal para a serra de mesa GTS 10 J.
- ▶ Dobrável: mais rapidez e facilidade para o transporte e o armazenamento.
- ▶ Forte e resistente: feita de aço, proporciona o máximo de estabilidade e robustez.



Dimensões da armação	450 x 520 mm
Altura da mesa de trabalho	602 mm
Máxima capacidade de carga	60 kg
Peso	6,3 kg

1 ANO DE GARANTIA**USO PROFISSIONAL**

Nº de tipo

0 601 B22 0G0

DISCOS DE SERRA OPTILINE WOOD

OS MELHORES RESULTADOS EM MADEIRA

- ▶ **Precisão e qualidade de corte**
Para todos os tipos de madeira
- ▶ **Dentes de metal duro de alta qualidade**
Cortes limpos
- ▶ **Corpo com fendas de dilatação**
Menos vibração, ruído e geração de calor



Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pol	Ø furo mm	Anéis de redução	Nº dentes	Dente	Un./Em./Ped.
P/ SERRAS DE CORTE TRANSVERSAIS E DE MEIA-ESQUADRIA							
2 608 640 906	254	10	30	25,4/25	24	ATB	1
2 608 640 907	254	10	30	25,4/25	40	ATB	1
2 608 640 908	254	10	30	25,4/25	60	ATB	1
2 608 640 909	254	10	30	25,4/25	80	ATB	1
2 608 640 918	305	12	30	25,4/25/20	24	ATB	1
2 608 640 920	305	12	30	25,4/25/20	40	ATB	1
2 608 640 921	305	12	30	25,4/25/20	60	ATB	1
2 608 640 922	305	12	30	25,4/25/20	80	ATB	1
P/ SERRAS DE MESA							
2 608 640 930*	356	14	30	25,4/25/20	30	ATB	1
2 608 640 931	356	14	30	25,4/25/20	60	ATB	1
2 608 640 935	406	16	30	25,4/25/20	30	ATB	1

6

ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS DE BANCADA



DISCOS DE SERRA MULTIMATERIAL

CORTES LIMPOS EM DIVERSOS MATERIAIS

- ▶ **Um disco para todas as aplicações**
Alumínio / Madeira / Plástico
- ▶ **Perfeito para cortes potentes e com arestas limpas em alumínio**
- ▶ **Dentes de metal duro de alta qualidade**
Cortes potentes e precisos
- ▶ **Corpo e fendas de dilatação**
Menos vibração, ruído e geração de calor



Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pol	Ø furo mm	Anéis de redução	Nº dentes	Dente	Un./ Em./ Ped.
P/ SERRAS DE CORTE TRANSVERSAIS E DE MEIA-ESQUADRIA							
2 608 640 965	254	10	16	–	60	HLTCG	1
2 608 642 200	254	10	30	25	60	HLTCG	1
2 608 640 966	254	10	16	–	80	HLTCG	1
2 608 642 201	254	10	30	25	80	HLTCG	1
2 608 642 202	254	10	30	25	100	HLTCG	1
2 608 642 203	254	10	30	25	120	HLTCG	1
2 608 640 981	305	12	30	25-20	60	HLTCG	1
2 608 642 208	305	12	30	25-20	80	HLTCG	1
2 608 642 209	305	12	30	25-20	100	HLTCG	1
2 608 642 210	305	12	30	25-20	120	HLTCG	1
P/ SERRAS DE MESA							
2 608 642 212	355	14	30	25-20	80	HLTCG	1
2 608 642 213	355	14	30	25-20	100	HLTCG	1
2 608 642 214	355	14	30	25-20	120	HLTCG	1

DISCOS DE SERRA ECO PARA MADEIRA








O DISCO QUE RESOLVE




- ▶ **Ideal na construção**
Cortes rústicos em madeiras como tapumes, caixaria para baldrames, vigas e pilares, madeiras para escoramento
- ▶ **Preço acessível, com respaldo da marca Bosch**
Qualidade de corte adequada ao trabalho na obra
Boa durabilidade



Nº de tipo	Ø ext. mm	Ø ext. pol	Ø furo mm	Anéis de redução	Nº dentes	Unid./ emb./ Ped.
P/ SERRAS DE MEIA-ESQUADRIA						
2 608 644 335	254	10	30	25	40	1
2 608 644 336	254	10	30	25	60	1
2 608 644 337	254	10	30	25	80	1

SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

L-BOXX	L-Boxx 102	L-Boxx 136	L-Boxx 238
			
 Dimensões mm (LxAxC)	357 x 117 x 442	357 x 151 x 442	357 x 117 x 442
 Volume armazenagem	9,9 l	14,7 l	28,4 l
 Capacidade de carga	25 kg	25 kg	25 kg
 Peso	1,8 kg	1,9 kg	2,4 kg

BOLSA	Bolsa média	Bolsa grande
		
 Dimensões mm (LxAxC)	286 x 62 x 529	360 x 80 x 590
 Tamanho	19"	23"
 Peso	0,84 kg	2,0 kg



L-Boxx mini	LS-Boxx 306
	
156 x 63 x 260	442 x 273 x 357
	9,9 l
15 kg	
0,3 kg	7,3 kg



SISTEMAS DE TRANSPORTE

MALETAS DE TRANSPORTE

L-BOXX

0A01.2

Com novo design, agora mais práticas e acessíveis. As maletas ideais para transporte de suas ferramentas e acessórios.

- ▶ Super-resistentes: corpo em plástico, ABS, à prova d'água.
- ▶ Cada maleta carrega 25 kg e, encaixadas (no mecanismo de acoplamento), até 100 kg
- ▶ Práticas alças: a alça da frente maior para transporte individual, além de alças na parte superior e lateral para maior conveniência.
- ▶ Travas mais robustas: abrem e fecham com muita facilidade.
- ▶ Bloqueáveis: podem utilizar cadeado para maior segurança.
- ▶ Agora com acesso aos boxes empilhados! Mesmo empilhadas, as maletas do meio podem ser abertas e manipuladas.
- ▶ Empilhe com 1 clic: mecanismo aperfeiçoado para encaixar ou separar as maletas

L-Boxx 102

Dimensões (LxAxC)	357 x 117 x 442 mm
Volume armazenagem	9,9 l
Capacidade de carga	25 kg
Tamanho	17"
Peso	1,8 kg
Nº de tipo	1 600 A01 2FZ

L-Boxx 136

Dimensões (LxAxC)	357 x 151 x 442 mm
Volume armazenagem	14,7 l
Capacidade de carga	25 kg
Tamanho	17"
Peso	1,9 kg
Nº de tipo	1 600 A01 2G0

L-Boxx 238

Dimensões (LxAxC)	357 x 253 x 442 mm
Volume armazenagem	28,4 L
Capacidade de carga	25 Kg
Tamanho	17"
Peso	2,4 kg
Nº de tipo	1 600 A01 2G2



MALETA DE TRANSPORTE

L-BOXX MINI

0A00.7

Mini no tamanho, gigante nas possibilidades.

- ▶ Alça de transporte dobrável.
- ▶ Sistema Easy Click que permite que as caixas possam ser empilhadas.
- ▶ Superfície frontal lisa, ideal para colocação de etiquetas de identificação.
- ▶ Feita de material plástico seguro para armazenar alimentos.



Dimensões (LxAxC)	156 x 63 x 260 mm
Capacidade de carga	1,5 kg
Tamanho	10"
Peso	0,3 kg

Nº de tipo **1 600 A00 7SF**

MALETA DE TRANSPORTE

L-BOXX 102 COM SET PARA 12 PEÇAS

0A01.2

A Top-Box ideal para organizar seus acessórios e garantir transporte mais conveniente.

- ▶ Sempre bem organizada: manter a visibilidade, não esquecer nada, poupar tempo e não se enervar.
- ▶ Consumíveis bem visíveis e arrumados: através de 13 caixas com diferentes tamanhos incluindo inserto de tampa.
- ▶ Transportar com sistema: unir e separar várias BOXXs entre si através da união por clic patenteada

Medidas interiores	378 x 71 x 313 mm
Dimensões (LxAxC)	
Medidas exteriores	357 x 117 x 442 mm
Dimensões (LxAxC)	
Volume armazenagem	9,9 l
Capacidade de carga	25 kg
Tamanho	17"
Peso	2,9 kg

Nº de tipo **1 600 A01 2FZ**

MALETA DE TRANSPORTE**LS-BOXX 306**

0A01.V

Com novo design, agora mais práticas e acessíveis.

- ▶ Trabalho organizado.
- ▶ Robustez: armazenamento seguro.
- ▶ Transporte fácil.
- ▶ Versátil: sistema Click & Go.

NOVA!

Dimensões (LxAxC)	442 x 273 x 357mm
Volume armazenagem	9,9l
Peso	7,3 kg

Nº de tipo **1 600 A01 VH8**

CAIXA DE FERRAMENTAS

0A01.1

Quando a solução não está apenas fora da caixa, mas dentro também.

- ▶ Design exclusivo: feita de material plástico de alta durabilidade.
- ▶ Conforto: alça de transporte dobrável.
- ▶ Resistência: suporta até 200 kg em cima.
- ▶ Praticidade: divisão interna que facilita a armazenagem de ferramentas, acessórios e utensílios em geral.
- ▶ Proteção: trava resistente.



Dimensões (LxAxC)	232 x 197 x 427 mm
Capacidade interna	20 kg
Tamanho	17"
Peso	1,83 kg

Nº de tipo **1 600 A01 1XJ**

CARRINHO DE ALUMÍNIO ARTICULADO

0A00.1

Transporte conveniente de maletas.

- ▶ Leve e compacto: carrinho de alumínio com rodas articuladas, pega e armazenamento organizado.
- ▶ Transporte seguro de maletas através dos suportes laterais na superfície e fita elástica para fixação.
- ▶ Capacidade de carga até 125 kg, em escadas até 60 kg.



Dimensões (LxAxC)	508 x 1070 x 523 mm
Peso	7,6 kg

Nº de tipo **1 600 A00 1SA**

BOLSA MÉDIA

9BZ0.1

Bolsa ideal para carregar suas ferramentas.

Comodidade e espaço com qualidade Bosch.

- ▶ Cabe facilmente duas grandes ferramentas (ex. GKS + GBH) e ainda tem espaço para outros produtos.
- ▶ 3 compartimentos externos: para acessórios, ferramentas manuais, etc.
- ▶ Muito resistente: suporta de 12 a 15 kg.



Dimensões (LxAxC)	286 x 62 x 529 mm
Tamanho	19"
Peso	0,84 kg

Nº de tipo **1 619 BZ0 100**

BOLSA GRANDE

0A00.3

Ainda mais espaço: perfeita para transporte de todas as suas ferramentas.

- ▶ Base emborrachada e reforçada.
- ▶ 3 compartimentos externos com fixação autoaderente: para acessórios, ferramentas manuais, etc.
- ▶ Alça para maior conveniência e menor fadiga do usuário.
- ▶ Muito resistente: suporta até 25 kg.



Dimensões (LxAxC)	360 x 80 x 590 mm
Tamanho	23"
Peso	2,0 kg

Nº de tipo **1 600 A00 3BK**



VISÃO GERAL DAS FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO

MEDIDORES DE DISTÂNCIA	GLM 20	GLM 40	GLM 50 C	GLM 80	GLM 120 C	GLM 250 VF
Alcance	20 m	40 m	50 m	80 m	120 m	250 m
Medição de distância	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medição contínua	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor de inclinação	-	-	✓	✓	✓	-
Modificação de referência	-	-	✓	✓	✓	✓
Medição de área	-	✓	✓	✓	✓	✓
Medição de volume	-	✓	✓	✓	✓	✓
Função repetida	-	-	✓	✓	✓	✓
Adição	-	✓	✓	✓	✓	✓
Memória	-	✓	✓	✓	✓	✓
Medição indireta	-	✓	✓	✓	✓	✓
Medição indireta dupla	-	-	✓	✓	✓	✓
Conexão Bluetooth™	-	-	✓	-	✓	-
Medições em exteriores	-	-	-	-	✓	✓
Visor integrado	-	-	-	-	-	✓
Câmera	-	-	-	-	✓	-

NIVELADORES	GTL 3	GLL 2-10	GLL 2-12 G	GCL 2-15	GCL 2-15 G	GCL 2-50 C	GCL 25
Linha horizontal	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Linha vertical	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Orientação na perpendicular/ Função prumo	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Transferência de ângulos retos	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Divisão de espaço	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ladrilho/azulejo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NIVELADORES	GPL 5	GLL 3-50	GLL 3-80	GLL 3-80 C	GLL 3-80 CG	GRL 250 HV	GRL 300 HV
Linha horizontal	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Linha vertical	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Orientação na perpendicular/ Função prumo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Transferência de ângulos retos	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Divisão de espaço	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ladrilho/azulejo	-	✓	✓	✓	✓	-	-



FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO

DETECTORES	GMS 120	D-TECT 120	D-TECT 150
 Metais ferrosos	✓	✓	✓
 Metais não ferrosos	✓	✓	✓
 Fios energizados	✓	✓	✓
 Madeira	✓	✓	✓
 Canos de PVC	–	✓ (com água)	✓
 Indicação da profundidade dos objetos	–	–	✓ (conforme superfície)
 Profundidade máx. de detecção em concreto	120 mm	120 mm	150 mm

MEDIDORES A LASER

MEDIDOR A LASER

GLM 20

1072.E

Facilidade, apenas um botão.

- ▶ Display iluminado.
- ▶ Medição contínua.
- ▶ Muito mais alcance que uma trena manual.



Alcance	0,15 – 20,00 m
Precisão de medição	± 3,0 mm
Alimentação	2 pilhas AAA
Dimensões	100 x 35 x 23 mm
Peso	0,10 kg

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 072 EGO

Acompanham: 2 pilhas AAA, certificado do fabricante, manual.

MEDIDOR A LASER

GLM 40

1072.9

Única na categoria que contém memória de 10 medições.

- ▶ Medição contínua • Cálculo de área • Cálculo de volume • Pitágoras simples • Adição e subtração.
- ▶ Melhor custo-benefício.



Alcance	0,15 – 40,00 m
Precisão de medição	± 1,5 mm
Alimentação	2 pilhas AAA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	105 x 41 x 24 mm
Peso	0,10 kg

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 072 900

Acompanham: 2 pilhas AAA, bolsa de proteção, certificado do fabricante, manual.

MEDIDOR A LASER

GLM 50 C

1072.C

Conexão Bluetooth com transferência de medidas, diretamente para o PC, tablet ou smartphone.

- ▶ STAKE-OUT: o usuário define uma medida e, ao se movimentar, a trena emite um alerta sonoro quando atingir a medida determinada.
- ▶ Cálculo rápido de área/volume, nível e ângulos.
- ▶ Cálculo rápido de comprimento, medição contínua, áreas, volume e medição simples de Pitágoras.
- ▶ Armazena as últimas 30 medições.
- ▶ Crie projetos em alguns cliques em seu smartphone.
- ▶ Compatível com o app Measuring Master.



Alcance	0,05 – 50 m
Precisão de medição	± 1,5 mm
Capacidade inclinômetro	360°
Precisão angular	± 0,2°
Alimentação	2 pilhas AAA
Entrada para tripé	¼"
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	106 x 45 x 24 mm
Peso	0,10 kg

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 072 C00

Acompanham: 2 pilhas AAA, bolsa de proteção, certificado do fabricante, manual.

MEDIDOR A LASER E RÉGUA DE INCLINAÇÃO

GLM 80 + R 60

1072.3

A solução de alta tecnologia para uma medição confortável.

- ▶ A primeira trena do mundo que se transforma em um nível digital profissional ao ser combinada com a régua R 60.
- ▶ Autonomia incomparável com a tecnologia de íons de lítio Bosch.
- ▶ Armazena os últimos 20 resultados na memória.
- ▶ Medição de comprimento, áreas, volume, medição contínua, indireta de comprimento, superfícies de paredes e inclinação.
- ▶ Função de temporizador e dupla medição de altura indireta.

Alcance	0,05 - 80,00 m
Precisão de medição	± 1,5 mm
Capacidade inclinômetro	0 - 360°
Precisão angular	± 0,2°
Alimentação	1 bateria Li-Ion de 3,7 V (1250 mAh)
Entrada para tripé	¼"
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	111 x 51 x 30 mm
Peso	0,14 kg



1 ANO DE GARANTIA USO PROFSSIONAL

Nº de tipo (não acompanha R 60) **0 601 072 300**

Nº de tipo (GLM 80 + R 60) **0 601 072 301**

Acompanham: bolsa de proteção, carregador bivolt micro USB, 1 bateria de 1250 MAH, certificado do fabricante, manual.

MEDIDOR A LASER

GLM 120 C

1072.F

O medidor que permite a visualização do laser até nos ambientes mais iluminados.

- ▶ O medidor ideal para trabalhos em ambientes externos.
- ▶ Tenha todas as medições registradas por imagens.
- ▶ Função ajuda: veja na tela a explicação de como realizar todos os tipos de medição.
- ▶ Salva 50 medições.
- ▶ Função zoom 8X.
- ▶ Câmera 5 MP.
- ▶ Conecta com APP Measuring Master.

Alcance	0,08 - 120 m
Precisão de medição	± 1,5 mm
Alimentação	1 x bateria Li-Ion de 3,6 V (3120 mAh)
Capacidade inclinômetro	0 - 360°
Precisão angular	± 0,2°
Entrada para tripé	¼"
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	142 x 64 x 28 mm
Peso	0,21 kg

NOVO!



1 ANO DE GARANTIA USO PROFSSIONAL

Nº de tipo **0 601 072 FGO**

Acompanham: alça de transporte, bolsa de proteção, cabo micro USB, certificado do fabricante, manual.



MEDIDOR A LASER

GLM 250 VF

1072.1

O maior alcance do mercado: medições lineares e cálculo de áreas e volumes.

- ▶ Visor integrado: capacidade de ampliação de 1,6 vezes para visualizar o laser em ambientes externos.
- ▶ Mais recursos: soma e subtração, medições indiretas complexas (duplo Pitágoras), medição de áreas irregulares, medição contínua, entre outros.
- ▶ Armazena as 30 últimas medições.
- ▶ Medição de longitude, superfície, volume, indireta com Pitágoras e duplo Pitágoras, superfícies de parede, inclinação e traçado equidistante.
- ▶ Função do temporizador e disparador automático.

Alcance	0,05 - 250 m
Precisão de medição	± 1 mm
Alimentação	4 pilhas AAA
Visor telescópico integrado	Sim
Entrada para tripé	¼"
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	120 x 66 x 37 mm
Peso	0,24 kg



1 ANO DE GARANTIA USO PROFSSIONAL

Nº de tipo **0 601 072 100**

Acompanham: alça de transporte, bolsa de proteção, 4 pilhas AAA, certificado do fabricante, manual.

* Eixo 1: ± 60°/ Eixo 2: 4 x 90°= 360°.

NIVELADORES A LASER

NÍVEL A LASER PARA LADRILHOS

GTL 3

1015.2

Projeta adicionalmente às duas linhas laser no ângulo de 90° uma terceira linha de 45° para alinhamento e colocação precisa e rápida de azulejos e mosaicos.

- ▶ Design compacto e leve para um manuseio ideal.
- ▶ Placa de metal para maior estabilidade durante o trabalho em piso desnivelado e para fixação à parede.
- ▶ Extremamente robusto: 100% funcional, mesmo após uma queda de 1 m de altura sobre concreto.
- ▶ Proteção IP 54 contra o pó e respingos de água.
- ▶ Desligamento automático: menor consumo de bateria.

Alcance	20 m
Precisão angular	± 0,2 mm/m
Alimentação	4 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	156 x 102 x 98 mm
Peso	0,50 kg



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 015 200

Acompanham: 4 pilhas AA, bolsa de proteção, placa alvo, placa metálica (acopla o produto com ímã), certificado do fabricante, manual.

NÍVEL A LASER

GLL 2-10

1063.L

Solução completa com custo-benefício imbatível.

- ▶ Duas novas funções: seleção de linhas e função de inclinação, além dos alinhamentos vertical, horizontal e de linhas cruzadas.
- ▶ Fácil manuseio: um botão faz todas as operações.

Alcance	10 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Alimentação	3 pilhas AA
Entrada para tripé	¼", ⅝"
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	112 x 55 x 106 mm
Peso	0,49 kg



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 063 L00

Acompanham: 3 pilhas AA, bolsa de proteção, certificado do fabricante, manual.

NÍVEL A LASER

GLL 2-12 G

1063.V

As principais funções em um laser 4x mais visível.

- ▶ Fácil manuseio: um botão para todas as funções.
- ▶ Leve e compacto: com suporte articulado MMO2 para melhor aplicação.
- ▶ O laser verde mais compacto do mercado.
- ▶ Nível verde: 4x mais visível.

Alcance	12 m
Precisão de nivelamento	± 0,8 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Alimentação	2 pilhas AA
Entrada para tripé	¼"
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP40)
Dimensões	71 x 55 x 72 mm
Peso	0,25 kg

NOVO!

4X mais visível



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 063 VDO

Acompanham: 2 pilhas AA, bolsa de proteção, suporte articulado MMO2, certificado do fabricante, manual.

LASER DE PONTOS E DE LINHAS CRUZADAS

GCL 2-15

1066.E

Construção robusta e emborrachada.

- ▶ Nível a laser combinado de linhas e pontos.
- ▶ Sistema de nivelamento automático até 4°.
- ▶ Alcance de 15 metros em linhas e 10 metros na projeção dos pontos.
- ▶ Fácil adaptação com suporte RM1 versátil.

Alcance	15 m
Alcance ponto de prumo	10 m (acima/abaixo)
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Precisão do ponto de prumo	± 0,7 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Alimentação	3 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	112 x 55 x 106 mm
Peso	0,61 kg



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 066 E02

Acompanham: maleta, 3 pilhas AA, placa-alvo, suporte RM1, clip, certificado do fabricante, manual.

LASER DE PONTOS E DE LINHAS CRUZADAS

GCL 2-15 G

1066.J

Construção robusta e emborrachada.

- ▶ Nível a laser combinado de linhas e pontos.
- ▶ Sistema de nivelamento automático até 4°.
- ▶ Alcance de 15 metros em linhas e 10 metros na projeção dos pontos.
- ▶ Fácil adaptação com suporte RM 1 versátil.
- ▶ Nível verde: 4x mais visível.

Alcance	15 m
Alcance ponto de prumo	10 m (acima/abaixo)
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Precisão do ponto de prumo	± 0,7 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Alimentação	3 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	112 x 55 x 106 mm
Peso	0,61 kg



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 066 J00

Acompanham: maleta, 3 pilhas AA, placa-alvo, suporte RM1, clip, certificado do fabricante, manual.

LASER COMBINADO

GCL 2-50 C

1066.G

Compatível com baterias Li-Ion Bosch

- ▶ Conectividade que permite o controle do nível pelo celular no aplicativo Measuring Master.
- ▶ Nível versátil com linhas cruzadas, pontos de prumo e alcance de até 50 m.
- ▶ Só é compatível com os receptores LR6 e LR7.

Alcance	20m (sem receptor) 50m (com receptor)
Alcance ponto de prumo	10 m (acima/abaixo)
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Precisão do ponto de prumo	± 0,7 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Alimentação	4 pilhas AA / Bateria Bosch 10,8 V / 12 V
Entrada para tripé	¼"
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	136 x 55 x 122 mm
Peso	0,60 Kg



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 066 G01

Acompanham: 4 pilhas AA, placa alvo, divisória para L-Boxx, bolsa de proteção, base ajuste fino RM2, certificado do fabricante, manual.

LASER DE PONTOS E DE LINHAS CRUZADAS

GCL 25

1066.B

A solução completa em nivelamentos internos.

- ▶ Laser 2 em 1: laser de pontos e de linhas cruzadas juntos para nivelamentos horizontais e alinhamentos verticais, esquadro, prumo e transferência de pontos.
- ▶ Sistema de pêndulo inteligente: o autonivelamento e o aviso de desnível travam com o aparelho desligado.

Alcance	Linhas 10 m Pontos horizontais 30 m Pontos verticais 5 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Precisão do ponto de prumo	± 0,5 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Alimentação	4 pilhas AA
Entrada para tripé	¼" e ⅝"
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	156 x 118 x 58 mm
Peso	0,6 kg



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 066 B00

Acompanham: 4 pilhas AA, placa alvo, bolsa de proteção, divisória para L-Boxx, certificado do fabricante, manual.

NÍVEL A LASER DE PONTOS

GPL 5

1066.2

Nível laser de 5 pontos – ideal para checar esquadro, com seus 5 pontos a 90°.

- ▶ Perfeito para instalação de drywall, dando todos os pontos de referência para a divisão precisa do local do trabalho.
- ▶ 3 pontos horizontais e 2 verticais.
- ▶ Leve e compacto: com bolsa de proteção adequada para qualquer cinto.

Alcance	30 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Autonivelamento	± 5° eixo longitudinal ± 3° eixo transversal
Alimentação	3 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 5X)
Dimensões	104 x 40 x 80 mm
Peso	0,25 kg



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo **0 601 066 200**

Acompanham: 3 pilhas AA, bolsa de proteção, suporte multifunções, certificado do fabricante, manual.

NÍVEL A LASER

GLL 3-50

1063.8

Variadas possibilidades de utilização para pré-fabricados e acabamentos graças à solução completa deste nível laser com minitripé.

- ▶ Rapidez de nivelamento e boa visibilidade de linhas.
- ▶ Ideal para trabalhos de nivelamento e prumada em união em ângulos retos.

Alcance	10 m (sem receptor) 50 m (com receptor)
Alcance do ponto de prumo	até 5 m (abaixo)
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Precisão do ponto de prumo	± 0,5 mm/m
Autonivelamento	± 4°
Alimentação	4 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	146 x 83 x 117 mm
Peso	0,90 kg



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo **0 601 063 800**

Acompanham: 4 pilhas AA, placa alvo, divisória para L-Boxx, bolsa de proteção, base giratória, certificado do fabricante, manual.

NÍVEL A LASER DE PLANOS

GLL 3-80

1063.S

3 prismas com linhas 360°.

- ▶ Permite a realização de nivelamento horizontal, vertical, prumo e esquadro.
- ▶ Excelente para trabalhar em mais de uma pessoa devido às linhas 360°.
- ▶ Versátil para todos os tipos de instalações.
- ▶ Só é compatível com os receptores LR6 e LR7.

Alcance	30 m (sem receptor) 80 m (com receptor)
Autonivelamento	± 4°
Precisão de nivelamento	± 0,2 mm/m
Alimentação	4 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	149 x 84 x 142 mm
Peso	0,82 kg

NOVO!



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo **0 601 063 S00**

Acompanham: 4 pilhas 1,5 V LR6 AA, bolsa de proteção, prato-alvo magnético, manual, certificado de calibração de fábrica.

NÍVEL A LASER DE PLANOS

GLL 3-80 C

1063.R

Controle o nível pelo celular.

- ▶ Excelente para trabalhar com mais de uma pessoa devido às linhas 360°.
- ▶ Permite a realização de nivelamento horizontal, vertical, prumo e esquadro.
- ▶ Compatível com baterias 12 V Li-Ion (2,0 Ah).
- ▶ Compatível com o App Measuring Master.
- ▶ Só é compatível com os receptores LR6 e LR7.

Alcance	30 m (sem receptor) 120 m (com receptor)
Autonivelamento	± 4°
Precisão de nivelamento	± 0,2 mm/m
Alimentação	4 pilhas AA ou Bateria Bosch 10,8 V / 12 V
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	162 x 84 x 148 mm
Peso	0,86 kg

NOVO!



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo **0 601 063 R01**

Acompanham: 4 pilhas AA, placa alvo, bolsa de proteção, tripé BT 150, certificado do fabricante, manual.

NÍVEL A LASER DE LINHAS

GLL 3-80 CG

1063.T

A solução mais completa para nivelamento externo e interno.

- ▶ Uma linha horizontal e 2 linhas verticais com projeção em 360° permitem a realização de nivelamento horizontal, alinhamento vertical, prumo, transferência de pontos e esquadro.
- ▶ Autonivelamento rápido em menos de 4 segundos, com o sistema de autonivelamento em pêndulo.
- ▶ Só é compatível com o receptor LR7.
- ▶ Compatível com baterias 12 V Li-Ion (2,0 Ah)
- ▶ Nível verde: 4x mais visível

Alcance	30 m (sem receptor) 120 m (com receptor)
Autonivelamento	± 4°
Precisão de nivelamento	± 0,2 mm/m
Alimentação	4 pilhas AA ou Bateria Bosch 10,8 / 12 V
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	162 x 84 x 148 mm
Peso	0,86 kg



Nº de tipo

0 601 063 T01

Acompanham: 4 pilhas AA, placa alvo, bolsa de proteção, maleta de transporte, receptor LR7, certificado do fabricante, manual.



NÍVEL A LASER ROTATIVO

GRL 250 HV

1061.6

O maior alcance do mercado, nivelção precisa e rápida mesmo em grandes distâncias (como em até 250 m de diâmetro).

- ▶ Alinhamento rápido: marca pontos de referência, realiza transferências de altura, alinhamento de pisos e paredes, nivelamento de solo, entre outros.
- ▶ Fácil de usar: teclas autoexplicativas e dois punhos ergonômicos facilitam a operação.
- ▶ Design robusto: funciona mesmo depois de queda de 1 m em concreto.

Alcance	30 m (sem receptor) 250 m (com receptor)
Alimentação	2 x 1,5 V LR20 (D)
Autonivelamento	± 5°
Velocidade da rotação	150 / 300 / 600 rpm
Ângulo de operação da linha	10°, 25°, 50° / 0°
Precisão de nivelamento	0,1 mm/m
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Peso	1,80 kg
Dimensões	190 x 180 x 170 mm



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 061 600

Acompanham: 2 pilhas 1,5V LR20 (D), placa alvo, maleta de transporte, controle RC 1, óculos vermelhos, certificado do fabricante, manual.

NÍVEL A LASER ROTATIVO

GRL 300 HV

1061.5

O maior alcance do mercado, nivelção precisa e rápida mesmo em grandes distâncias (como em até 300 m de diâmetro).

- ▶ Alinhamento rápido: marca pontos de referência, realiza transferências de altura, alinhamento de pisos e paredes, nivelamento de solo, entre outros.
- ▶ Design robusto: funciona mesmo depois de queda de 1 m em concreto.
- ▶ Proteção IP 54 contra pó e respingos d'água.

Alcance	30 m (sem receptor) 300 m (com receptor)
Alimentação	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) / 2 x 1,5 V LR20 (D)
Autonivelamento	± 5°
Velocidade da rotação	150 / 300 / 600 rpm
Ângulo de operação da linha	10°, 25°, 50° / 0°
Precisão de nivelamento	0,1 mm/m
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Peso	1,80 kg
Dimensões	190 x 180 x 170 mm



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 061 501

Acompanham: 2 pilhas 1,5V LR20 (D), placa alvo, maleta de transporte, bateria, carregador, controle RC 1, óculos vermelhos, receptor LR1, suporte de parede WM4, certificado do fabricante, manual.

NÍVEL ÓPTICO

GOL 26 D

1068.0

Ampliação da potência em 26 vezes e compensador do pêndulo facilitam a visualização e a leitura em grandes distâncias.

- ▶ Trava de compensador protege o pêndulo contra danos e perda de calibragem durante o transporte.
- ▶ Visor bolha com espelho em 90° no topo da ferramenta para ajustes fáceis e rápidos.
- ▶ Linha de fios cruzados horizontal e vertical: medem nível, alinhamento e estimam distâncias.
- ▶ Base e parafusos de nivelamento de metal resistente: solidez para nivelamentos precisos em qualquer condição.

Alcance	até 100 m
Aumento	26 vezes
Precisão de nivelamento	± 1,6 mm/30 m
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Entrada de tripé	5/8"
Dimensões	215 x 135 x 145 mm
Peso	1,70 kg



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo **0 601 068 000**

Acompanham: maleta de transporte, proteção da lente, fio de prumo, parafuso de ajuste, chave Allen, certificado do fabricante, manual.

RÉGUA DE MEDIÇÃO

GIM 60 L

1076.9

Transmissão da inclinação exata com auxílio de um feixe laser.

- ▶ Nível a laser de pontos integrado para a transmissão de inclinações com até 30 m de comprimento.
- ▶ Potentes ímãs e duas correias de segurança para uma fixação segura em qualquer peça de trabalho.
- ▶ Base regulável em altura para um ajuste preciso em superfícies irregulares.
- ▶ Display rotativo.
- ▶ Aviso sonoro da inclinação selecionada.

Faixa de medição	0 – 360° (4 x 90°)
Precisão angular	0°/90°: ± 0,05°
Função de memória	Sim
Alimentação	4 pilhas AA
Entrada para tripé	1/4"
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	618 x 27 x 59 mm
Peso	0,90 kg



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo **0 601 076 900**

Acompanham: 4 pilhas AA, bolsa de proteção, certificado do fabricante, manual.

RÉGUA DE MEDIÇÃO

GAM 220 MF

1076.6

Saiba o ângulo exato com apenas um botão.

- ▶ Extensão da régua através de um extensor metálico.
- ▶ Display iluminado, tela rotativa, dois displays, fácil visualização da medida.
- ▶ Trava manual para auxiliar na estabilidade.

Faixa de medição	0° – 220°
Precisão angular	± 0,10°
Alimentação	4 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	446 x 52 x 6 mm
Peso	1,10 kg



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo **0 601 076 600**

Acompanham: 4 pilhas AA, bolsa de proteção, extensão da régua, certificado do fabricante, manual.

RÉGUA DE MEDIÇÃO

GAM 270 MFL

1076.4

Medidor de ângulos e inclinações com laser, permite transferência de ângulos em maiores distâncias.

- ▶ Display iluminado, tela rotativa, dois displays, fácil visualização da medida.
- ▶ Trava manual para auxiliar na estabilidade.
- ▶ Extensão da régua através de um extensor metálico.
- ▶ Feixe de laser para transferência de ângulo.
- ▶ Inclínometro de 0 a 360 graus.

Faixa de medição	0° – 270°
Precisão angular	± 0,10°
Alimentação	4 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	684 x 52 x 6 mm
Peso	1,50 kg



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo **0 601 076 400**

Acompanha: 4 pilhas AA, bolsa de proteção, extensão da régua, certificado do fabricante, manual.

DETECTORES DE MATERIAIS

DETECTOR DE MATERIAIS

GMS 120

1081.0

O detector mais prático de sua categoria.

- ▶ Calibração automática.
- ▶ Identificação dos objetos por cores (anel luminoso com LED).
- ▶ Três modos de detecção: pré-fabricados / acabamentos, metal e cabos sob tensão.

Materiais detectáveis	Estruturas em madeira, metais ferrosos, metais não ferrosos, condutores elétricos
Máxima profundidade de medição	metais ferrosos 120 mm
	metais não ferrosos 80 mm
	condutores elétricos 50 mm
	estruturas em madeira 38 mm
Desativação automática	5 min
Alimentação	1 pilha de 9-V-6LR61
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	200 x 85 x 32 mm
Peso	0,27 kg



1 ANO DE GARANTIA USO PROFSSIONAL

Nº de tipo **0 601 081 000**

Acompanham: 1 pilha de 9V, bolsa de proteção, alça de transporte, certificado do fabricante, manual.

DETECTOR DE MATERIAIS

D-TECT 120

1081.3

Prático e preciso: detecta até PVC com água.

- ▶ Aviso de tensão evita perfurações em áreas próximas a fios energizados.
- ▶ Fácil leitura e manuseio: um botão de seleção para cada modo de detecção.
- ▶ Center Finder: indicação da área central do objeto detectado.
- ▶ Não precisa ser calibrado antes da sua utilização.
- ▶ Não indicado para tijolos e alvenaria.
- ▶ Compatível com bateria 12 V Bosch.

Materiais detectáveis	Metais ferrosos e não ferrosos, cabos elétricos e tubulações com água.
Máxima profundidade de medição	concreto 120 mm
	universal 60 mm
	drywall 60 mm
Alimentação	4 pilhas AA ou Bateria Bosch 10,8 V / 12 V
Precisão do centro do objeto	± 10 mm
Mínima distância entre dois objetos	50 mm
Desativação automática	5 minutos
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Peso	0,50 kg



1 ANO DE GARANTIA USO PROFSSIONAL

Nº de tipo **0 601 081 300**

Acompanham: 4 pilhas AA, bolsa de proteção, certificado do fabricante, manual.

DETECTOR DE MATERIAIS

D-TECT 150

1010.0

O detector mais completo da linha, detecta PVC com e sem água, graças aos 4 tipos de sensores que aumentam a segurança na detecção de diversos materiais.

- ▶ Fácil de usar: display grande e iluminado facilita a leitura.
- ▶ Possui interface intuitiva e modo de detecção autoexplicativo.
- ▶ Aviso sonoro e óptico: indica o tipo de material e a profundidade máxima de perfuração permitida.
- ▶ Mostra a distância entre um objeto e outro.
- ▶ Detecta metal e eletricidade.
- ▶ Indica a profundidade de acordo com o modo selecionado e o produto detectado.

Materiais detectáveis	Tubos de plástico, metais ferrosos, metais não ferrosos, estruturas em madeira, condutores elétricos
Alcance	drywall, tijolo, universal 60 mm
	concreto 150 mm
Exatidão	± 5 mm
Desativação automática	5 minutos
Alimentação	4 pilhas AA
Proteção contra pó e respingos de água	Sim (IP 54)
Dimensões	220 x 97 x 120 mm
Peso	0,70 kg



1 ANO DE GARANTIA USO PROFSSIONAL

Nº de tipo **0 601 010 005**

Acompanha: 4 pilhas AA, bolsa de proteção, certificado do fabricante, manual.

CÂMERAS DE INSPEÇÃO E TEMPERATURA

CÂMERA DE INSPEÇÃO

GIC 120

1241.1

Pequena câmera de Ø 8,5 mm para um melhor acesso aos locais desejados.

- ▶ Ponto amarelo indica a correta posição da imagem.
- ▶ Melhor contraste em condições desfavoráveis de iluminação.
- ▶ Tela de 2,7".

Tamanho da tela	2,7"
Resolução da tela	320 x 240 px
Diâmetro da câmera	8,5 mm
Comprimento do cabo da câmera	120 cm
Número de níveis da iluminação LED	3
Dimensões	197 x 85 x 49 mm
Peso	0,50 kg
Alimentação	4 pilhas AA



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 241 100

Acompanham: 4 pilhas AA, ímã, espelho, divisória para L-Boxx, cabo de câmera 8,5 mm de diâmetro e 1,2 m de comprimento, gancho, certificado do fabricante, manual.

CÂMERA DE INSPEÇÃO

GIC 120 C

1241.2

Rotação da tela, evitando que a imagem fique de cabeça para baixo.

- ▶ Fácil documentação de fotos e vídeos salvos no cartão MicroSD e transferidos pelo cabo Micro USB.
- ▶ Tela de 3,5".

Tamanho da tela	3,5"
Resolução da tela	320 x 240 px
Diâmetro da câmera	8,5 mm
Comprimento do cabo da câmera	120 cm
Número de níveis da iluminação LED	3
Dimensões	257 x 90 x 49 mm
Peso	0,64 kg
Alimentação	4 pilhas AA ou Bateria Bosch 10,8 V / 12 V



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 241 200

Acompanham: 4 pilhas AA, cabo micro USB, divisória para L-Boxx, cartão micro SD de 4GB, ímã, cabo de câmera 8,5 mm de diâmetro e 1,2 m de comprimento, espelho, gancho, certificado do fabricante, manual.

CÂMERA DE TEMPERATURA

GIS 1000 C

1083.3

Registre temperaturas pressionando um botão.

Faz medições de:

- ▶ Temperatura de superfície e de ambiente
- ▶ Variação de calor
- ▶ Ponto de umidade
- ▶ Ponto de condensação

Amplitude de medição	-40 °C ... +1000 °C
Precisão de medição IR	± 1,0 °C
Precisão de medição da umidade relativa do ar	± 2%
Tipo de memória	memória interna
Formato de imagem	jpg
Transferência de dados	micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart
Tamanho da tela	2,8" LCD
Zoom	0,5 m – 5 m
Alimentação	4 pilhas AA ou Bateria Bosch 10,8 V / 12 V
Dimensões	136 x 89 x 214 mm
Peso	0,60 kg



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 083 300

Acompanham: 4 pilhas AA, cabo micro USB, certificado do fabricante, manual.

PIRÔMETRO

GIS 500

1083.4

Seu primeiro medidor de temperatura.

- ▶ Meça facilmente superfícies de -30 °C até +500 °C.
- ▶ Ganhe mais precisão escolhendo a configuração ideal de acordo com o material a ser medido.
- ▶ Escolha a medição pontual ou a contínua para mapeamento da superfície.

NOVO!



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 083 4G0

Acompanham: 2 pilhas AA, bolsa de proteção, certificado do fabricante, manual.

Faixa de temperatura	-30 °C a +500 °C
Emissividade (ajustável)	0,95; 0,85; 0,75
Coefficiente de distância	D:S 12:1
Tamanho do display	36 x 25 mm
Display iluminado	Sim
Alimentação	2 x 1,5 V AA
Dimensões	171 x 101 x 54 mm
Peso	0,22 kg



ACESSÓRIOS DE MEDIÇÃO

RODA DE MEDIÇÃO

GWM 32

1074.0

A solução prática e econômica para medição em qualquer tipo de terreno.

- ▶ Feita de alumínio: mais leve e durável, facilita o transporte e o uso.
- ▶ Manopla ergonômica: mais firmeza e acomodação da mão durante a operação.
- ▶ Eixo telescópico para ajuste de altura.
- ▶ Roda emborrachada: maior precisão e aderência.
- ▶ Apoio para a roda: estabilidade mesmo em superfícies irregulares.

Diâmetro da roda (circunferência)	318,3 mm (1 m)
Máx. valor medido	9999,99 m
Punho	Alça telescópica
Material	Alumínio
Material da roda	Aço
Precisão da medição	± 5 mm/m
Peso	1,40 kg

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL



Nº de tipo

0 601 074 000

Acompanham: bolsa de proteção, certificado do fabricante, manual.

TRIPÉ

BT 150

1096.B

A estabilidade ideal para o seu trabalho.

- ▶ Pode ser utilizado em qualquer tipo de piso.
- ▶ Possui travas Quick Clamp que facilitam a montagem e a desmontagem.
- ▶ Feito de alumínio, é leve e ultrarresistente.
- ▶ Versátil: pode ser usado com a maioria dos instrumentos de medição e nivelação.
- ▶ Indicados para os medidores: GLM 50 C; GLM 80; GLM 120 C; GLM 250 VF.
- ▶ Indicados para os niveladores GPL 5; GCL 2-15; GCL 2-15 G; GCL 2-50C; GCL 25; GLL 2-12 G; GLL 3-50; GLL 3-80; GLL 3-80 C; GLL 3-80 CG.

Altura de trabalho	55 – 157 cm
Rosca de tripé	¼"
Peso	1,3 kg

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL



Nº de tipo

0 601 096 B00

TRIPÉ

BT 160

1091.2

A estabilidade necessária para medição em qualquer tipo de solo.

- ▶ Feito de alumínio: robusto e ao mesmo tempo fácil de transportar devido ao baixo peso.
- ▶ Com travas Quick Clamp que facilitam a montagem e a desmontagem.
- ▶ Indicado para nível óptico GOL 26 D.
- ▶ Indicado para os níveis: GPL 5; GLL 3-50; GLL 3-80; GLL 3-80 C; GLL 3-80 CG; GRL 250 HV; GRL 300 HV.
- ▶ Com adaptador: GLM 50 C; GLM 80; GLM 120 C; GLM 250 VF; GCL 2-15; GCL 2-15 G; GCL 2-50 C; GCL 25; GLL 2-10; GLL 2-12 G.

Altura de trabalho	97 – 160 cm
Rosca de tripé	5/8" x 11
Peso	4,1 kg

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL



Nº de tipo

0 601 091 200

TRIPÉ

BT 170 HD

1091.3

A estabilidade necessária para medição em qualquer tipo de solo.

- ▶ Feito de alumínio: robusto e ao mesmo tempo fácil de transportar devido ao baixo peso.
- ▶ Com travas Quick Clamp que facilitam a montagem e desmontagem.
- ▶ Indicado para laser rotativo.
- ▶ Indicado para nível óptico GOL 26 D.
- ▶ Indicado para os níveis: GPL 5; GLL 3-50; GLL 3-80; GLL 3-80 C; GLL 3-80 CG; GRL 250 HV; GRL 300 HV.
- ▶ Com adaptador: GLM 50 C; GLM 80; GLM 120 C; GLM 250 VF; GCL 2-15; GCL 2-15 G; GCL 2-50 C; GCL 25; GLL 2-10; GLL 2-12 G

Altura de trabalho	107 – 165 cm
Rosca de tripé	5/8"
Peso	5,5 kg

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 091 300



TRIPÉ

BT 300 HD

1091.4

A estabilidade necessária para medição em qualquer tipo de solo.

- ▶ Feito de alumínio: robusto e ao mesmo tempo fácil de transportar devido ao baixo peso.
- ▶ Com travas Quick Clamp que facilitam a montagem e a desmontagem.
- ▶ Indicado para laser rotativo.
- ▶ Indicado para: GRL 250 HV, GRL 300 HV e GOL 26D.

Altura de trabalho	122 – 295 cm
Rosca de tripé	5/8" x 11
Peso	7,2 kg

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 091 400



CABO TELESCÓPICO

BT 350

1015.B

Fácil de operar e robusto para laser linear e de pontos.

- ▶ Montagem fácil e rápida.
- ▶ Elevada versatilidade graças ao suporte e guia angular de metal.
- ▶ Construção em alumínio robusta e estável.
- ▶ Fixação simples de lasers lineares e de pontos.
- ▶ Ideal também para a combinação com o suporte universal BM1.

Altura de trabalho	140 – 350 cm
Seções	3
Peso	2,50 kg

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo

0 601 015 800



RÉGUA DE MEDIÇÃO

GR 240

1094.1

Prática régua de alumínio.

- ▶ Compatível com todos os níveis a laser.

Altura de trabalho	Até 2,4 m
Seções	2
Material	alumínio
Peso	1,30 kg
Nº de tipo	0 601 094 100

1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL



RÉGUA DE MEDIÇÃO

GR 500

1094.3



Prática régua de alumínio.

- ▶ Indicada para nível óptico GOL 26 D.

1 ANO DE GARANTIA USO PROFSSIONAL

Altura de trabalho	Até 5 m
Seções	5
Material	Alumínio
Peso	1,75 kg
Nº de tipo	0 601 094 300

RECEPTOR LASER

LR 1

1015.4

Maior aproveitamento graças aos acessórios.

- ▶ Receptor prático para interiores e exteriores, para raios de ação até 200 m.
- ▶ Trabalha em combinação com os lasers rotativos GRL 250 HV e GRL 300 HV.
- ▶ Alinhamento óptico e prático do nível do feixe de orientação a laser.
- ▶ Proteção contra pó e respingos d'água (IP54).
- ▶ Ímãs no lado de cima para uma melhor fixação.


1 ANO DE GARANTIA USO PROFSSIONAL

Alimentação	1 x 9 V 6LR61
Proteção contra pó e respingos de água	IP 65
Dimensões	148 x 73 x 30 mm
Peso	0,25 kg
Nº de tipo	0 601 015 400

RECEPTOR LASER

LR 2

1069.1

Maior aproveitamento graças aos acessórios.

- ▶ Receptor prático para interiores e exteriores para raios de ação até 50 m.
- ▶ Alinhamento do nível do feixe de orientação a laser, de forma óptica (mostrador e LEDs) e acústica, para trabalhar em diferentes condições de luminosidade.
- ▶ Ímãs no lado de cima para uma melhor fixação.
- ▶ Proteção contra pó e respingos d'água (IP 54).
- ▶ Modelo compatível: GLL 3-50.


1 ANO DE GARANTIA USO PROFSSIONAL

Alimentação	1 x 9 V 6LR61
Proteção contra pó e respingos de água	IP 54
Dimensões	50 x 74 x 41 mm
Peso	0,27 kg
Nº de tipo	0 601 069 100

RECEPTOR LASER

LR 6

1069.H

Compatível com a nova família de Níveis Bosch com laser vermelho.

- ▶ Modelos compatíveis: GCL 2-50 C, GLL 3-80 e GLL 3-80 C.


1 ANO DE GARANTIA USO PROFSSIONAL

Alimentação	2 pilhas AAA
Proteção contra pó e respingos de água	IP 54
Dimensões	123 x 69 x 28 mm
Peso	0,12 kg
Nº de tipo	0 601 069 H00

RECEPTOR LASER

LR 7

1069.J

Compatível com a nova família de Níveis Bosch com laser vermelho e verde.

- ▶ Modelos compatíveis: GCL 2-50 C; GLL 3-80; GLL 3-80 C e GLL 3-80 CG.

NOVO!



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Alimentação	2 pilhas AAA
Proteção contra pó e respingos de água	IP 54
Dimensões	137 x 73 x 28 mm
Peso	0,15 kg
Nº de tipo	0 601 069 J00

SUPORTE PARA NÍVEL

RM 2

1092.7

Montagem flexível do suporte.

- ▶ Regulagem de altura com sistema de retenção para alinhar de forma mais segura e precisa.
- ▶ Modelos compatíveis: GCL 2-15 G; GCL 2-50 C; GLL 2-10; GCL 2-15; GLL 3-80, GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG.



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo	0 601 092 700
------------	----------------------

SUPORTE PARA NÍVEL

RM 3

1092.8

Montagem flexível do suporte.

- ▶ Acompanha controle remoto RC2.
- ▶ Conectividade Bluetooth com o app Leveling Control que permite regulagem da distância da rotação do nível.
- ▶ Modelos compatíveis: GCL 2-50 C; GLL 3-80 C e GLL 3-80 CG.



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo	0 601 092 800
------------	----------------------

ÓCULOS PARA LASER

8M00.0

Melhora a visibilidade do feixe de orientação a laser em condições pouco favoráveis de luz.

- ▶ Para todos os níveis a laser e medidores de distância a laser vermelho.



1 ANO DE GARANTIA

USO PROFISSIONAL

Nº de tipo	1 608 M00 05B
------------	----------------------

ÓCULOS PARA LASER VERDE

8M00.0

Melhora a visibilidade do feixe de orientação a laser em condições pouco favoráveis de luz.

- ▶ Para todos os níveis a laser de cor verde.

NOVO!**1 ANO DE GARANTIA** USO PROFISSIONAL

Nº de tipo	1 608 M00 05J
------------	----------------------

CONTROLE**RC 1**

1069.9

Controla os níveis rotativos GRL 250 HV e GRL 300 HV.

- ▶ Rotação horária/anti-horária.
- ▶ Aviso de choque: botão trava o nível para evitar erros quando na vertical, ou em prévio movimento.
- ▶ Travamento do laser em ângulo fechado (10°, 25°, 50°, 0°).
- ▶ Seleção da velocidade de rotação (150/300/600 rpm).

**1 ANO DE GARANTIA** USO PROFISSIONAL

Alimentação	1 pilha AA
Peso	0,07 kg
Nº de tipo	0 601 069 900

SUORTE PARA LR1 / LR2

8M00.7

Aumenta a precisão e a praticidade no trabalho.

- ▶ Indicado para os receptores laser LR 1 / LR 2.

**1 ANO DE GARANTIA** USO PROFISSIONAL

Nº de tipo	1 608 M00 70F
------------	----------------------

SUORTE PARA LR6 / LR7

8M00.C

Aumenta a precisão e a praticidade no trabalho.

- ▶ Indicado para os receptores laser LR 6 / LR 7.

NOVO!**1 ANO DE GARANTIA** USO PROFISSIONAL

Nº de tipo	1 608 M00 C1L
------------	----------------------

ADAPTADOR PARA TRIPÉ

9203.C

Adaptador para tripé $\frac{5}{8}$ " - $\frac{1}{4}$ "

► Indicado para todos os medidores e níveis a laser de linhas.

**1 ANO DE GARANTIA****USO PROFSSIONAL**

Nº de tipo

1 609 203 C10

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS FERRAMENTAS ELÉTRICAS BOSCH

Segurança

As ferramentas elétricas Bosch enquadram-se dentro das seguintes especificações de segurança: lei dos meios técnicos de trabalho (lei sobre segurança de equipamentos), normas IEC 60745, CCE 20, DIN 57740, VDE 0740 e DIN 44720.

Garantia

Prestamos garantia para máquinas Bosch de acordo com as disposições legais do país (comprovação através da nota fiscal ou do certificado de garantia preenchido).

Avárias provenientes de desgaste natural, sobrecarga ou má utilização não são abrangidas pela garantia.

Em caso de reclamação, enviar a máquina, sem ser aberta, a um serviço de assistência técnica autorizado Bosch Ferramentas Elétricas. Consulte nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):

SAC

0800 704 5446

www.boschferramentas.com.br

As despesas com fretes e seguros correm por conta e risco do consumidor, mesmo nos casos de reclamações de garantia.

Certificados ISO

Todas as ferramentas elétricas apresentadas neste catálogo são produzidas nas nossas fábricas, que possuem certificados ISO: 9001, 14001, 18000 e OHSAS 18001.

Conformidade

Todas as ferramentas elétricas e instrumentos de medição que constam deste catálogo estão de acordo com as seguintes normas: EN 60745, EN 50144, EN 61029, EN 60335, EN 60825-1 ou EN 792 (conforme o tipo de aparelho), EN 55014, EN 61000-3-2, -3-3 ou -3-11 segundo as diretrizes da União Europeia 73/23/CEE, 98/37/CE e 89/336/CEE.

Isolamento

Todas as ferramentas elétricas apresentadas neste catálogo possuem isolamento de proteção. O isolamento total efetuado em muitas furadeiras com e sem percussão e nos martelos oferece segurança adicional, mesmo no caso de se furar involuntariamente um cabo condutor de corrente.

Proteção do Meio Ambiente

Recomenda-se a reciclagem de matérias-primas em vez de eliminação no lixo.

Recomenda-se destinar a máquina, os acessórios e a embalagem a uma reutilização ecológica.

Para efeito de uma reciclagem específica, as peças de plástico dispõem de uma respectiva marcação.

Modificações

Reservamos o direito de efetuar modificações técnicas e de design.

SÍMBOLOS

**Ajuste fino de profundidade**

O seletor e a escala nítida garantem especial precisão nas fresagens.

**APP Measuring Master****Aspiração de pó**

O pó é aspirado diretamente para o saco recolhedor de pó ou aspirador de pó universal.

**Auto-Lock**

Para troca rápida e segura de acessórios com uma só mão.

**Avanço pendular da lâmina de serra**

Avanço pendular da lâmina de serra em 3 ou 4 escalas, facilidade nos serviços de cortes curvos, melhor desempenho e maior durabilidade das lâminas de serra.

**Bosch Roto Stop**

Substitui o sistema de rotação pelo sistema de batimentos nos martelos perfuradores para o uso com talhadeiras/ponteiros.

**Bosch SDS-max**

Porta-acessórios SDS-max para martelos Bosch acima de 5 kg, troca rápida e segura de brocas e talhadeiras sem ferramenta auxiliar.

**Capa de proteção com sistema antirrotação**

Não desloca em caso de quebra do disco.

**Carregador bivolt**

Compatível com as voltagens 110 e 220.

**Constant Electronic**

Força extra para aplicações pesadas, mantém número de rotações constante, mesmo sob carga.

**Controle de torque**

Permite pré-seleção de torque: maior rendimento e uniformidade nos parafusamentos.

**Controle simples e preciso das rpm**

Permite pré-seleção de torque: maior rendimento e uniformidade nos parafusamentos.

**Disjuntor**

Proteção contra curto-circuito ou queda de energia.

**Easy-Fit**

Fixação autoaderente.

**Embreagem de segurança**

Embreagem de segurança para maior proteção no caso de bloqueio súbito da ferramenta/acessório.

**Empunhadora auxiliar****Flexibilidade total**

Sistema FlexiClick 4 em 1 da Bosch: super qualquer desafio – a solução ideal em todas as situações de trabalho.

**Flexible Power System**

Sistema flexível: 100% intercambiável dentro da mesma classe de voltagem.

**Indicador do nível de carga da bateria**

Mostra o nível de carga restante da bateria.

**Isolamento de proteção / isolamento total**

As carcaças das furadeiras, das furadeiras de impacto e dos martelos Bosch são revestidas com material isolante e resistente a golpes (DIN 57740/VDE 0740), proporcionando segurança no caso de contato acidental com condutor de eletricidade.

**KickBack Control**

Microprocessador que desliga a máquina assim que detecta travamento da broca.

**KickBack Stop**

Embreagem eletrônica que desliga a máquina automaticamente em caso de bloqueio do disco.

**L-BOXX**

Sistema inteligente de transporte e armazenamento.

**Limitador de corrente de partida**

Máquinas com limitador de corrente de partida do motor (16 A), evita os picos de amperagem no momento de acionamento da máquina.

**Longa vida útil do motor****Luz LED****Maleta****Mandril de aperto rápido**

Com encaixe de 1 a 10 mm.

**Mandril metálico de 1,5 – 13,0 mm****Manuseio confortável**

da ferramenta graças ao softgrip.

**Motor sem escovas**

Maior vida útil do motor, maior autonomia, mais potência.

**Pino-trava**

Retenção do eixo de trabalho para substituir com maior rapidez os acessórios.

**Proteção de ligação**

Evita que a ferramenta volte a ligar-se sozinha após ser desconectada da fonte de alimentação.

**Proteção ideal das células**

contra o calor excessivo graças à carcaça especial condutora de calor.

**Sistema Bosch de fixação rápida SDS**

Permite a troca rápida de acessórios, eliminando o uso de ferramentas auxiliares.

**Sistema de fixação rápida SDS-plus**

Porta-acessórios com engate rápido SDS-plus – sistema de trava automática para troca de brocas, basta introduzir a broca SDS-plus e girá-la para que se encaixe automaticamente.

**Sistema de fixação autoaderente**

O sistema de fixação autoaderente permite a substituição rápida e segura do disco de lixa, por exemplo, nas lixadeiras orbitais e nas lixadeiras excêntricas.

**Sistema eletrônico de comando**

Pré-seleção de velocidade permite o ajuste certo para qualquer aplicação.

**Sistema eletrônico de reversão de rotação**

Interruptor eletrônico com alavanca de reversão permite parafusar e desparafusar com mais facilidade e segurança, no caso de bloqueio de brocas.

**Soprador frontal para melhor visualização da linha de corte****Tecnologia de íons de lítio**

Sem autodescarga, sem efeito memória, sempre pronta para usar, mais vida útil.

**Torque otimizado para parafusamento e velocidade para furação**

Graças à engrenagem planetária de 2 velocidades.

**Turbo Power**

Maior potência para um trabalho mais rápido.

**Vibration Control**

Sistema patenteado de redução de vibrações.

**Heavy Duty**

Ferramentas indicadas para uso intenso. 2 anos de garantia.

**Green Laser**

Tecnologia de laser verde, 4 vezes mais visível.

**Wood Raxor**

Sistema de troca rápida com lâminas duráveis e autoafiáveis.



BOSCH

ESCOVAS DE CARVÃO SEMPRE À MÃO!

Novas escovas de carvão em blister para diversas ferramentas*. Peças originais e o seu trabalho sem interrupções.

*Consulte a disponibilidade de escovas de carvão em blister de ferramentas Bosch, Skil e Dremel.



CONHEÇA A LINHA COMPLETA DE ACESSÓRIOS: acessoriosbosch.com.br



ACESSE OS CANAIS DIGITAIS BOSCH E ACOMPANHE AS DICAS E NOVIDADES



www.boschferramentas.com.br



www.instagram.com/boschferramentas



www.facebook.com/boschferramentas



youtube.com/boschferramentas

Ferramentas testadas e garantidas

Inúmeros testes de dureza e funcionalidade garantem que as ferramentas elétricas Bosch saiam da fábrica em perfeitas condições de uso, com um e dois anos de garantia a partir da emissão da nota fiscal.

Serviço autorizado

Uma ampla rede de serviço autorizado, técnicos treinados na fábrica e a maior disponibilidade de peças de reposição garantem rapidez e qualidade nos serviços de reparo e manutenção dos produtos Bosch.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Se você precisa falar com a Bosch, aqui está um bom e fácil caminho para que isso aconteça. Uma equipe altamente treinada está pronta a ouvir suas dúvidas e sugestões.

SAC 0800 704 5446

Robert Bosch Ltda.
Divisão de Ferramentas Elétricas
PT-RLA/MKB3
Via Anhanguera, km 98
CEP 13065-900 – Campinas, SP

Edição 2020



BOSCH