

ARBIS

REF 35.1.127

ESTILETE DE REBARBAÇÃO COM MANDRIL DE APERTO

Ideal para rebarbação de peças de plástico e borracha.

SEGURANÇA • Uma tampa protetora isola a lâmina.

PRÁTICO • A tampa protetora se encaixa no corpo traseiro do estilete.



ELE CONTA COM UMA LÂMINA DE AÇO SUPERIOR COM A PONTA AFIADA (127.8)



AMBIDESTRO



LEVE



ERGONÓMICO



EVITA AS PERTURBAÇÕES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS



RESISTENTE AOS PRODUTOS DETERGENTES

FICHA TÉCNICA

ERGONÔMICO: CONFORTO GESTUAL

SEGURANÇA: A TAMPA DE PROTEÇÃO ISOLA A LÂMINA EM REPOUSO.

A LÂMINA SE TROCA FACILMENTE. POSSIBILIDADE DE ADAPTAR DIFERENTES LÂMINAS

MANDRIL DE APERTO ANTIDERRAPANTE

A TAMPA PROTETORA SE ENCAIXA NO CORPO TRASEIRO DO ESTILETE



TAMPA DE PROTEÇÃO

CABO ERGONÓMICO

VANTAGENS



ELE CONTA COM UMA LÂMINA DE AÇO SUPERIOR COM A PONTA AFIADA REF 127.8



ERGONÔMICO E LEVE PARA GRANDE CONFORTO



ALTA PRECISÃO DE CORTE



TAMPA DE PROTEÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



Para cortar filmes plásticos grosso, pvb



Para cortar filmes plásticos



Para cortar adesivo de embalagem

ESTILETE DE SEGURANÇA COM POSSIBILIDADE DE ADAPTAR DIFERENTES LÂMINAS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- A lâmina se troca facilmente.
- Mandril com nervuras antiderrapantes.
- Robusto, resistente a impactos.
- Resiste a acetona e detergentes.
- Fácil de usar para destros e canhotos.

TROCA DE LÂMINA

01/ Desaparafuse a parte metálica do estilete. Retire a lâmina do corpo. Pegue cuidadosamente a lâmina de reposição pela parte traseira.




02/ Posicione-o em um dos dois entalhes na parte metálica do estilete. Aparafuse novamente o anel antiderrapante. Verifique se a lâmina está no lugar.




LÂMINAS

ESTILETE VEM COM



REF 127.8
Lâminas em aço superior. Esp. 0,8 mm


LÂMINAS DISPONÍVEIS




REF 127A.8
Lâminas em aço superior. Esp. 0,8 mm



REF 120.6
Lâminas em aço superior. Esp. 0,6 mm




REF 120A.6
Lâminas em aço superior. Esp. 0,6 mm



REF 128.6
Lâminas em aço superior. Esp. 0,6 mm

Referencia da lâmina	Designação	Tipo	Dimensões (em mm) Comprimento • Largura • Espessura	Afiação	Dureza
127.8	Lâmina côncava afiada para rebarbação de plástico e borracha	Aço superior	57 x 8,5 x 0,8	30°	62,0 Hrc
127A.8	Lâmina côncava afiada com ponta arredondada	Aço superior	54 x 8,5 x 0,8	30°	62,0 Hrc
120.6	Lâmina côncava para rebarbação de plástico e borracha	Aço superior	52 x 9 x 0,6	30,5°	64,0 Hrc
120A.6	Lâmina côncava (afiada) com ponta arredondada	Aço superior	48,9 x 9 x 0,6	30,5°	64,1 Hrc
128.6	Lâmina para cortar plástico flexível	Aço superior	47 x 9 x 0,6	25°	63,0 Hrc

PLANO TÉCNICO (EM MM)

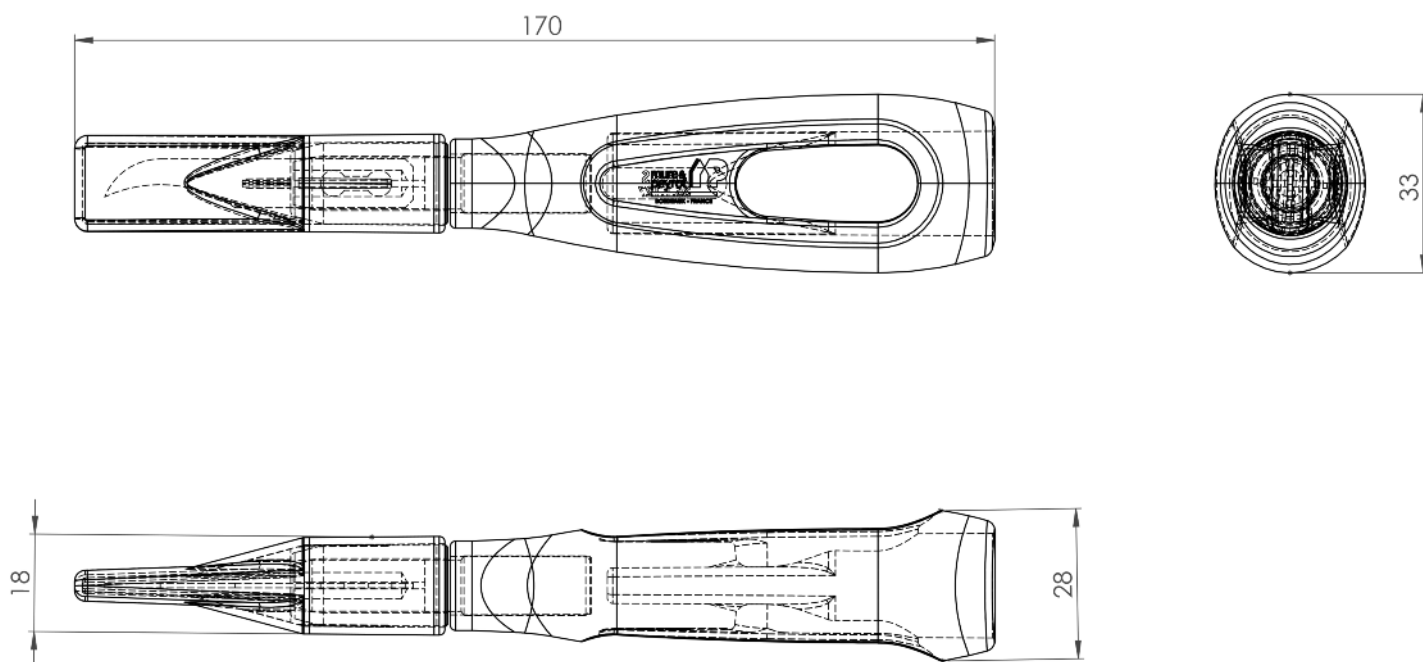

Tipo de embalagem	Peso unitario	Dimensões (em mm) Comp. • Larg. • Esp.	Quantidade por embalagem	Numero de peças	Acessorios	Materia	Cor
EM CAIXA	54 g	170 x 28 x 33	10	3 peças	Corpo	ABS	Laranja
					Anel	Alumínio	Prateado
					Lâmina 127.8	Aço superior	Prateado

Modelo patenteado, certificação TÜV em andamento.

MP
MURE & PEYROT

MURE & PEYROT
25, rue Roger Touton • BP 50120
Parc d'Activités Bordeaux Nord
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tel.: +33 (0)556 693 200 / Fax: +33 (0)556 693 202 / E-mail: mail@mure-peyrot.com

ENCONTRE TODAS AS INFORMAÇÕES NO WEBSITE
MURE-PEYROT.COM