

CHP-7

CHANFRADEIRA ELÉTRICA

cevisa
beveling machines



DETALHES DO EQUIPAMENTO:

- Adaptado para chapas e tubos
- Baixíssima manutenção
- Máquina leve e transportável
- Recomendado para chanfrar alumínio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Velocidade de chanfro: 1,70 m/min
- Rotação: 1.400RPM.
- Profundidade máxima de chanfro: 6mm (materiais com resistência < 40Kg/mm²)
- Profundidade máxima de chanfro: 5mm (materiais com resistência < 50Kg/mm²)
- Espessura da chapa: 3–16mm (1/8" –5/8")
- Ângulo de chanfro: 30° ou 45°(standard)
- Ângulos de chanfro opcionais: 22.5°, 25°, 35°, 37.5° (mediante aquisição de dispositivos Angulares apropriados).
- Chanfro em tubos: a partir de 100mm diâmetro interno

vendas@celmar.com.br / (11) 9 8524 3111 / celmar.com.br /      celmarcomercial

São Paulo/SP:
(11) 2095 3100

Caxias do Sul/RS:
(54) 3022 5555

Joinville/SC:
(47) 3472 1927

Vale do Paraíba/SP:
(12) 3938 0000

CELMAR

CHP-7

CHANFRADEIRA ELÉTRICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentação: 380V-60Hz (trifásica)
- Potência do motor: 0,75HP
- Chanfros K, V, X e Y
- Equipada com Disjuntor.
- Facilmente controlável em qualquer posição, adaptado para o trabalho na planta e Alta flexibilidade
- Peso: 45kg.

ESCOPO DE FORNECIMENTO:

- 03- Fresas de Corte (Uma delas vem instalada na máquina)
- Dispositivo de Corte 30° ou 45° (Instalado na Máquina)
- Ferramenta para auxiliar a troca da fresa de corte
- Jogo de Chaves 12x13mm, 18x19mm e 24x26mm.
- Jogo de chaves allen 5mm 6mm
- Manual de instruções

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

FRESA DE CORTE 10-26, MARCA: CEVISA	
FRESA DE CORTE INOX 10-26-I, MARCA: CEVISA	
DISPOSITIVO DE ÂNGULO: 22.5°, 25°, 35°, 37.5° MARCA: CEVISA	
CARRINHO PARA CHANFRADEIRA CHP-7 MARCA: CEVISA	

vendas@celmar.com.br / (11) 9 8524 3111 / celmar.com.br /  celmarcomercial

São Paulo/SP:
(11) 2095 3100

Caxias do Sul/RS:
(54) 3022 5555

Joinville/SC:
(47) 3472 1927

Vale do Paraíba/SP:
(12) 3938 0000


CELMAR

CHANFRADEIRA ELÉTRICA

ADQUIRINDO PRODUTOS DA MARCA CEVISA COM A CELMAR VOCÊ CONTARÁ COM:

- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação
- Assistência Técnica permanente em oficina própria CELMAR/SP

TABELA DE CHANFRO PARA UMA ÚNICA OPERAÇÃO

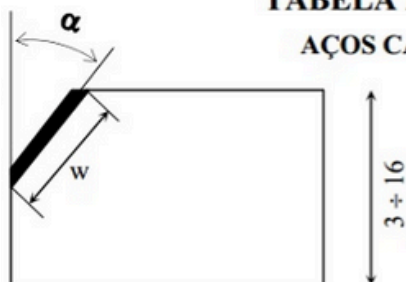

AÇOS CARBONADOS

α	FOLHA 40 Kg.		FOLHA 50 Kg.		FOLHA 60 Kg.	
	W	D	W	d	W	d
22,5°	6	5,5	5	4,5	4	3,5
30°	6	5	5	4,5	4	3,5
35°	6	5	5	4	4	3
37,5°	6	4,5	5	4	4	3
45°	6	4	5	3,5	4	3

AÇOS INOXIDÁVEIS E LIGAS

α	FOLHA 50 Kg.		FOLHA 60 Kg.		FOLHA 70 Kg.	
	W	D	W	d	W	d
22,5°	3	2,5	2,5	2	2	1,8
30°	3	2,5	2,5	2	2	1,5
35°	3	2,5	2,5	2	2	1,5
37,5°	3	2	2,5	2	2	1,5
45°	3	2	2,5	1,5	2	1,5

CEVISA BEVELLING MACHINE CHP-7
Share

Características Destacables / Main Characteristics

POTENCIA DEL MOTOR MOTOR POWER	0,75 C.V. 0,75 H.P.
VELOCIDAD DE CHAFLANADO BEVELLING LENGTH PER MINUT	1,6 m/min.
ESPEJOR DE CHAPA ADMISIBLE PLATE THICKNESS	3 + 16 mm.
CHAFLAN MAXIMO EN UNA PASADA MAX. BEVELLING CAPACITY IN A SINGLE RUN	6 mm.
ANGULO DE CHAFLANADO BEVELLING ANGLE	22,5° - 25° - 30° - 35° - 37,5° - 45°

Watch on YouTube

VEJA A DEMOSTRAÇÃO EM CAMPO!

vendas@celmar.com.br / (11) 9 8524 3111 / celmar.com.br / celmarcomercial

São Paulo/SP:
(11) 2095 3100

Caxias do Sul/RS:
(54) 3022 5555

Joinville/SC:
(47) 3472 1927

Vale do Paraíba/SP:
(12) 3938 0000