


MR-755

MANROD[®]
QUALITY MACHINES

ROSQUEADEIRA AUTOMÁTICA DE BANCADA

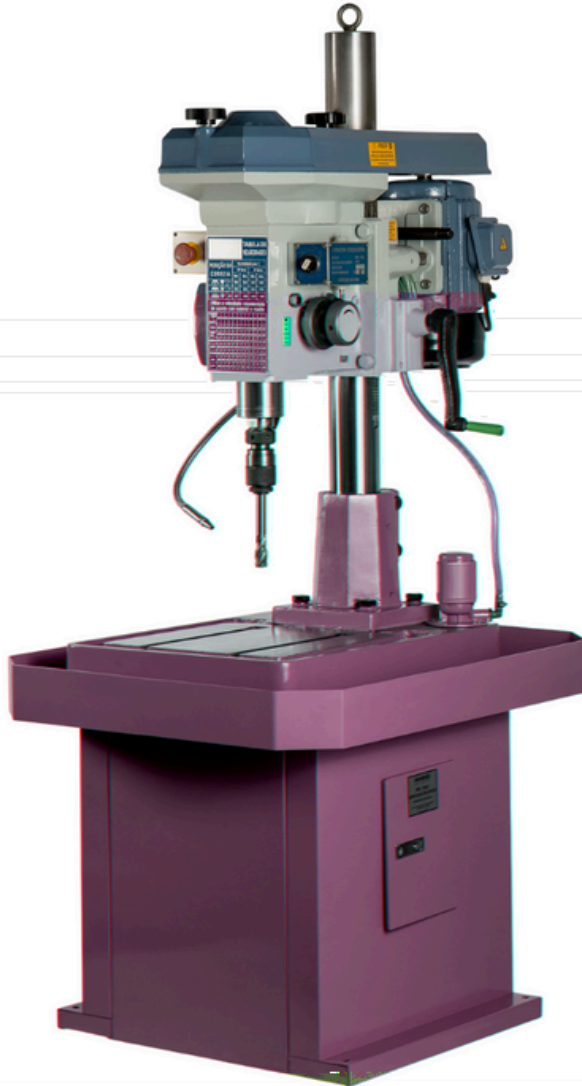

DETALHES DO EQUIPAMENTO:

- Máquina "tropicalizada"
- Modelo melhorado e adaptado às condições de uso e necessidade do usuário brasileiro
- Indicada para afiar / reafiar ferramentas para torno, fresas e brocas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidade de rosqueamento: M10 a M30.
- Curso do eixo-árvore: 65mm.
- Passos: 1,50/1,75/2,0/2,5/3,0/3,5mm
- Distância da coluna até o centro do eixo-árvore: 252,5mm.
- Coluna: Ø 95mm.
- Distância máxima do eixo-árvore até a mesa de trabalho: 600mm.
- Encaixe interno: CM3.
- 3 Velocidades: 6Polos 100–180–340 rpm (transmissão por correia).
- Dimensões da mesa de trabalho: 690x500mm.
- Curso vertical do cabeçote: 450mm.
- Possui botão parada de emergência.
- Potência: 1,5Kw/2HP.

vendas@celmar.com.br / (11) 9 8524 3111 / celmar.com.br / [f](#) [X](#) [@](#) [v](#) [i](#) [n](#) [t](#) [e](#) [l](#) [m](#) [a](#) [r](#) [c](#) [o](#) [m](#) [e](#) [r](#) [c](#) [i](#) [a](#) [l](#)

São Paulo/SP:
(11) 2095 3100

Caxias do Sul/RS:
(54) 3022 5555

Joinville/SC:
(47) 3472 1927

Vale do Paraíba/SP:
(12) 3938 0000

CELMAR

MR-755

MANROD[®]
QUALITY MACHINES

ROSQUEADEIRA AUTOMÁTICA DE BANCADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentação: 220V/60 Hz – trifásico ou 380V/60Hz – trifásico.
- Dimensões da embalagem máquina: 1040x630x1370mm.
- Peso: 400/350Kg

ESCOPO DE FORNECIMENTO:

- 1 Bancada
- 6 Pares de engrenagens passo 1,5/1,75/2,0/2,5/3,0/3,5mm
- 1 Jogo de pinças CM3 de M10 a M33
- 1 Chave de gancho 45-52mm
- 3 Chaves de boca 41,55 e 65mm
- 1 Chave allen 4,5,6,8 e 10mm

ADQUIRINDO PRODUTOS DA MARCA MANROD COM A CELMAR VOCÊ

CONTARÁ COM:

- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação
- Assistência Técnica permanente em oficina própria CELMAR/SP

vendas@celmar.com.br / (11) 9 8524 3111 / celmar.com.br / [f](#) [X](#) [@](#) [v](#) [in](#) celmarcomercial

São Paulo/SP:
(11) 2095 3100

Caxias do Sul/RS:
(54) 3022 5555

Joinville/SC:
(47) 3472 1927

Vale do Paraíba/SP:
(12) 3938 0000

CELMAR