


# DOCTOR CHARGE 55 CONNECT



- Carregador de bateria eletrónico multifunções (battery manager) profissional para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 6V/12V/24V. Funcionalidades adicionais através da app dedicada.- Com ecrã LCD.
- A app dedicada (Battery Connect) permite partilhar, guardar e arquivar os resultados de vários testes de bateria (andamento da tensão da bateria, capacidade de arranque, alternador do veículo, estado de carga e saúde da bateria) de forma simples e rápida. Graças à app, também é possível verificar o estado da bateria e monitorizar o seu progresso ao longo do tempo de uma forma pontual e precisa.
- Carregamento e manutenção automáticos em Pulse Tronic com base na tecnologia da bateria selecionada. Reconhecimento automático do tipo de bateria (modo AUTO).
- Alimentador estável para atividades de diagnóstico (BSU), durante as trocas de bateria (SUPPLY) e para manter em boas condições as baterias dos veículos expostos nos showrooms; função RECOVERY, para a recuperação de baterias sulfatadas ou muito descarregadas e função EQUALIZATION, para restaurar a funcionalidade ideal com regeneração periódica.
- Funções avançadas: BOOST para carregamento rápido; COLD para o carregamento e manutenção de baterias a baixas temperaturas; TEST alternador, arranque e estado de carga da bateria. Auxílio arranque

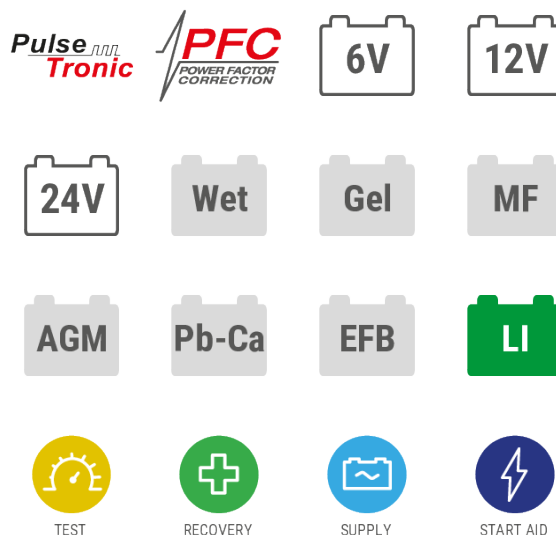

- Função de compensação do alongamento do cabo; PFC (Power Fator Correction) integrado para absorções reduzidas e maior estabilidade da corrente de carga.
- Equipado com cabos com pinças e cabos de teste da bateria.

## DESCRIÇÃO

Gestor de baterias eletrónico multifunções (BATTERY MANAGER) para a manutenção completa de baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 6V/12V/24V e para atividades de apoio nas operações, incluindo diagnóstico, nos veículos realizadas nas oficinas, carroçarias e stands de automóveis.

A tecnologia Pulse Tronic garante uma-carga ótima-da bateria em 8 fases.

Características:

- Carga automática e manutenção no Pulse Tronic com base na tecnologia de bateria selecionada;
- Função BOOST para carga-rápida-da bateria;
- Função COLD para carga e manutenção de baterias a baixas temperaturas;
- ALIMENTAÇÃO estável de energia -para diagnóstico (BSU), durante a troca de baterias (SUPPLY) e para manter baterias saudáveis em veículos em exposição em showrooms;
- -Manutenção da bateria com função RECUPERAÇÃO para recuperar baterias sulfatadas ou fortemente descarregadas e função EQUALIZAÇÃO para restaurar a funcionalidade ótima com regeneração periódica;
- TESTER para verificação da tensão terminal, capacidade de arranque (CCA) e funcionamento do alternador do veículo;
- Ajuda ao arranque;
- Função de compensação de alongamento de cabo;
- Aplicação específica\* para funções adicionais de teste e controlo de carga. Funcionamento através de ligação sem fios BLE;
- Tela LCD;
- Proteções contra sobrecargas, curto-circuito e inversão de polaridade.

Adaptado ao dispositivo PFC.

Inclui cabo com pinças.

-

\*Requer dispositivo iOS ou Android, não incluído.




## DADOS TÉCNICOS

<b>CODE</b>	CÓDIGO 807614	<b>V<sub>1PH</sub></b>	SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE 230 V	<b>F</b>	MAINS FREQUENCY 50 / 60 Hz
<b>P</b>	CHARGING ABSORBED POWER 610 W		CHARGING VOLTAGE 6 / 12 / 24 V	<b>A<sub>EFF</sub></b>	EFFECTIVE CHARGING CURRENT 45 / 45 / 23 A
<b>A<sub>EN</sub></b>	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29 40 / 40 / 20 A	<b>A<sub>1V/C</sub></b>	QUICK CHARGE/START CURRENT 40 (Boost) A	<b>A<sub>1V/C</sub></b>	START CUR.1V/C EN60335-2-29 50 A
	MIN.RATED REFERENCE CAPAC. 10 Ah		MAX.RATED REFERENCE CAPAC. 600 Ah	<b>IP</b>	PROTECTION DEGREE IP33
	DIMENSÕES (CxLxA) 9,2x20x33 cm		PESO 4 kg		

## ACESSÓRIOS A PEDIDO



HOLDING BRACKET KIT  
803086



MAGNET KIT  
803087



CLAMPS PATCH CORD 6M  
804390



CLAMPS PATCH CORD 10M  
804391

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



PEÇAS DE REPOSIÇÃO



CERTIFICADO