

CHP-12

CHANFRADEIRA ELÉTRICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potência do motor: 3HP
- Alimentação: 220/380V-60Hz(trifásica)
- Equipada com Disjuntor.
- Peso: 65Kg

ESCOPO DE FORNECIMENTO:

- 03- Fresas de Corte (Uma delas vem instalada na máquina)
- Dispositivo de Corte 30° ou 45° (Instalado na Máquina)
- Ferramenta para auxiliar a troca da fresa de corte
- Jogo de Chaves 12x13mm, 18x19mm e 24x26mm.
- Jogo de chaves allen 5mm 6mm
- Manual de instruções

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

FRESA DE CORTE 10-26, MARCA: CEVISA	
FRESA DE CORTE INOX 10-26-I, MARCA: CEVISA	
DISPOSITIVO DE ÂNGULO: 22.5°, 25°, 35°, 37.5° MARCA: CEVISA	
CARRINHO PARA CHANFRADEIRA CHP-12 MARCA: CEVISA	

vendas@celmar.com.br / (11) 9 8524 3111 / celmar.com.br /  celmarcomercial

São Paulo/SP:
(11) 2095 3100

Caxias do Sul/RS:
(54) 3022 5555

Joinville/SC:
(47) 3472 1927


Vale do Paraíba/SP:
(12) 3938 0000

CELMAR

CHP-12

CHANFRADEIRA ELÉTRICA

TABELA DE CHANFRO PARA UMA ÚNICA OPERAÇÃO

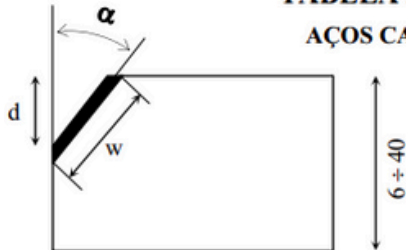

AÇOS CARBONADOS

α	FOLHA 40 Kg.		FOLHA 50 Kg.		FOLHA 60 Kg.	
	W	d	W	d	W	d
22,5°	12	11	10	9	8	7,5
30°	12	10	10	8,5	8	7
35°	12	9,5	10	8	8	6,5
37,5°	12	9	10	7,5	8	6
45°	12	8,5	10	7	8	5,5

AÇOS INOXIDÁVEIS E LIGAS

α	FOLHA 50 Kg.		FOLHA 60 Kg.		FOLHA 70 Kg.	
	W	d	W	d	W	D
22,5°	6	5,5	5	4,5	4,2	3,8
30°	6	5	5	4,3	4,2	3,6
35°	6	5	5	4	4,2	3,5
37,5°	6	4,5	5	4	4,2	3,3
45°	6	4	5	3,5	4,2	3

ADQUIRINDO PRODUTOS DA MARCA CEVISA COM A CELMAR VOCÊ CONTARÁ COM:

- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação
- Assistência Técnica permanente em oficina própria CELMAR/SP

CELMAR Chanfradeira de chapas e tubos CHP-12

CELMAR

Velocidade de chanfro de 2,6m por minuto.

Espessura da chapa: 6-40mm (1/4"

Ângulo de chanfro: 30° ou 45°(standard)

Ângulo de chanfro opcionais: 22.5°, 25°, 35°, 37.5°

/celmarcomercial • celmar.com.br

Copy link

VEJA A DEMOSTRAÇÃO EM CAMPO!

vendas@celmar.com.br / (11) 9 8524 3111 / celmar.com.br / celmarcomercial

São Paulo/SP:
(11) 2095 3100

Caxias do Sul/RS:
(54) 3022 5555

Joinville/SC:
(47) 3472 1927

Vale do Paraíba/SP:
(12) 3938 0000